



Aluminium Drehtor

Drehtor Aluette

Stil und Sichtschutz
elegant vereint

Das Aluette ist ein leichtes Aluminium Drehtor. Die Füllung des Tores kann frei gewählt werden. Sie können zwischen Stabfüllung, Lamellenfüllung oder Blechfüllungen wählen. Ob mit oder ohne Zwischenabstand oder einer Kombination aus Stabfüllung und Lamellenfüllung, Ihre Wünsche werden erfüllt. Passende Panele runden die Tore ab.



EIGENSCHAFTEN

Passende Panele zum Tor

Öffnungswinkel: 180°

Aluminium Tor mit unterschiedlichen Füllungen

STANDARDFARBEN	RAL CODE
Moosgrün	RAL 6005
Anthrazitgrau	RAL 7016
Weitere Farben auf Anfrage	

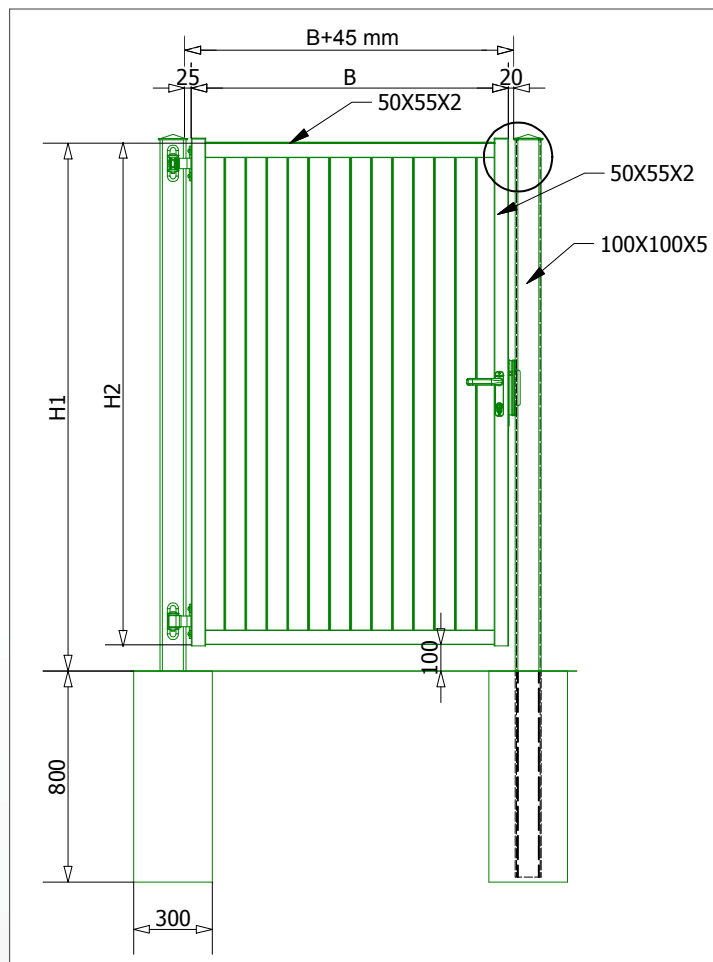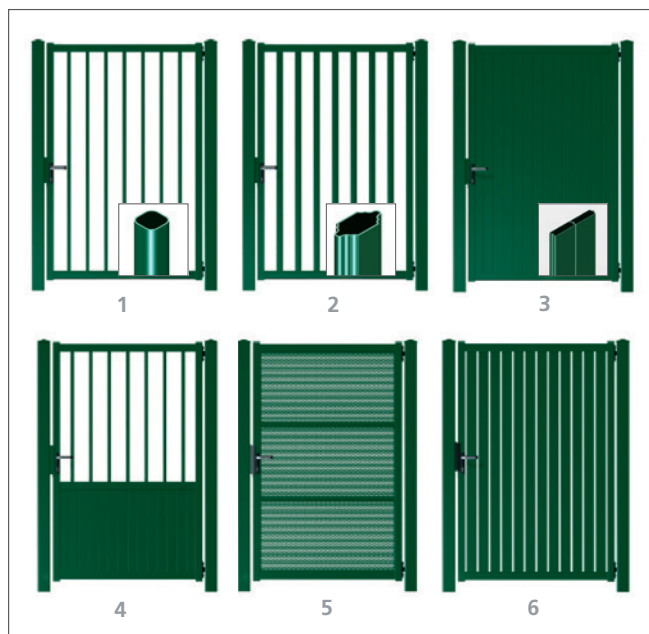

- 1 **STANDARD**
Standard Füllung aus Quadratstäben 26/26/1,6 mm, 15 cm M.z.M.
- 2 **ROMANCE**
Zusätzlich zum Basismodell kann das Aluette Drehtor mit Romance Stäben ausgestattet werden. Dieser Stab ist sehr robust und sieht dekorativ aus.
- 3 **LAMELLENFÜLLUNG 80 oder 200 mm**
Blickdichte Füllung (80x25 oder 200x25 mm). Hineinsehen ist unmöglich, garantiert optimale Privatsphäre. Lamellen mit Feder und Nut. Horizontal oder vertikal wählbar.
- 4 **KOMBINATION**
Das Aluette Tor kombiniert aus 1/3 blickdichter Lamellenfüllung (80x25 mm) und 2/3 Stabfüllung. Unten Lamellenfüllung, oben Stabfüllung. Wahl zwischen Standardstäben oder Romancesstäben.
- 5 **BLECHFÜLLUNG**
Das Aluette Tor mit Blechfüllung bietet eine moderne Ansicht Ihres Tores. Sie können zwischen zwei Ausführungen wählen: Lochbild Rund (R10 T15) oder Vierkant (C8 U24).
- 6 **DISTANCE**
Das Aluette Distance Drehtor bietet mit seiner halboffenen Füllung eine diskrete Absicherung. Aluminium Profile (80x20 mm), Zwischenabstand 15 mm, horizontal oder vertikal wählbar.

TORHÖHEN

VERTIKALE LAMELLEN mm

Höhe (H1) mm	1000	1200	1500	1800	2000
Flügelhöhe (H2) mm	920	1120	1420	1720	1920

HORIZONTALE LAMELLEN 80 mm

Höhe (H1) mm	1000	1200	1500	1800	2000
Flügelhöhe (H2) mm	892	1132	1452	1692	1932

HORIZONTALE LAMELLEN DISTANCE 15 mm

Höhe (H1) mm	1000	1200	1500	1800	2000
Flügelhöhe (H2) mm	905	1025	1380	1760	1950

TORBREITEN

STANDARD (1) & ROMANCE (2)

Nennbreite mm	1000	1200	1500
Flügelbreite (B) mm	1110	1260	1560

LAMELLE 80 (3+4) & BLECHFÜLLUNG (5)

Nennbreite mm	1000	1200	1500
Flügelbreite (B) mm	1050	1210	1530

LAMELLE 200 (3)

Nennbreite mm	1000	1200	1500
Flügelbreite (B) mm	1090	1290	1490

DISTANCE 15 mm (6)

Nennbreite mm	1000	1200	1500
Flügelbreite (B) mm	1075	1265	1550