

Drehtor G ET

Die Drehtore zeichnen sich besonders durch ihre Stabilität, Sicherheit und das optisch ansprechende Design aus. Sie verfügen standardmäßig über ein einbruchssicheres Schloss mit Profilylinder, welches benutzerfreundlich und wartungsfrei ist.



| STANDARDFARBEN | RAL CODE |
|----------------------------|----------|
| Feuerverzinkt | |
| Moosgrün | RAL 6005 |
| Anthrazitgrau | RAL 7016 |
| Weitere Farben auf Anfrage | |

Nennhöhe:
1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2400 mm

H = Nennhöhe minus 100 mm
PL = Nennhöhe plus 800 mm

L Flügelbreite:
1000, 1450, 2050, 2500, 2950 mm

Öffnungswinkel:
180°

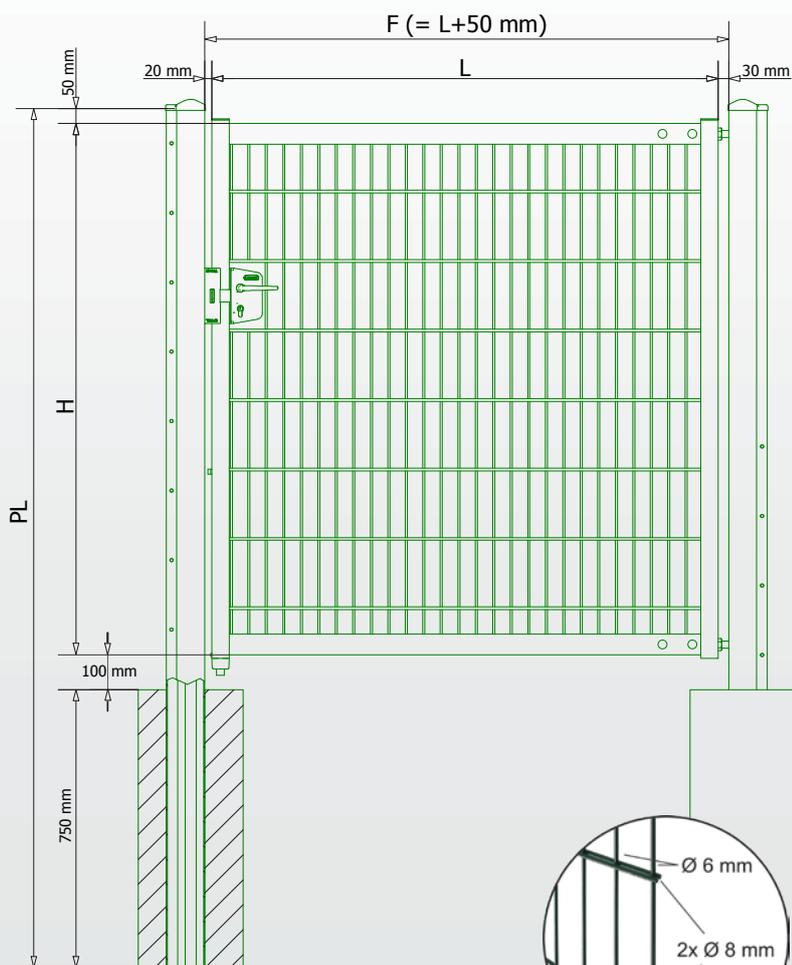



Drehtor G DT

Die Drehtore werden mit einer Doppelstabmattenfüllung in der Ausführung 8/6/8 mm angeboten. Die Grundkonstruktion des Torflügels besteht aus verschweißtem Quadrat- und Rechteckrohr und ist sowohl links, als auch rechts öffnend.

Nennhöhe:

1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2400 mm

H = Nennhöhe minus 100 mm

PL = Nennhöhe plus 800 mm

L Flügelbreite:

1000, 1450, 2050, 2500, 2950 mm

