



# Drehtor G ET

Die Drehtore zeichnen sich besonders durch ihre Stabilität, Sicherheit und das optisch ansprechende Design aus. Sie verfügen standardmäßig über ein einbruchssicheres Schloss mit Profilzylinder, welches benutzerfreundlich und wartungsfrei ist.


STANDARDFARBEN	RAL CODE
Feuerverzinkt	
Moosgrün	RAL 6005
Anthrazitgrau	RAL 7016
Weitere Farben auf Anfrage	

Nennhöhe:  
1000, 1250, 1500, 1800, 2000, 2500 mm

H = Nennhöhe minus 100 mm  
PL = Nennhöhe plus 800 mm

L Flügelbreite:  
1000, 1450, 2050, 2500, 2950, 4000 mm

Öffnungswinkel:  
180°

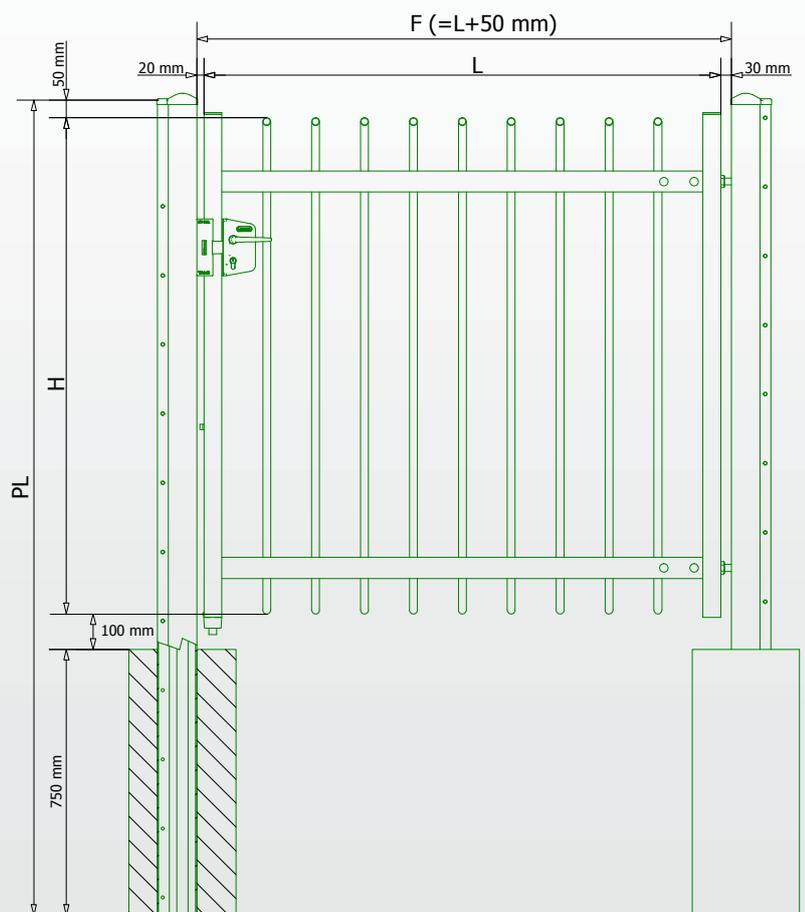



# Drehtor G DT

Die Drehtore werden mit Querstäben im Abstand von 130 mm angeboten. Die Grundkonstruktion des Torflügels besteht aus verschweißtem Quadrat- und Rechteckrohr und ist sowohl links, als auch rechts öffnend.

Nennhöhe:

1000, 1250, 1500, 1800, 2000, 2500 mm

H = Nennhöhe minus 100 mm

PL = Nennhöhe plus 800 mm

L Flügelbreite:

1000, 1450, 2050, 2500, 2950, 4000 mm

