




KATALOG 2023



Qualität die überzeugt –
Tor- und Zaunsysteme von
MADE IN GERMANY

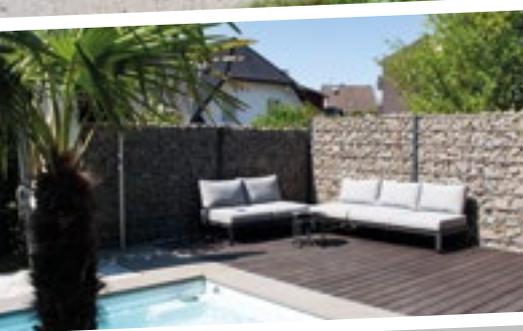

K. KRAUS Zaunsysteme GmbH –

Qualität made in Germany

Die **K. KRAUS Zaunsysteme GmbH** ist ein Unternehmen der TELESCO-Gruppe und zählt zu den führenden Herstellern von Zaunsystemen und Gartenaccessoires aus Metall. Wir fertigen für Sie moderne Zaunsysteme, die nur noch aus wenigen Einzelkomponenten bestehen, schnell und ohne spezielles Werkzeug errichtet werden können.

Wir machen Zäune für Ihre Lebens(t)räume!

STANDARD-RAL-FARBEN

Die Produkte von **K. KRAUS Zaunsysteme** sind in den Standard-RAL-Farben **RAL 6005 moosgrün** und **RAL 7016 anthrazitgrau** lieferbar. Ausnahmen sind gesondert aufgeführt.

RAL 6005

RAL 7016

Gerne realisieren wir auch Ihre individuellen Farbwünsche. Alle Produkte von **KRAUS** können in jedem RAL-Farbtönen geliefert werden. Sprechen Sie uns an!

MONTAGEANLEITUNGEN

Montageanleitung und technische Hinweise finden Sie auf unserer Homepage www.kraus-zaunsysteme.de.

BILDMATERIAL

Beim gezeigten Bildmaterial handelt es sich um Präsentationsbilder. Hier kann es zu Abweichungen in den Produktzusammenstellungen kommen.

HINWEISE

Die im Katalog genannten Hinweise werden als bekannt vorausgesetzt und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Druckfehler oder Irrtum vorbehalten.



10 Jahre

Garantie

Made in Germany



Inhaltsverzeichnis

1 - DINO MATTEN			
Dino Trend	mit Rundpfosten Ø 34 mm	RAL 6005 und RAL 7016	06 - 07
	mit Vierkantpfosten 40 x 40 mm	RAL 6005 und RAL 7016	08 - 09
Dino ProDS	mit Rundpfosten Ø 42 mm	RAL 6005 und RAL 7016	10 - 11
	mit Rechteckpfosten 60 x 40 mm	RAL 6005 und RAL 7016	12 - 13
2 - SCHMUCKZÄUNE UND ZIERZÄUNE			
Schmuckzaun und Schmucktor	6/5/6	RAL 6005, RAL 7016 und FVZ	14 - 15
Zierzaun und Ziertor	Vierkantstäbe	RAL 6005, RAL 7016 und FVZ	16 - 17
3 - DOPPELSTABMATTEN, ZAUNPFÄHLE UND ZUBEHÖR			
Doppelstabmatte 2010 mm	6/5/6	RAL 6005, RAL 7016 und FVZ	18 - 19
	8/6/8	RAL 6005, RAL 7016 und FVZ	20 - 21
Doppelstabmatte 2510 mm	6/5/6	RAL 6005, RAL 7016 und FVZ	22 - 23
	8/6/8	RAL 6005, RAL 7016 und FVZ	24 - 25
Zaunpfahl K 40 x 40 mm	Kunststoffklemmhalter	RAL 6005, RAL 7016 und FVZ	28 - 29
Zaunpfahl B 40 x 40 mm	Haltebügel	RAL7016	30 - 31
Zaunpfahl K 60 x 40 mm	Kunststoffklemmhalter	RAL 6005 und RAL 7016	32 - 33
Zaunpfahl P 60 x 40 mm	Edelstahlplättchen	RAL 6005 und RAL 7016	34 - 35
	Edelstahlplättchen	FVZ	36 - 37
Zaunpfahl S 60 x 40 mm	Abdeckschiene glatt	RAL 6005 und RAL 7016	38 - 39
	Abdeckschiene glatt	FVZ	40 - 41
Zaunpfahl SP 60 x 40 mm	Profilschiene mit Alukappe	RAL 6005 und RAL 7016	42 - 43
	Profilschiene mit Alukappe	FVZ	44 - 45
Zaunpfahl P200 60 x 40 mm	Edelstahlplättchen	RAL 6005, RAL 7016 und FVZ	46 - 47
Zaunpfahl S200 60 x 40 mm	Abdeckschiene glatt	RAL 6005, RAL 7016 und FVZ	48 - 49
Zaunpfahl S200 60 x 40 mm	Abdeckschiene glatt mit Alukappe	RAL 6005, RAL 7016 und FVZ	48 - 49
Zaunpfahl B 60 x 40 mm	Haltebügel oder Schellen	RAL 6005, RAL 7016 und FVZ	50 - 51
DS Zubehör			52 - 53
Sichtschutz	50 Meter und 25,5 Meter	RAL 6005, 7016, 7040, 7030, transluzent	54 - 55
Sichtschutz individuell			56 - 57
4 - GABIONEN			
Gabione 100		RAL 7042 und RAL7016	58 - 59
Gabione 200		RAL 7042 und RAL7016	60 - 61
Schmuckbleche und Ecken		RAL 7016	62 - 63
Winkelclip		RAL 7042, RAL7016 und FVZ	64 - 65
5 - GARTENARTIKEL			
Kräuterspirale und Hochbeet	Ø 55, Ø 80 cm und Ø 100 cm	RAL 7016	66 - 67
6 - TOPCOLOR			
Zaunpfähle und Streben		RAL 6005	68 - 69
Topcolor Zubehör			70 - 71
Topcolor S Gartentor		RAL 6005	72 - 73
Bardo Gartentor		RAL 6005 und RAL 7016	74 - 75
7 - TORE			
Dino Pro DS Tor		RAL 6005 und RAL 7016	76 - 77
Dino Trend Tor		RAL 6005 und RAL 7016	78 - 79
Kombitor	montagefertig	RAL 6005 und RAL 7016	80 - 81
	Einzelelemente	RAL 6005 und RAL 7016	82 - 83
Kombitor	montagefertig	FVZ	84 - 85
	Einzelelemente	FVZ	86 - 87
Kombitor Zubehör			88 - 91
Profitor	SET - Kompletttor	RAL 6005 und RAL 7016	92 - 93
	SET - Asymmetrisch	RAL 6005 und RAL 7016	94 - 95
	Einzelelemente	RAL 6005 und RAL 7016	96 - 97
Profitor	SET - Kompletttor	FVZ	98 - 99
	SET - Asymmetrisch	FVZ	100 - 101
	Einzelelemente	FVZ	102 - 103
Profitor Zubehör			104 - 107
Torzubehör			108 - 109
8 - ZUBEHÖR			
Zubehör			110 - 111
AGB'S / GARANTIE / ANSPRECHPARTNER			
			112 - 115

UNSERE PRODUKTE – im Überblick



Dino Trend (Seite 08-09)



Schmuckmatten (Seite 14-15)



Doppelstabmatten (Seite 22-23)



Sichtschutz (Seite 54-55)



Gabione 100 (Seite 58-59)



Dino Trend Tor (Seite 78-79)



Kombitor (Seite 82-83)



Profitor (Seite 92-93)



Der Alleskönner-Katalog für Privat, Industrie und Gewerbe

Ein Zaun bietet Schutz und Sicherheit, weil er die Zugänglichkeit zum Grundstück verwehrt, gleichzeitig kann dadurch aber auch die Nutzbarkeit erheblich eingeschränkt werden. Daher spielt die Auswahl der passenden Tore eine entscheidende Rolle. Für die Auswahl eines geeigneten Torsystems sind die Öffnungsmaße und der vorhandene Platz maßgeblich.

Ist genügend Platz in der Tiefe vorhanden oder handelt es sich um eine geringe Durchgangsbreite, ist ein Drehtor die beste Wahl. Fahrzeugeinfahrten können mit doppel-flügeligen Industrie-Drehtoren bis zu einer Einfahrtsbreite von 12 m gesichert werden. Die passenden Stabgitter sind in Größe und Gestaltung sehr variabel und vielseitig. Die unterschiedlichen Modelle können nicht nur für Gartenzäune, sondern auch für Hof Tore und Türen eingesetzt werden. Sie eignen sich sowohl für das ansprechende Abgrenzen von Privatgrundstücken als auch für das stilvolle Sichern von Industriegeländen.

Ist kein Platz in der Tiefe, aber dafür seitlich zur Durchfahrt vorhanden, ist dies ideal für ein Schiebetor. Die Durchfahrts-breiten bei freitragenden Schiebetoren reichen von 3-12 m, bei Schienenschiebetoren sogar darüber hinaus. Ob aus Aluminium oder Stahl, freitragend oder auf Schiene, automatisch einsatzbereit oder zur Nachrüstung mit eigenem Motor. Diese gibt es mit verschiedenen Gitter-, Stab- und Dekorfüllungen, um neben allen Sicherheitsaspekten auch optisch die individuellen Anforderungen zu erfüllen. Zu allen Toren gibt es zahlreiche Extras wie z.B. Codetastatur, Videosprechanlage, Durchgangsbeleuchtung, Handymodul, Briefkastenkonsole usw.. So können Sie Ihr Grundstück stilvoll sichern und uneingeschränkt nutzen.

Hier sehen Sie Beispielfelder, welche Produkte Sie in unserem goldenen Katalog erwarten.




Drehtor JUNGLE und Briefkastensäule



Drehtor ALZEBRA mit Torantrieb



Freitragendes Schiebetor ALUETTE TWISTER

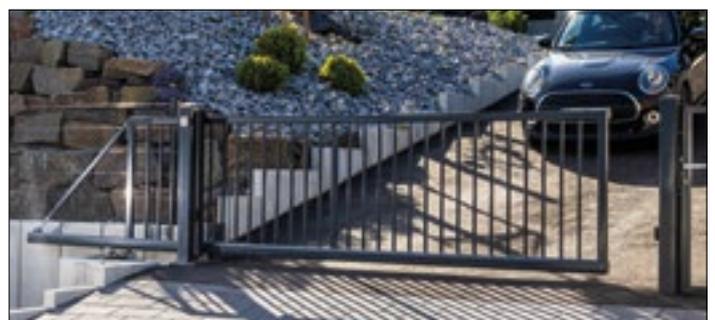

Freitragendes Schiebetor SLIGHT

DINO TREND –

mit Rundpfosten Ø 34 mm

MATTENZAUN

Ausführung:

aus verzinktem Draht, punktgeschweißt. Oberer und unterer Längsdraht mit Doppelstab
Maschenweite 200 x 50 mm

Zierbordüre im oberen Teil der Zaunmatte 50 x 50 mm

Rahmendrähte Ø 5 mm, waagerechte Drähte Ø 5 mm, senkrechte Drähte Ø 4 mm

Oberflächenbehandlung: chemisch vorbehandelt, zinkphosphatiert + pulverbeschichtet

ZAUNPFÄHLE

Ausführung:

aus rundem Stahlrohr nach DIN EN 10220, Ø 34 mm

Oberflächenbehandlung:

verzinkt innen und außen nach DIN EN 10327, chemisch vorbehandelt,
zinkphosphatiert + pulverbeschichtet

GARTENTOR DINO PRO DS

Ausführung:

Torflügel aus rundem Stahlrohr, Ø 38 mm, nach DIN EN 10220

Maschenweite 200 x 55,4 mm

Füllung wie Mattenzaunelement, eingeschweißte Doppelstabmatte Ø 5 mm

Rohrrahmenschloss (DIN rechts/links einsetzbar) mit Buntbarteinsatz, umrüstbar auf

Profilzylinder, Drückergarnitur aus schwarzem Kunststoff

Kloben verzinkt und verstellbar, ca. 105° Öffnungsmöglichkeit

Alle Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben aus Edelstahl

Ideale Bodenfreiheit: 50 mm

Bei 2-flügeligen Toren: Auflaufschuh zum Einbetonieren, Bodenriegel

Torpfosten:

aus rundem Stahlrohr, Ø60 mm, nach DIN EN 10220

Montierte Abdeckkappe aus Kunststoff, schwarz

Oberflächenbehandlung:

Torflügel und Torpfosten nach DIN EN 10327 verzinkt, zinkphosphatiert
+ pulverbeschichtet



ZAUNMATTEN



Höhe x Breite mm	Anzahl Schellen	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
			grün RAL 6005		anthr. RAL 7016	
800 x 2000	2	1	066-05730	...665735	066-05770	...665773
1000 x 2000	3	1	066-05740	...665742	066-05780	...665780
1200 x 2000	3	1	066-05750	...665759	066-05790	...665797
1400 x 2000	4	1	066-05760	...665766	066-05800	...665803

ZAUNPFÄHLE



Ø x Länge mm	für Höhe	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
			grün RAL 6005		anthr. RAL 7016	
34 x 1200	800	10	068-00100	...668125	068-00360	...680363
34 x 1500	1000	10	068-00110	...668156	068-00380	...680387
34 x 1750	1200	10	068-00120	...668170	068-00470	...680479
34 x 2000	1400	10	068-00130	...668200	068-00390	...680394

STANDFÜßE - mit Befestigungsmaterial für Zaunpfahl Ø34 mm



Abmessung mm	Maße mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
			grün RAL 6005		anthr. RAL 7016	
Standfuß Ø 34	100x100	1	069-01030	...691932	069-01040	...691949

BEFESTIGUNGSSYSTEM





Bezeichnung	für Pfosten	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
			grün		schwarz	
Nutzbar bis zu einer Drahtstärke von Ø 7 mm (Innensechskantschlüssel 3,0 mm)						
Mittelschelle	Ø 34	1	069-00600	...690607	069-00660	...690669
Endschelle	Ø 34	10	069-00590	...690591	069-00650	...690652
Torschelle	Ø 60	5	069-00630	...690638	069-00690	...690690

KUGELKAPPEN



Bezeichnung	für Pfosten	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
			grün		schwarz	
Kugelkappe	Ø 34	25	090-00410	...090414	090-00420	...090421
Kugelkappe	Ø 60	10	090-00430	...090438	090-00440	...090445

TORE



Höhe x Breite mm	Länge Pfosten	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
			grün RAL 6005		anthr. RAL 7016	
DINO ProDS - Einzeltore - Breite gemessen von Mitte / Mitte Torpfosten						
830 x 1180	1200	1	067-03610	...673617	067-05850	...675857
1030 x 1180	1500	1	067-03620	...673624	067-05710	...675710
1230 x 1180	1750	1	067-03630	...673631	067-05670	...675673
1430 x 1180	2000	1	067-03640	...673648	067-05650	...675659
DINO ProDS - Doppeltore - Breite gemessen von Mitte / Mitte Torpfosten, inkl. Auflaufschuh und Bodenriegel						
830 x (2x1500)	1200	1	067-03650	...673655	067-05860	...675864
1030 x (2x1500)	1500	1	067-03660	...673662	067-05720	...675727
1230 x (2x1500)	1750	1	067-03670	...673679	067-05680	...675680
1430 x (2x1500)	2000	1	067-03680	...673686	067-05660	...675666
Profilzylinder 54 mm - Schließung versch. (inkl. 3 Schlüsseln)						
Profilzylinder 54 mm		1	095-00250		...959520	

DINO TREND –

mit Vierkantpfosten 40x40 mm

MATTENZAUN

Ausführung:

aus verzinktem Draht, punktgeschweißt. Oberer und unterer Längsdraht mit Doppelstab
Maschenweite 200 x 50 mm

Zierbordüre im oberen Teil der Zaunmatte 50 x 50 mm

Rahmendrahte Ø 5 mm, waagerechte Drähte Ø 5 mm, senkrechte Drähte Ø 4 mm

Oberflächenbehandlung: chemisch vorbehandelt, zinkphosphatiert + pulverbeschichtet

ZAUNPFÄHLE

Ausführung:

aus Vierkantrrohr, 40 x 40 mm, nach DIN EN 10305-5

Zaunpfahl mit vormontierten Zaunklammern. Abdeckkappe aus Kunststoff

Zubehörbeutel im Pfosteninneren. Abstände der Zaunklammern: siehe Bohrbild Seite 27

Zaunpfahl in RAL6005: grüne Abdeckkappe und grüne Zaunklammer

Zaunpfahl in RAL7016: schwarze Abdeckkappe und schwarze Zaunklammer

Oberflächenbehandlung:

verzinkt nach DIN EN 10327 + zinkphosphatiert + pulverbeschichtet

DINO TREND TOR

Ausführung:

Torflügel aus Vierkantrrohr, senkrecht 40 x 40 mm, waagerecht Tunnelprofil 40 x 35 mm
Maschenweite 200 x 55,4 mm, Stahlmattenfüllung, eingeschweißt Ø 5 mm Draht
Rohrrahmenschluss (DIN rechts/links), mit Buntbarteinsatz, umrüstbar auf Profilzylinder,
Drückergarnitur aus schwarzem Kunststoff, Kloben verzinkt und verstellbar,
ca. 120 ° Öffnungsmöglichkeit

Alle Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben aus Edelstahl

Inkl. Zaunmattenbefestigung (individuell positionierbar durch selbstschneidende
Schrauben). Ideale Bodenfreiheit: 50 mm

Bei 2-flügeligen Toren: Auflaufschuh zum Einbetonieren, Bodenriegel

Torpfosten:

aus Vierkantrrohr, 60 x 60 mm, nach DIN EN 10305-5

Montierte Abdeckkappe aus Kunststoff, schwarz

Pfostenlänge = Nennhöhe + 500 mm

Oberflächenbehandlung:

Torflügel und Torpfosten nach DIN EN 10327 verzinkt, zinkphosphatiert
+ pulverbeschichtet



ZAUNMATTEN



Höhe x Breite mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
		grün RAL 6005		anthr. RAL 7016	
800 x 2000	1	066-05730	...665735	066-05770	...665773
1000 x 2000	1	066-05740	...665742	066-05780	...665780
1200 x 2000	1	066-05750	...665759	066-05790	...665797
1400 x 2000	1	066-05760	...665766	066-05800	...665803

DS ZAUNPFAHL UND ECKPFAHL K



Abmessung mm	für Höhe	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
			grün RAL 6005		anthr. RAL 7016	
DS Zaunpfahl K						
40 x 40 x 1300	800	1	064-07370	...647373	064-07410	...647410
40 x 40 x 1500	1000	1	064-07380	...647380	064-07420	...647427
40 x 40 x 1800	1200	1	064-07390	...647397	064-07430	...647434
40 x 40 x 2000	1400	1	064-07400	...647403	064-07440	...647441
DS Eckpfahl K						
40 x 40 x 1300	800	1	064-07490	...647496	064-07530	...647533
40 x 40 x 1500	1000	1	064-07500	...647502	064-07540	...647540
40 x 40 x 1800	1200	1	064-07510	...647519	064-07550	...647557
40 x 40 x 2000	1400	1	064-07520	...647526	064-07560	...647564



STANDFÜßE



M13

Abmessung mm	Maße mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
			grün RAL 6005		anthr. RAL 7016	
Standfuß 40x40	100x100	1	064-07070	...647076	064-07080	...647083

TORE



Höhe x Breite mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
		grün RAL 6005		anthr. RAL 7016	
DINO Trend - Einzeltore - Breite gemessen von Mitte / Mitte Torpfosten					
800 x 1050	1	044-00220	...440226	044-00360	...440363
1000 x 1050	1	044-00230	...440233	044-00370	...440370
1200 x 1050	1	044-00240	...440240	044-00380	...440387
1400 x 1050	1	044-00250	...440257	044-00390	...440394
DINO Trend - Doppeltore - Breite gemessen von Mitte / Mitte Torpfosten, inkl. Auflaufschuh und Bodenriegel					
800 x (2x1510)	1	044-00290	...440295	044-00430	...440431
1000 x (2x1510)	1	044-00300	...440301	044-00440	...440448
1200 x (2x1510)	1	044-00310	...440318	044-00450	...440455
1400 x (2x1510)	1	044-00320	...440325	044-00460	...440462
Profilylinder 46 mm - Schließung versch. (inkl. 3 Schlüsseln)					
Profilylinder 46 mm	1	095-00870		...950879	

DINO PRO DS –

mit Rundpfosten Ø 42 mm

MATTENZAUN

Ausführung:

Doppelstabmatte aus verzinktem Draht, punktgeschweißt

Maschenweite 200 x 50 mm

Zusätzliche Bordüre im oberen Teil der Zaunmatte 50 x 50 mm

Drahtstärke aller Drähte Ø 5 mm

Oberflächenbehandlung: chemisch vorbehandelt, zinkphosphatiert + pulverbeschichtet

ZAUNPFÄHLE

Ausführung:

aus rundem Stahlrohr nach DIN EN 10220, Ø 42 mm

Oberflächenbehandlung:

verzinkt innen und außen nach DIN EN 10327, chemisch vorbehandelt, zinkphosphatiert + pulverbeschichtet

GARTENTOR DINO PRO DS

Ausführung:

Torflügel aus rundem Stahlrohr, Ø 38 mm, nach DIN EN 10220

Maschenweite 200 x 55,4 mm,

Füllung wie Mattenzaunelement, eingeschweißte Doppelstabmatte Ø 5 mm

Rohrrahmenschluss (DIN rechts/links einsetzbar) mit Buntbarteinsatz, umrüstbar

auf Profilzylinder, Drückergarnitur aus schwarzem Kunststoff

Kloben verzinkt und verstellbar, ca. 105° Öffnungsmöglichkeit

Alle Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben aus Edelstahl

Ideale Bodenfreiheit: 50 mm

Bei 2-flügeligen Toren: Auflaufschuh zum Einbetonieren, Bodenriegel

Torpfosten:

aus rundem Stahlrohr, Ø 60 mm, nach DIN EN 10220

Montierte Abdeckkappe aus Kunststoff, schwarz

Oberflächenbehandlung:

Torflügel und Torpfosten nach DIN EN 10327 verzinkt, zinkphosphatiert + pulverbeschichtet



DOPPELSTABMATTEN



Höhe x Breite mm	Anzahl Schellen	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
			grün RAL 6005		anthr. RAL 7016	
800 x 2000	2	1	066-02590	...662598	066-04730	...664738
1000 x 2000	3	1	066-02600	...662604	066-04700	...664707
1200 x 2000	3	1	066-02610	...662611	066-04830	...664837
1400 x 2000	4	1	066-02620	...662628	066-04860	...664868
1600 x 2000	4	1	066-03940	...663946	066-04740	...664745
1800 x 2000	5	1	066-03950	...663953	066-04760	...664769

ZAUNPFÄHLE



Ø x Länge mm	für Höhe	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
			grün RAL 6005		anthr. RAL 7016	
42 x 1200	800	6	004-00380	...040389	004-00480	...040488
42 x 1500	1000	6	004-00390	...040396	004-00470	...040471
42 x 1800	1200	6	004-00400	...040402	004-00500	...040501
42 x 2000	1400	6	004-00410	...040419	004-00510	...040518
42 x 2300	1600	6	004-00420	...040426	004-00750	...040754
42 x 2500	1800	6	004-00430	...040433	004-00760	...040761

STANDFÜßE





Abmessung mm	Maße mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
			grün RAL 6005		anthr. RAL 7016	
Standfuß Ø 42	100x100	1	069-00850	...690850	069-00870	...690874

BEFESTIGUNGSSYSTEM



Bezeichnung	für Pfosten	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
			grün		schwarz	
Nutzbar bis zu einer Drahtstärke von Ø 8 mm (Innensechskantschlüssel 3,0 mm)						
Mittelschelle	Ø 42	1	069-00620	...690621	069-00680	...690683
Endschelle	Ø 42	10	069-00610	...690614	069-00670	...690676
Torschelle	Ø 60	5	069-00630	...690638	069-00690	...690690

TORE



Höhe x Breite mm	Länge Pfosten	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
			grün RAL 6005		anthr. RAL 7016	
DINO ProDS - Einzeltore - Breite gemessen von Mitte / Mitte Torpfosten						
830 x 1180	1200	1	067-03610	...673617	067-05850	...675857
1030 x 1180	1500	1	067-03620	...673624	067-05710	...675710
1230 x 1180	1750	1	067-03630	...673631	067-05670	...675673
1430 x 1180	2000	1	067-03640	...673648	067-05650	...675659
DINO ProDS - Doppeltore - Breite gemessen von Mitte / Mitte Torpfosten, inkl. Auflaufschuh und Bodenriegel						
830 x (2x1500)	1200	1	067-03650	...673655	067-05860	...675864
1030 x (2x1500)	1500	1	067-03660	...673662	067-05720	...675727
1230 x (2x1500)	1750	1	067-03670	...673679	067-05680	...675680
1430 x (2x1500)	2000	1	067-03680	...673686	067-05660	...675666
Profilzylinder 54 mm - Schließung versch. (inkl. 3 Schlüsseln)						
Profilzylinder 54 mm		1	095-00250		...959520	

DINO PRO DS –

mit Rechteckpfosten 60x40 mm

MATTENZAUN

Ausführung:

Doppelstabmatte aus verzinktem Draht, punktgeschweißt

Maschenweite 200 x 50 mm

Zusätzliche Bordüre im oberen Teil der Zaunmatte 50 x 50 mm

Drahtstärke aller Drähte Ø 5 mm

Oberflächenbehandlung: chemisch vorbehandelt, zinkphosphatiert + pulverbeschichtet

ZAUNPFÄHLE

Ausführung:

aus Rechteckrohr, 60 x 40 mm, nach DIN EN 10305-5

Zaunpfahl mit montierten Zaunklammern. Abdeckkappe aus Kunststoff

Zubehörbeutel im Pfosteninneren. Abstände der Zaunklammern: siehe Bohrbild Seite 27

Zaunpfahl in RAL6005: grüne Abdeckkappe und grüne Zaunklammer

Zaunpfahl in RAL7016: schwarze Abdeckkappe und schwarze Zaunklammer

Oberflächenbehandlung:

verzinkt nach DIN EN 10327 + zinkphosphatiert + pulverbeschichtet

KOMBITOR

Ausführung:

Torflügel aus Vierkantrrohr, 45 x 45 mm, nach DIN EN 10305-5

Maschenweite 200 x 50 mm

Eingeschweißte Doppelstabmatte vertikal Ø 5 mm, horizontal 2 x Ø 6 mm

Rohrrahmenschloss (DIN rechts/links einsetzbar), ohne Profilzylinder

Drückergarnitur aus Aluminium

Kloben verzinkt und verstellbar, ca. 120 ° Öffnungsmöglichkeit

Alle Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben aus Edelstahl

Inkl. Zaunmattenbefestigung

Ideale Bodenfreiheit: 50 mm

Bei 2-flügeligen Toren: Auflaufschuh zum Einbetonieren, Bodenriegel

Torpfosten:

aus Vierkantrrohr, 60 x 60 mm / 80 x 80 mm, nach DIN EN 10305-5

Montierte Abdeckkappe aus Kunststoff, schwarz

Pfostenlänge = Nennhöhe + 500 mm

Oberflächenbehandlung:

Torflügel und Torpfosten nach DIN EN 10327 verzinkt, zinkphosphatiert + pulverbeschichtet



DOPPELSTABMATTEN



Höhe x Breite mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
		grün RAL 6005		anthr. RAL 7016	
800 x 2000	1	066-02590	...662598	066-04730	...664738
1000 x 2000	1	066-02600	...662604	066-04700	...664707
1200 x 2000	1	066-02610	...662611	066-04830	...664837
1400 x 2000	1	066-02620	...662628	066-04860	...664868
1600 x 2000	1	066-03940	...663946	066-04740	...664745
1800 x 2000	1	066-03950	...663953	066-04760	...664769

DS ZAUNPFAHL UND ECKPFAHL S




Abmessung mm	für Höhe	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
			grün RAL 6005		anthr. RAL 7016	
DS Zaunpfahl S						
60 x 40 x 1400	800	1	064-00350	...640350	064-02110	...642118
60 x 40 x 1600	1000	1	064-00360	...640367	064-02050	...642057
60 x 40 x 1800	1200	1	064-00370	...640374	064-01530	...641531
60 x 40 x 2000	1400	1	064-00380	...640381	064-02280	...642286
60 x 40 x 2200	1600	1	064-00390	...640398	064-02060	...642064
60 x 40 x 2400	1800	1	064-00400	...640404	064-02150	...941525
DS Eckpfahl S						
60 x 40 x 1400	800	1	064-06390	...646390	064-06480	...646482
60 x 40 x 1600	1000	1	064-06400	...646406	064-06490	...646499
60 x 40 x 1800	1200	1	064-06410	...646413	064-06500	...646505
60 x 40 x 2000	1400	1	064-06420	...646420	064-06510	...646512
60 x 40 x 2200	1600	1	064-06430	...646437	064-06520	...646529
60 x 40 x 2400	1800	1	064-06440	...646444	064-06530	...646536

STANDFÜßE




Abmessung mm	Maße mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
			grün RAL 6005		anthr. RAL 7016	
Standfuß 60x40	100x100	1	064-05010	...645010	064-05020	...645027

TORE



Höhe x Breite mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...				
		grün RAL 6005		anthr. RAL 7016		
Kombitor - Einzeltor - Flügelbreite						
800 x 992	1	059-00310	...590310	059-01400	...591409	
1000 x 992	1	059-00100	...541107	059-01220	...591225	
1200 x 992	1	059-00130	...541121	059-01250	...591256	
1400 x 992	1	059-00160	...541145	059-01280	...591287	
1600 x 992	1	059-00190	...541169	059-01310	...591317	
1800 x 992	1	059-00220	...541183	059-00870	...590877	
Kombitor - Doppeltor - Flügelbreite, inkl. Auflaufschuh und Bodenriegel						
800 x (2x1492)	1	059-00340	...590341	059-01430	...591430	
1000 x (2x1492)	1	059-00350	...590358	059-01440	...591447	
1200 x (2x1492)	1	059-00360	...590365	059-01450	...591454	
1400 x (2x1492)	1	059-00370	...590372	059-01460	...591461	
1600 x (2x1492)	1	059-00380	...590389	059-01470	...591478	
1800 x (2x1492)	1	059-00390	...590396	059-01480	...591485	
Profilylinder 54 mm - Schließung versch. (inkl. 3 Schlüsseln)						
Profilylinder 54 mm	1	095-00250		...959520		



SCHMUCKMATTEN –

6/5/6 anthrazit RAL 7016

MATTENZAUN

Ausführung:

Doppelstabmatte aus verzinktem Draht, punktgeschweißt

Maschenweite 200 x 50 mm

Drahtstärke vertikal \varnothing 5 mm, horizontal 2 x \varnothing 6 mm.

Zusätzlich Bordüre (50 x 50 mm) und Füllung (150 x 50 mm) im oberen Teil der Zaunmatte

Oberflächenbehandlung: chemisch vorbehandelt + zinkphosphatiert + pulverbeschichtet

SCHMUCKTOR

Ausführung:

Torflügel aus Vierkantrohr, 40 x 40 mm, nach DIN EN 10305-5

Maschenweite 200 x 50 mm

Füllung wie Mattenzaunelement, eingeschweißte Doppelstabmatte vertikal \varnothing 5 mm, horizontal 2 x \varnothing 6 mm

Rohrrahmenschloss mit Profilzylinder

Drückergarnitur aus Metall

Hochwertige 4-D-Aufhängung, ca. 180 ° Öffnungsmöglichkeit

Alle Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben aus Edelstahl

Inkl. Zaunmattenbefestigung

Ideale Bodenfreiheit: 50 mm

Bei 2-flügeligen Toren: Auflaufschuh zum Einbetonieren, Bodenriegel

Torpfosten:

aus Vierkantrohr, 60 x 60 mm nach DIN EN 10305-5

Montierte Abdeckkappe aus Kunststoff, schwarz

Pfostenlänge = Nennhöhe + 600 mm

Oberflächenbehandlung:

Torflügel und Torpfosten nach DIN EN 10327 verzinkt, zinkphosphatiert + pulverbeschichtet


PASSENDE ZAUNPFÄHLE

- 40x40 mm Vierkantpfosten
- 60x40 mm Rechteckpfosten




SCHMUCKMATTEN

Höhe x Breite mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
		anthrazit RAL 7016	
BALI - Doppelstabmatte 6/5/6			
1000 x 2000	30	065-03380	...653381
1200 x 2000	30	065-03390	...653398
CAPRI - Doppelstabmatte 6/5/6			
1000 x 2000	30	065-03400	...653404
1200 x 2000	30	065-03410	...653411

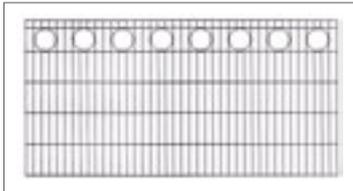


BALI

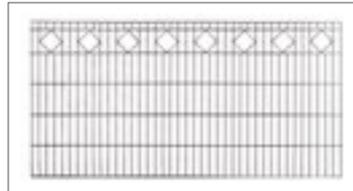


CAPRI

SCHMUCKTORE

Höhe x Breite mm	Torart	Pfosten mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
				anthrazit RAL 7016	
Schmucktor BALI - Breite gemessen von Mitte / Mitte Torpfosten					
1000 x 1200	ET	60x60	1	046-00150	...460156
1200 x 1200	ET	60x60	1	046-00160	...460163
1000 x (2x1500)	DT	60x60	1	046-00190	...460194
1200 x (2x1500)	DT	60x60	1	046-00200	...460200
Schmucktor CAPRI - Breite gemessen von Mitte / Mitte Torpfosten					
1000 x 1200	ET	60x60	1	046-00170	...460170
1200 x 1200	ET	60x60	1	046-00180	...460187
1000 x (2x1500)	DT	60x60	1	046-00210	...460217
1200 x (2x1500)	DT	60x60	1	046-00220	...460224

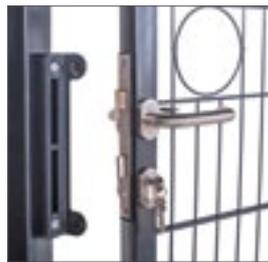

ZUSAMMENBAU

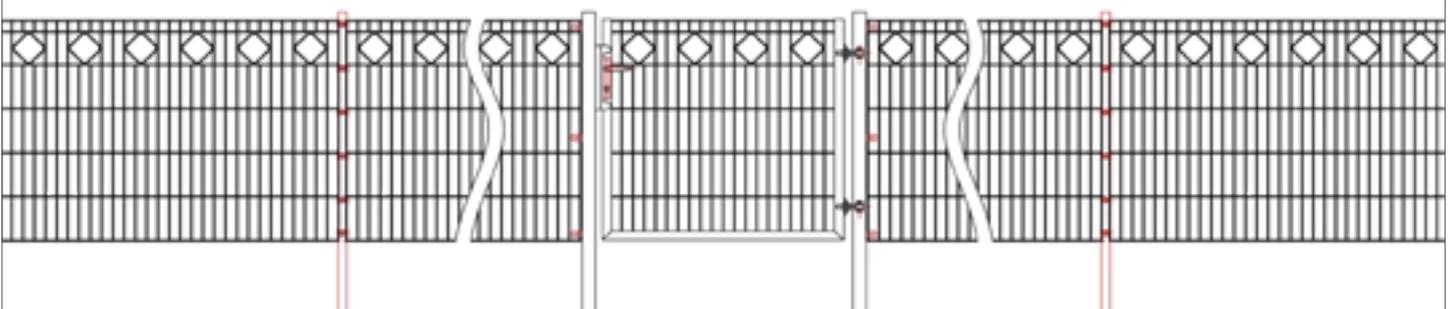

ZIERZÄUNE –

schwarz RAL 9005 glänzend

ZIERZÄUNE

Ausführung:

Mattenelemente aus verzinktem Draht, Vierkantstäbe

Stabile U-Profile 30 mm

Oberflächenbehandlung:

chemisch vorbehandelt, zinkphosphatiert + pulverbeschichtet

ZAUNPFAHL

Ausführung:

aus Vierkantrohr 60 x 60 mm, nach DIN EN 10305-5

Oberflächenbehandlung:

chemisch vorbehandelt, zinkphosphatiert + pulverbeschichtet

ZIERTORE

Ausführung:

Torflügel aus Rechteckrohr, 60 x 40 mm, nach DIN EN 10305-5

Vierkantstäbe

Rohrrahmenschloss mit Profilzylinder

Drückergarnitur aus Metall

Hochwertige 4-D-Aufhängung

Alle Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben aus Edelstahl

Inkl. Zaunbefestigung

Ideale Bodenfreiheit: 50 mm

Torpfosten:



aus Vierkantrohr, 80 x 80 mm, nach DIN EN 10305-5

Montierte Abdeckkappe aus Kunststoff, schwarz

Pfostenlänge = Nennhöhe + 600 mm


Oberflächenbehandlung:

Torflügel und Torpfosten nach DIN EN 10327 verzinkt, zinkphosphatiert
+ pulverbeschichtet

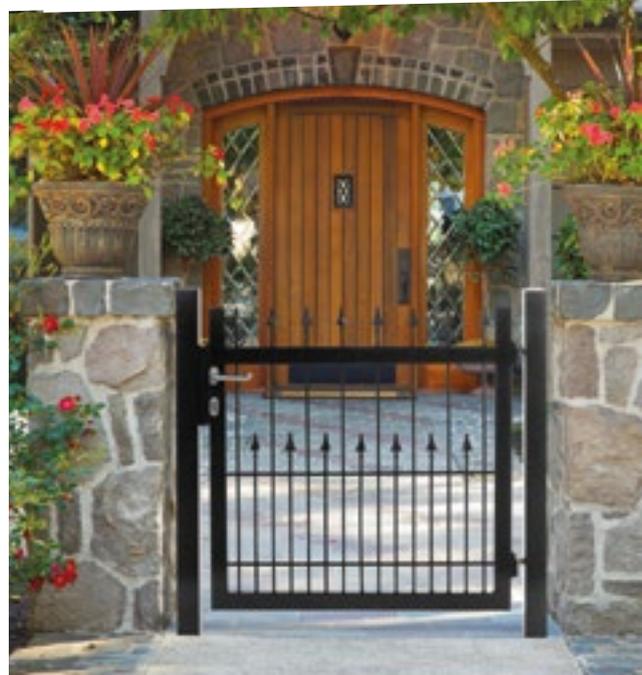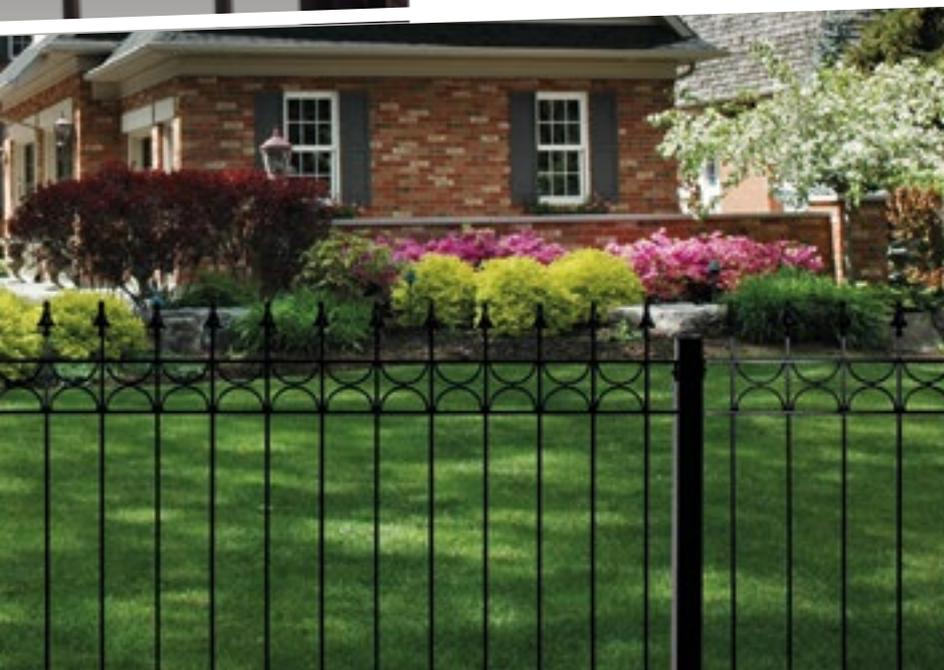


ZIERZÄUNE

Höhe x Breite mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
		schwarz RAL 9005bl	
Zierzaun mit Spitze und Doppelbogen - stabile U-Profile 30 mm			
1000 x 2000	45	046-20010	...462013
Zierzaun mit Spitze - stabile U-Profile 30 mm			
1000 x 2000	45	046-20020	...462020

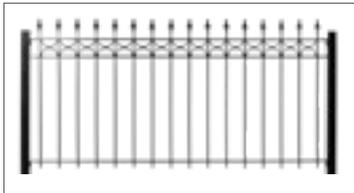

SPITZE UND DOPPELBOGEN

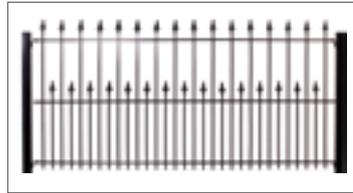

SPITZE



ZAUNPFAHL


Abmessung mm	für Höhe	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
			schwarz RAL 9005bl	
Zaunpfahl 60 x 60 mm - inkl. Halterungen				
60 x 60 x 1600	1000	1	046-20030	...462037

ZIERTORE

Höhe x Breite mm	Torart	Pfosten mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
				schwarz RAL 9005bl	
Ziertor mit Doppelbogen - Breite gemessen von Mitte / Mitte Torpfosten					
1000 x 1200	ET	80x80	1	046-10010	...461016
1000 x (2x1500)	DT	80x80	1	046-10020	...461023
Ziertor mit Spitzen - Breite gemessen von Mitte / Mitte Torpfosten					
1000 x 1200	ET	80x80	1	046-10030	...461030
1000 x (2x1500)	DT	80x80	1	046-10040	...461047



ZUSAMMENBAU

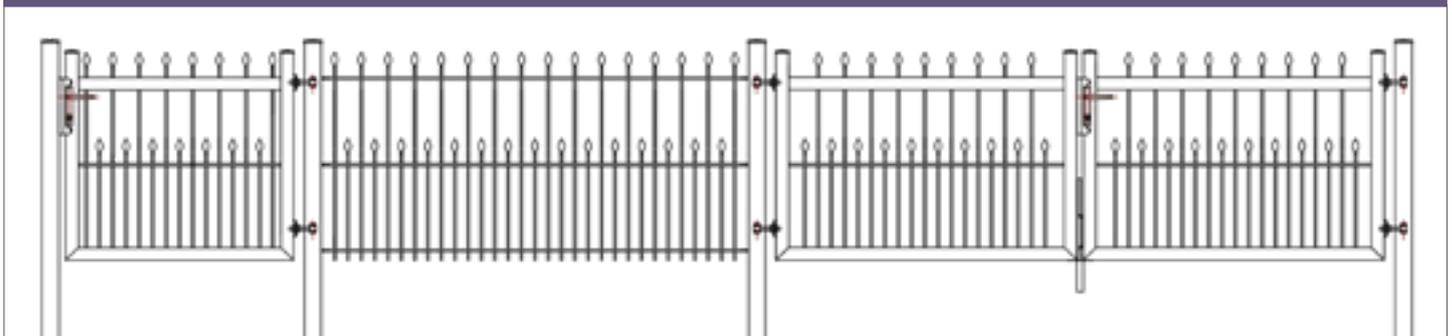

DS MATTEN 2010 mm —

6/5/6 - RAL oder FVZ

MATTENZAUN

Ausführung:

6/5/6: Doppelstabmatte, Maschenweite 200 x 50 mm,
Drahtstärke vertikal Ø 5 mm, horizontal 2 x Ø 6 mm.

Oberflächenbehandlung:

VZ + RAL:

verzinkt nach DIN EN 10244-2 + zinkphosphatiert + pulverbeschichtet

FVZ:

feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

HINWEIS


Die feuerverzinkte Ausführung bietet einen höheren Korrosionsschutz.
Dadurch kann es zu Unebenheiten auf der Oberfläche kommen.

PASSENDE ZAUNPFÄHLE

- 40x40 mm Vierkantpfosten
- 60x40 mm Rechteckpfosten

EMPFOHLENE TORE:

- Dino Trend Tor
- Kombitor
- Profitor

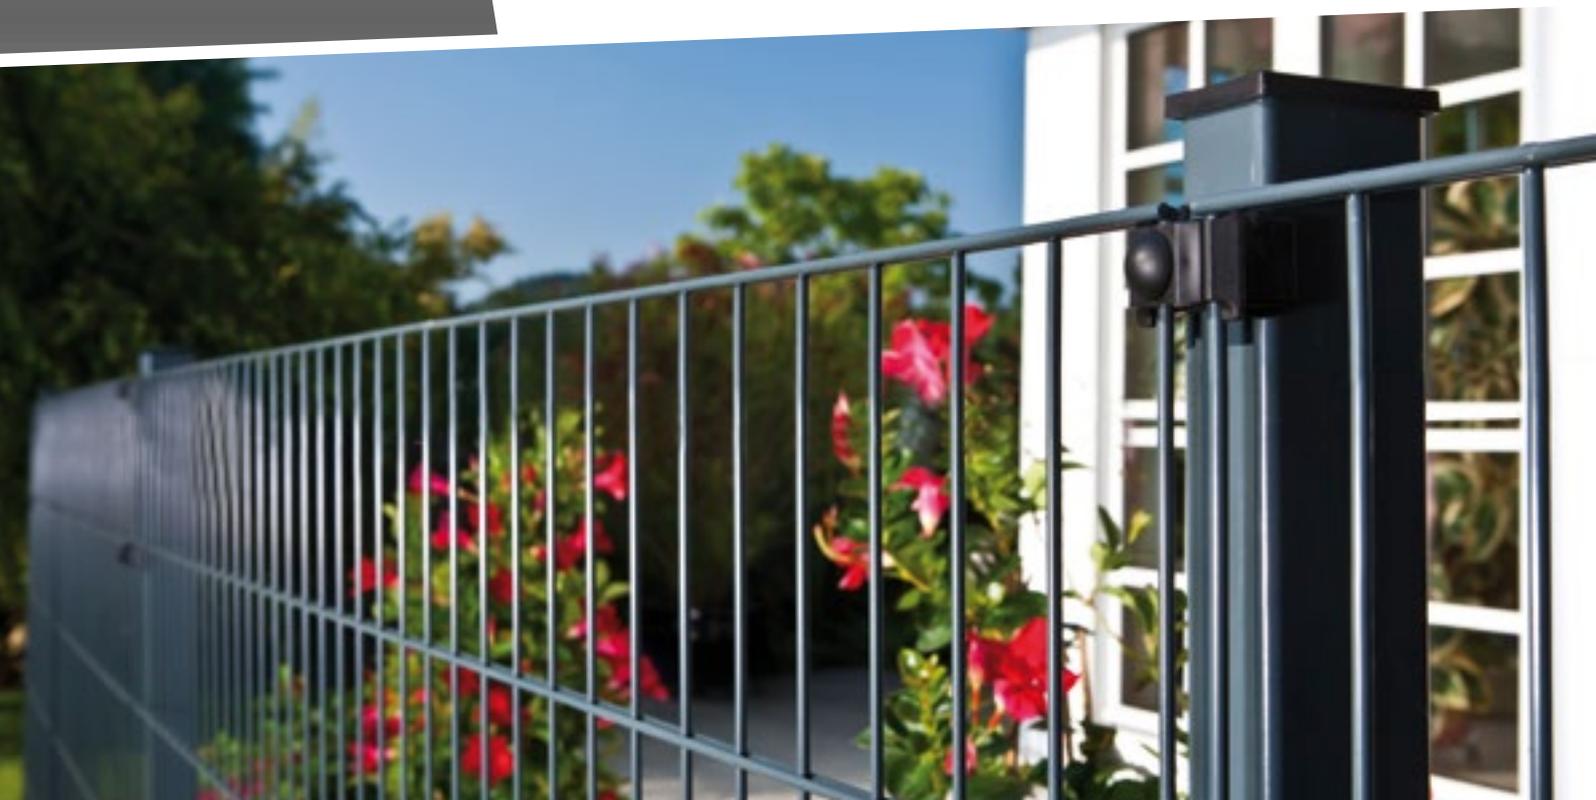

DOPPELSTABMATTEN - 6/5/6 - VZ + RAL


Höhe x Breite mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
		grün RAL 6005		anthr. RAL 7016	
DS Matte 6/5/6 - vorverzinkt und pulverbeschichtet					
630 x 2010	30	065-02030	...652032	065-02040	...652049
830 x 2010	30	065-02060	...652063	065-02070	...652070
1030 x 2010	30	065-05040	...655040	065-05080	...655088
1230 x 2010	30	065-05050	...655057	065-05090	...655095
1430 x 2010	30	065-05060	...655064	065-05100	...655101
1630 x 2010	30	065-05070	...655071	065-05110	...655118
1830 x 2010	30	065-01960	...651967	065-01980	...651981
2030 x 2010	30	065-02000	...652001	065-02010	...652018

DOPPELSTABMATTEN - 6/5/6 - FVZ


Höhe x Breite mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
		feuerverzinkt	
DS Matte 6/5/6 - feuerverzinkt			
630 x 2010	30	065-02020	...652025
830 x 2010	30	065-02050	...652056
1030 x 2010	30	065-05000	...655002
1230 x 2010	30	065-05010	...655019
1430 x 2010	30	065-05020	...655026
1630 x 2010	30	065-05030	...655033
1830 x 2010	30	065-01970	...651974
2030 x 2010	30	065-01990	...651998

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

DS MATTEN 2010 mm —

8/6/8 - RAL oder FVZ

MATTENZAUN

Ausführung:

8/6/8: Doppelstabmatte, Maschenweite 200 x 50 mm,
Drahtstärke vertikal \varnothing 6 mm, horizontal 2 x \varnothing 8 mm.

Oberflächenbehandlung:

VZ + RAL:

verzinkt nach DIN EN 10244-2 + zinkphosphatiert + pulverbeschichtet

FVZ:

feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

HINWEIS

Die feuerverzinkte Ausführung bietet einen höheren Korrosionsschutz.
Dadurch kann es zu Unebenheiten auf der Oberfläche kommen.

PASSENDE ZAUNPFÄHLE

- 40x40 mm Vierkantpfosten
- 60x40 mm Rechteckpfosten

EMPFOHLENE TORE:

- Dino Trend Tor
- Kombitor
- Profitor



DOPPELSTABMATTEN - 8/6/8 - VZ + RAL


Höhe x Breite mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
		grün RAL 6005		anthr. RAL 7016	
DS Matte 8/6/8 - vorverzinkt und pulverbeschichtet					
830 x 2010	25	065-02120	...652124	065-02130	...652131
1030 x 2010	25	065-02150	...652155	065-02160	...652162
1230 x 2010	25	065-02180	...652186	065-02190	...652193
1430 x 2010	25	065-02210	...652215	065-02220	...652223
1630 x 2010	25	065-02240	...652247	065-02250	...652254
1830 x 2010	25	065-02270	...652278	065-02280	...652285
2030 x 2010	25	065-02300	...652308	065-02310	...652315

DOPPELSTABMATTEN - 8/6/8 - FVZ


Höhe x Breite mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
		feuerverzinkt	
DS Matte 8/6/8 - feuerverzinkt			
830 x 2010	25	065-02110	...652117
1030 x 2010	25	065-02140	...652148
1230 x 2010	25	065-02170	...652179
1430 x 2010	25	065-02200	...652209
1630 x 2010	25	065-02230	...652230
1830 x 2010	25	065-02260	...652261
2030 x 2010	25	065-02290	...652292

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

DS MATTEN 2510 mm —

6/5/6 - RAL oder FVZ

MATTENZAUN

Ausführung:

6/5/6: Doppelstabmatte, Maschenweite 200 x 50 mm,
Drahtstärke vertikal Ø 5 mm, horizontal 2 x Ø 6 mm.

Oberflächenbehandlung:

VZ + RAL:

verzinkt nach DIN EN 10244-2 + zinkphosphatiert + pulverbeschichtet

FVZ + RAL:

feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 + pulverbeschichtet

FVZ:

feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

HINWEIS

Die feuerverzinkte Ausführung bietet einen höheren Korrosionsschutz.
Dadurch kann es zu Unebenheiten auf der Oberfläche kommen.

PASSENDE ZAUNPFÄHLE

- 60x40 mm Rechteckpfosten

EMPFOHLENE TORE:

- Dino Trend Tor
- Kombitor
- Profitor



DOPPELSTABMATTEN - 6/5/6 - VZ + RAL


Höhe x Breite mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
		grün RAL 6005		anthr. RAL 7016	
DS Matte 6/5/6 - vorverzinkt und pulverbeschichtet					
630 x 2510	30	065-00260	...650267	065-00840	...650847
830 x 2510	30	065-00270	...650274	065-00680	...650687
1030 x 2510	30	065-00280	...650281	065-00650	...650656
1230 x 2510	30	065-00290	...650298	065-00640	...650649
1430 x 2510	30	065-00300	...650304	065-00780	...650786
1630 x 2510	30	065-00310	...650311	065-00850	...650854
1830 x 2510	30	065-00320	...650328	065-00860	...650861
2030 x 2510	30	065-00330	...650335	065-00700	...650700

DOPPELSTABMATTEN - 6/5/6 - FVZ + RAL


Höhe x Breite mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
		grün RAL 6005		anthr. RAL 7016	
DS Matte 6/5/6 - feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
830 x 2510	30	065-00190	...650199	065-01570	...651578
1030 x 2510	30	065-00200	...650205	065-01480	...651486
1230 x 2510	30	065-00210	...650212	065-01560	...651561
1430 x 2510	30	065-00220	...650229	065-01510	...651516
1630 x 2510	30	065-00230	...650236	065-01460	...651462
1830 x 2510	30	065-00240	...650243	065-01620	...651622
2030 x 2510	30	065-00250	...650250	065-01520	...651523

DOPPELSTABMATTEN - 6/5/6 - FVZ


Höhe x Breite mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
		feuerverzinkt			
DS Matte 6/5/6 - feuerverzinkt					
630 x 2510	30	065-00100		...650106	
830 x 2510	30	065-00110		...650113	
1030 x 2510	30	065-00120		...650120	
1230 x 2510	30	065-00130		...650137	
1430 x 2510	30	065-00140		...650144	
1630 x 2510	30	065-00150		...650151	
1830 x 2510	30	065-00160		...650168	
2030 x 2510	30	065-00170		...650175	

DS MATTEN 2510 mm —

8/6/8 - RAL oder FVZ

MATTENZAUN

Ausführung:

8/6/8: Doppelstabmatte, Maschenweite 200 x 50 mm,
Drahtstärke vertikal Ø 6 mm, horizontal 2 x Ø 8 mm.

Oberflächenbehandlung:

VZ + RAL:

verzinkt nach DIN EN 10244-2 + zinkphosphatiert + pulverbeschichtet

FVZ + RAL:

feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 + pulverbeschichtet

FVZ:

feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

HINWEIS

Die feuerverzinkte Ausführung bietet einen höheren Korrosionsschutz.
Dadurch kann es zu Unebenheiten auf der Oberfläche kommen.

PASSENDE ZAUNPFÄHLE

- 60x40 mm Rechteckpfosten

EMPFOHLENE TORE:

- Kombitor
- Profitor



DOPPELSTABMATTEN - 8/6/8 - VZ + RAL


Höhe x Breite mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
		grün RAL 6005		anthr. RAL 7016	
DS Matte 8/6/8 - vorverzinkt und pulverbeschichtet					
830 x 2510	25	065-00510	...650519	065-00740	...650748
1030 x 2510	25	065-00520	...650526	065-00750	...650755
1230 x 2510	25	065-00530	...650533	065-00770	...650779
1430 x 2510	25	065-00540	...650540	065-00800	...650809
1630 x 2510	25	065-00550	...650557	065-00660	...650663
1830 x 2510	25	065-00560	...650564	065-00730	...650731
2030 x 2510	25	065-00570	...650571	065-00720	...650724

DOPPELSTABMATTEN - 8/6/8 - FVZ + RAL


Höhe x Breite mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
		grün RAL 6005		anthr. RAL 7016	
DS Matte 8/6/8 - feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
830 x 2510	25	065-00430	...650434	065-01600	...651608
1030 x 2510	25	065-00440	...650441	065-00880	...650885
1230 x 2510	25	065-00450	...650458	065-01550	...651554
1430 x 2510	25	065-00460	...650465	065-01190	...651196
1630 x 2510	25	065-00470	...650472	065-01690	...651691
1830 x 2510	25	065-00480	...650489	065-01200	...651202
2030 x 2510	25	065-00490	...650496	065-01760	...651769

DOPPELSTABMATTEN - 8/6/8 - FVZ


Höhe x Breite mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
		feuerverzinkt			
DS Matte 8/6/8 - feuerverzinkt					
830 x 2510	25	065-00350		...650366	
1030 x 2510	25	065-00360		...650380	
1230 x 2510	25	065-00370		...650373	
1430 x 2510	25	065-00380		...659383	
1630 x 2510	25	065-00390		...650397	
1830 x 2510	25	065-00400		...650403	
2030 x 2510	25	065-00410		...650410	

BOHRBILD DS ZAUNPFÄHLE – 40 x 40 und 60 x 40 mm

AUSWAHL AN PFOSTENTYPEN UND BOHRBILDERN

Wählen Sie zu Ihrer Doppelstabmatte oder auch Einstabmatte die passende Farbe, Abmessung und den gewünschten Zaunpfahltyp aus.

Sie haben die Wahl zwischen 40 x 40 und 60 x 40 mm Zaunpfählen.
Farbe: grün, anthrazit und feuerverzinkt

- 1) Zaunpfahl K (40x40) mit Kunststoffklemmhalter: Seite 28-29 (RAL+FVZ)
- 2) Zaunpfahl K (60x40) mit Kunststoffklemmhalter: Seite 32-33 (RAL)
- 3) Zaunpfahl P (60x40) mit Edelstahlplättchen: Seite 34-35 (RAL) oder 36-37 (FVZ)
- 4) Zaunpfahl S (60x40) mit Schiene glatt: Seite 38-39 (RAL) oder 40-41 (FVZ)
- 5) Zaunpfahl SP (60x40) mit Profilschiene: Seite 42-43 (RAL) oder 44-45 (FVZ)
- 6) Zaunpfahl P200 (60x40) mit Edelstahlplättchen: Seite 46-47 (RAL+FVZ)
- 7) Zaunpfahl S200 (60x40) mit Schiene glatt und Schiene glatt+Alukappe: Seite 48-49 (RAL+FVZ)


Glatter Zaunpfahl ohne Bohrung. Hier werden zusätzlich Haltebügel benötigt:

Zaunpfahl B (40x40) glatt, ohne Bohrung: Seite 30-31 (RAL7016)

Zaunpfahl B (60x40) glatt, ohne Bohrung: Seite 50-51 (RAL+FVZ)

BOHRBILD 400 - DS Zaunföhle 40x40 mm

1

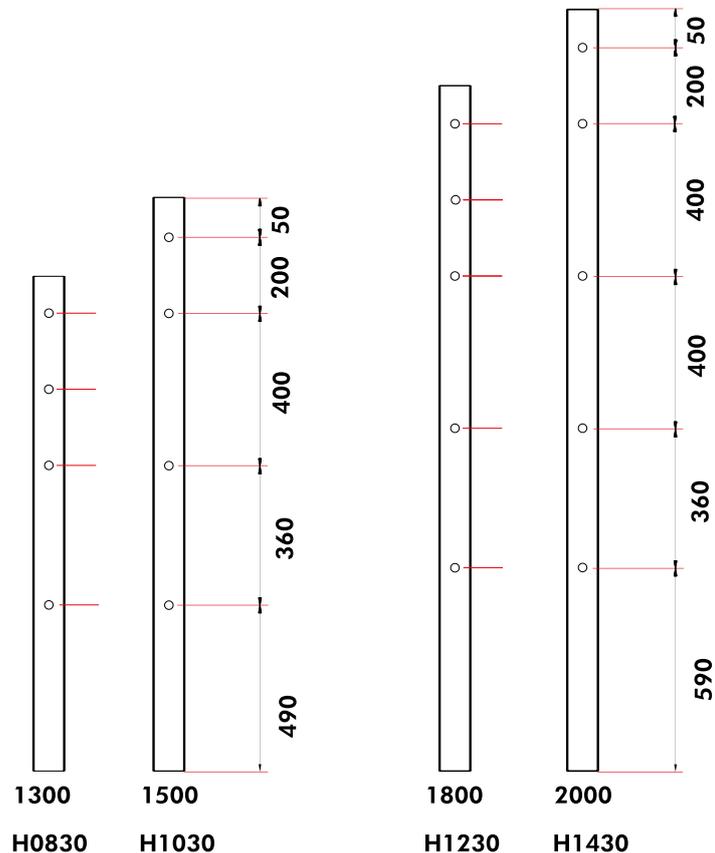

BOHRBILD 400 - DS Zaunföhle 60x40 mm

2




3



4



5

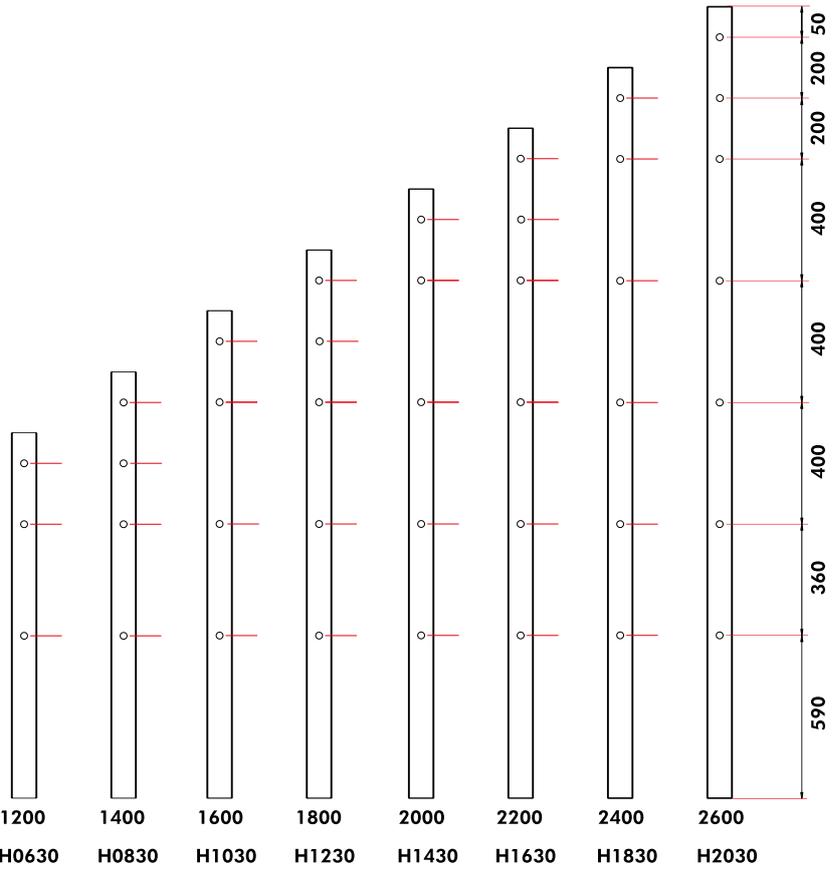


BOHRBILD 200 - DS Zaunföhle 60x40 mm

6



7

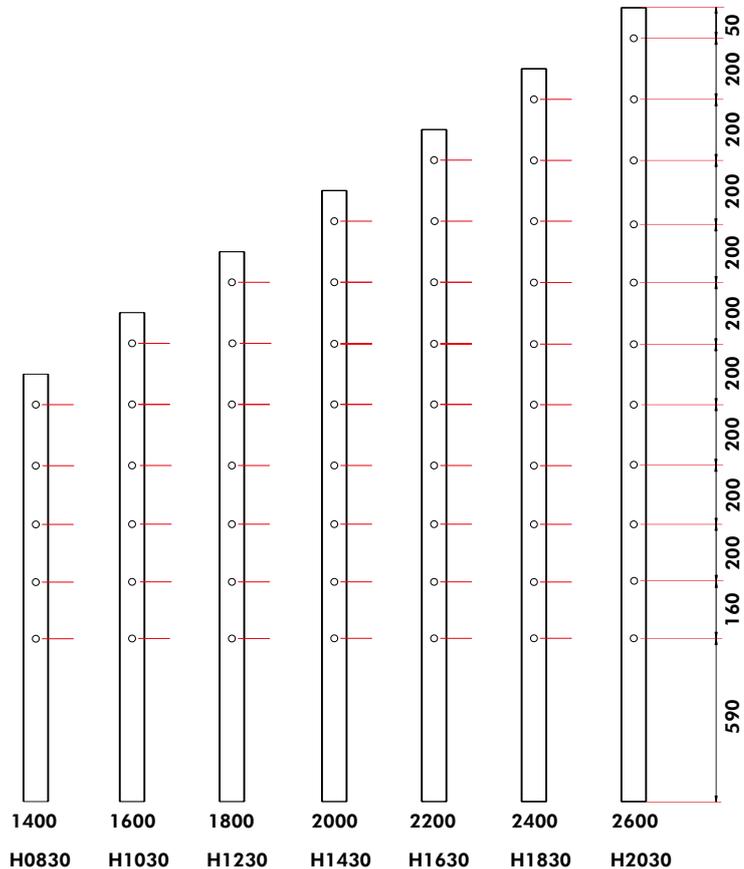

ZAUNPFAHL K 40x40 mm – mit Klemmhalter - RAL oder FVZ

ZAUNPFÄHLE UND ECKPFÄHLE

Ausführung:

aus Vierkanthrohr, 40 x 40 mm, nach DIN EN 10305-5
Abstände der Zaunklammern: siehe Bohrbild Seite 26

Zaunpfahl K:

Zaunpfahl mit vormontierten Zaunklammern
Abdeckkappe aus Kunststoff. Zubehörbeutel im Pfosteninneren

Eckpfahl K:

Zaunpfahl mit vormontierten Zaunklammern
Abdeckkappe aus Kunststoff. Zubehörbeutel im Pfosteninneren

RAL6005: grüne Abdeckkappe und grüne Zaunklammer

RAL7016: schwarze Abdeckkappe und schwarze Zaunklammer

FVZ: silberne Abdeckkappe und silberne Zaunklammer

Oberflächenbehandlung:

verzinkt nach DIN EN 10327 + zinkphosphatiert + pulverbeschichtet
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

EMPFOHLEN MIT FOLGENDEN MATTEN:

- Dino Trend
- Dino Pro DS
- DS Matten 2010
- Schmuckmatten

EMPFOHLENE TORE:

- Dino Trend Tor
- Kombitor



ZAUNPFAHL K - pulverbeschichtet


Abmessung mm	für Höhe	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
			grün RAL 6005		anthr. RAL 7016	
DS Zaunpfahl K						
40 x 40 x 1300	800	1	064-07370	...647373	064-07410	...647410
40 x 40 x 1500	1000	1	064-07380	...647380	064-07420	...647427
40 x 40 x 1800	1200	1	064-07390	...647397	064-07430	...647434
40 x 40 x 2000	1400	1	064-07400	...647403	064-07440	...647441
DS Eckpfahl K						
40 x 40 x 1300	800	1	064-07490	...647496	064-07530	...647533
40 x 40 x 1500	1000	1	064-07500	...647502	064-07540	...647540
40 x 40 x 1800	1200	1	064-07510	...647519	064-07550	...647557
40 x 40 x 2000	1400	1	064-07520	...647526	064-07560	...647564

STANDFÜßE


Abmessung mm	Maße mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
			grün RAL 6005		anthr. RAL 7016	
Standfuß 40 x 40	100x100	1	064-07070	...647076	064-07080	...647083

ZAUNPFAHL K - feuerverzinkt


Abmessung mm	für Höhe	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
			feuerverzinkt			
Zaunpfahl K						
40 x 40 x 1300	800	1	064-07450	...647458		
40 x 40 x 1500	1000	1	064-07460	...647465		
40 x 40 x 1800	1200	1	064-07470	...647472		
40 x 40 x 2000	1400	1	064-07480	...647489		
Eckpfahl K						
40 x 40 x 1300	800	1	064-07570	...647571		
40 x 40 x 1500	1000	1	064-07580	...647588		
40 x 40 x 1800	1200	1	064-07590	...647595		
40 x 40 x 2000	1400	1	064-07600	...647601		

STANDFÜßE


Abmessung mm	Maße mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
			feuerverzinkt			
Standfuß 40 x 40	100x100	1	064-07090	...647090		

ZAUNPFAHL B 40x40 mm – und Zubehör - RAL 7016

ZAUNPFÄHLE

Ausführung:

aus Vierkanthrohr, 40 x 40 mm, nach DIN EN 10305-5

Zaunpfahl B:

Zaunpfahl mit montierter Abdeckkappe aus Kunststoff.

Haltebügel bzw. Schelle bitte je nach Bedarf separat bestellen. Schutzgummi ist bei den Bügeln nicht im Lieferumfang inbegriffen. Dieses bitte zusätzlich bestellen.

RAL7016: schwarze Abdeckkappe

Oberflächenbehandlung:

verzinkt nach DIN EN 10327 + zinkphosphatiert + pulverbeschichtet

BEDARFSERMITTLUNG AN BÜGELN


- Zaunhöhe bis 1230 mm: 2 Stück

EMPFOHLEN MIT FOLGENDEN MATTEN:

- Dino Trend
- Dino 3D Matte
- Dino Pro DS
- DS Matten 2010
- Schmuckmatten

EMPFOHLENE TORE:

- Dino Trend Tor
- Kombitor

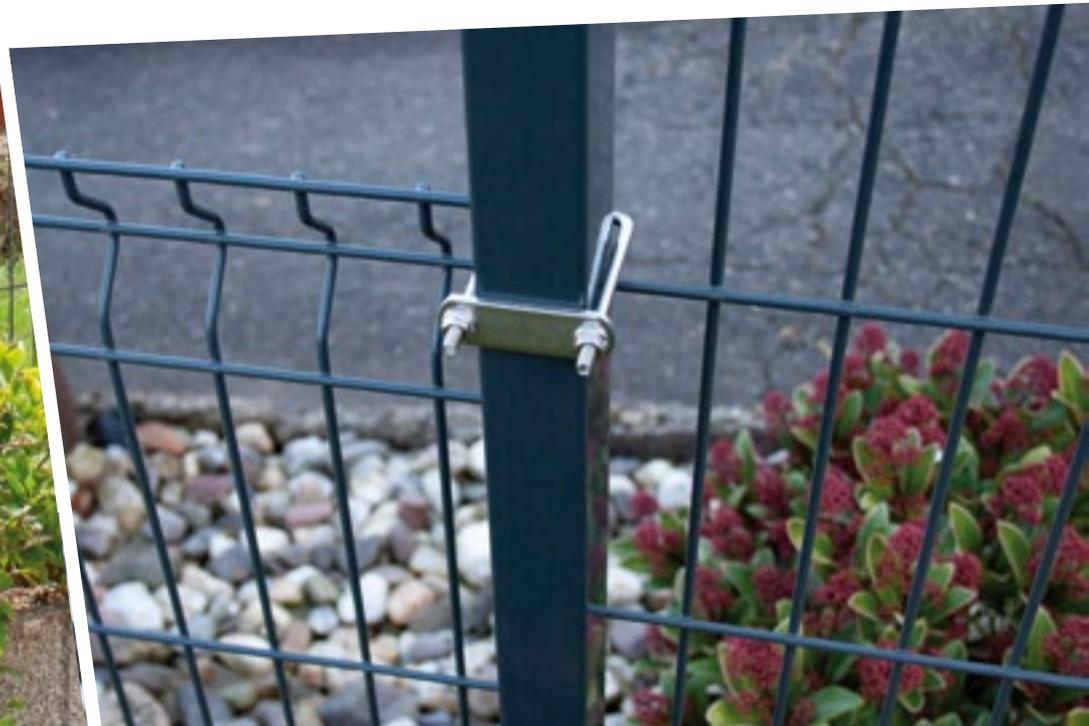

ZAUNPFAHL B - pulverbeschichtet



Abmessung mm	für Höhe	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
anthr. RAL 7016				
DS Zaunpfahl B				
40 x 40 x 1500	1030	1	064-07700	...647700
40 x 40 x 1700	1230	1	064-07710	...647717

STANDFÜßE



M13

Abmessung mm	Maße mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
anthr. RAL 7016				
Standfuß 40 x 40	100x100	1	064-07080	...647083

ZUBEHÖR



Abmessung mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
Befestigungsmaterial für Zaunpfahl B: 1 U-Bügel mit Gegenplatte und 2 Sperrzahnmuttern, Edelstahl (im Beutel)			
Haltebügel B 40x40 Edelstahl	1	064-07690	...647694
Haltebügel B 40x40 VZ+anthrazit RAL7016	1	064-07720	...647724
Optional			
Distanzhalter aus Kunststoff - schwarz	1	064-05830	...645836

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

ZAUNPFAHL K 60x40 mm – mit Klemmhalter - RAL

ZAUNPFÄHLE und ECKPFÄHLE

Ausführung:

aus Rechteckrohr, 60 x 40 mm, nach DIN EN 10305-5
Abstände der Zaunklammern: siehe Bohrbild Seite 27

Zaunpfahl K:

Zaunpfahl mit vormontierten Zaunklammern
Abdeckkappe aus Kunststoff. Zubehörbeutel im Pfosteninneren

Eckpfahl K:

Zaunpfahl mit vormontierten Zaunklammern
Abdeckkappe aus Kunststoff. Zubehörbeutel im Pfosteninneren

Zaunpfahl K mit BP:

Zaunpfahl mit vormontierten Zaunklammern
Abdeckkappe aus Kunststoff. Zubehörbeutel am Pfosten montiert

RAL6005: grüne Abdeckkappe und grüne Zaunklammer

RAL7016: schwarze Abdeckkappe und schwarze Zaunklammer

Oberflächenbehandlung:

verzinkt nach DIN EN 10327 + zinkphosphatiert + pulverbeschichtet

EMPFOHLEN MIT FOLGENDEN MATTEN:

- Dino Pro DS
- DS Matten 2010
- DS Matten 2510
- Schmuckmatten

EMPFOHLENE TORE:

- Dino Trend Tor
- Kombitor
- Profitor



DS ZAUNPFAHL K


Abmessung mm	für Höhe	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
			grün RAL 6005		anthr. RAL 7016	
60 x 40 x 1200	630	1	064-00180	...640183	064-02690	...642699
60 x 40 x 1400	830	1	064-00190	...640190	064-02420	...642422
60 x 40 x 1600	1030	1	064-00200	...640206	064-02140	...642149
60 x 40 x 1800	1230	1	064-00210	...640213	064-02120	...642125
60 x 40 x 2000	1430	1	064-00220	...640220	064-02350	...642354
60 x 40 x 2200	1630	1	064-00230	...640237	064-02720	...642729
60 x 40 x 2400	1830	1	064-00240	...640244	064-02220	...642224
60 x 40 x 2600	2030	1	064-00250	...640251	064-02770	...642774

DS ZAUNPFAHL K mit Bodenplatte 100 x 100 mm


M13

Abmessung mm	für Höhe	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
			grün RAL 6005		anthr. RAL 7016	
Mit angeschweißter Bodenplatte 100x100x6 mm. Gegen Aufpreis können Sie diese Zaunpfähle auch mit angeschweißtem Winkel-Standfuß erhalten. Weitere Höhen auf Anfrage möglich.						
60 x 40 x 900	830	1	064-05310	...645317	064-05350	...645355
60 x 40 x 1100	1030	1	064-05280	...645287	064-05320	...645324
60 x 40 x 1300	1230	1	064-05290	...645294	064-05330	...645331
60 x 40 x 1500	1430	1	064-05300	...645300	064-05340	...645348

DS ECKPFAHL K


Abmessung mm	für Höhe	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
			grün RAL 6005		anthr. RAL 7016	
60 x 40 x 1200	630	1	064-03340	...643344	064-03520	...643528
60 x 40 x 1400	830	1	064-03350	...643351	064-03530	...643535
60 x 40 x 1600	1030	1	064-03360	...643368	064-03540	...643542
60 x 40 x 1800	1230	1	064-03370	...643375	064-03550	...643559
60 x 40 x 2000	1430	1	064-03380	...643382	064-03560	...643566
60 x 40 x 2200	1630	1	064-03620	...643627	064-03570	...643573
60 x 40 x 2400	1830	1	064-03390	...643399	064-03580	...643580
60 x 40 x 2600	2030	1	064-03400	...643405	064-03590	...643597

ZAUNPFAHL P 60x40 mm – mit Edelstahlplättchen - RAL

ZAUNPFÄHLE und ECKPFÄHLE

Ausführung:

aus Rechteckrohr, 60 x 40 mm, nach DIN EN 10305-5
Abstände der Zaunklammern: siehe Bohrbild Seite 27

Zaunpfahl P:

Zaunpfahl mit vormontierten Zaunklammern
Abdeckkappe aus Kunststoff. Zubehörbeutel im Pfosteninneren

Eckpfahl P:

Zaunpfahl mit vormontierten Zaunklammern
Abdeckkappe aus Kunststoff. Zubehörbeutel im Pfosteninneren

Zaunpfahl P mit BP:

Zaunpfahl mit vormontierten Zaunklammern
Abdeckkappe aus Kunststoff. Zubehörbeutel am Pfosten montiert

RAL6005: grüne Abdeckkappe und grüne Zaunklammer

RAL7016: schwarze Abdeckkappe und schwarze Zaunklammer

Oberflächenbehandlung:

verzinkt nach DIN EN 10327 + zinkphosphatiert + pulverbeschichtet

EMPFOHLEN MIT FOLGENDEN MATTEN:

- Dino Pro DS
- DS Matten 2010
- DS Matten 2510
- Schmuckmatten

EMPFOHLENE TORE:

- Dino Trend Tor
- Kombitor
- Profitor



DS ZAUNPFAHL P


Abmessung mm	für Höhe	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
			grün RAL 6005		anthr. RAL 7016	
60 x 40 x 1200	630	1	064-04320	...644327	064-04390	...644396
60 x 40 x 1400	830	1	064-03960	...643962	064-03970	...643979
60 x 40 x 1600	1030	1	064-03890	...643894	064-03980	...643986
60 x 40 x 1800	1230	1	064-03900	...643900	064-03990	...643993
60 x 40 x 2000	1430	1	064-03910	...643917	064-04070	...644075
60 x 40 x 2200	1630	1	064-03930	...643931	064-04080	...644082
60 x 40 x 2400	1830	1	064-03940	...643948	064-04090	...644099
60 x 40 x 2600	2030	1	064-03950	...643955	064-04100	...644105

DS ZAUNPFAHL P mit Bodenplatte 100 x 100 mm


M13

Abmessung mm	für Höhe	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
			grün RAL 6005		anthr. RAL 7016	
Mit angeschweißter Bodenplatte 100x100x6 mm. Gegen Aufpreis können Sie diese Zaunpfähle auch mit angeschweißtem Winkel-Standfuß erhalten. Weitere Höhen auf Anfrage möglich.						
60 x 40 x 900	830	1	064-05110	...645119	064-05150	...645157
60 x 40 x 1100	1030	1	064-05080	...645089	064-05120	...645126
60 x 40 x 1300	1230	1	064-05090	...645096	064-05130	...645133
60 x 40 x 1500	1430	1	064-05100	...645102	064-05140	...645140

DS ECKPFAHL P


Abmessung mm	für Höhe	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
			grün RAL 6005		anthr. RAL 7016	
60 x 40 x 1200	630	1	064-05520	...645522	064-05530	...645539
60 x 40 x 1400	830	1	064-04170	...644174	064-04240	...644242
60 x 40 x 1600	1030	1	064-04180	...644181	064-04250	...644259
60 x 40 x 1800	1230	1	064-04190	...644198	064-04260	...644266
60 x 40 x 2000	1430	1	064-04200	...644204	064-04270	...644273
60 x 40 x 2200	1630	1	064-04210	...644211	064-04280	...644280
60 x 40 x 2400	1830	1	064-04220	...644228	064-04290	...644297
60 x 40 x 2600	2030	1	064-04230	...644235	064-04300	...644303

ZAUNPFAHL P 60x40 mm – mit Edelstahlplättchen - FVZ

ZAUNPFÄHLE und ECKPFÄHLE

Ausführung:

aus Rechteckrohr, 60 x 40 mm, nach DIN EN 10305-5

Abstände der Zaunklammern: siehe Bohrbild Seite 27

Zaunpfahl P:

Zaunpfahl mit vormontierten Zaunklammern

Abdeckkappe aus Kunststoff. Zubehörbeutel im Pfosteninneren

Eckpfahl P:

Zaunpfahl mit vormontierten Zaunklammern

Abdeckkappe aus Kunststoff. Zubehörbeutel im Pfosteninneren

Zaunpfahl P mit BP:

Zaunpfahl mit vormontierten Zaunklammern

Abdeckkappe aus Kunststoff. Zubehörbeutel am Pfosten montiert

FVZ: silberne Abdeckkappe und silberne Zaunklammer

Oberflächenbehandlung:

feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

EMPFOHLEN MIT FOLGENDEN MATTEN:

- DS Matten 2010
- DS Matten 2510

EMPFOHLENE TORE:

- Kombitor
- Profitor



DS ZAUNPFAHL P


Abmessung mm	für Höhe	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
			feuerverzinkt	
60 x 40 x 1200	630	1	064-03690	...643696
60 x 40 x 1400	830	1	064-03700	...643702
60 x 40 x 1600	1030	1	064-03710	...643719
60 x 40 x 1800	1230	1	064-03720	...643726
60 x 40 x 2000	1430	1	064-03730	...643733
60 x 40 x 2200	1630	1	064-03740	...643740
60 x 40 x 2400	1830	1	064-03750	...643757
60 x 40 x 2600	2030	1	064-03760	...643764

DS ZAUNPFAHL P mit Bodenplatte 100 x 100 mm


M13

Abmessung mm	für Höhe	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
			feuerverzinkt	
Mit angeschweißter Bodenplatte 100x100x6 mm. Weitere Höhen auf Anfrage möglich.				
60 x 40 x 900	830	1	064-05070	...645072
60 x 40 x 1100	1030	1	064-05040	...645041
60 x 40 x 1300	1230	1	064-05050	...645058
60 x 40 x 1500	1430	1	064-05060	...645065

DS ECKPFAHL P


Abmessung mm	für Höhe	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
			feuerverzinkt	
60 x 40 x 1200	630	1	064-03430	...643436
60 x 40 x 1400	830	1	064-03440	...643443
60 x 40 x 1600	1030	1	064-03450	...643450
60 x 40 x 1800	1230	1	064-03460	...643467
60 x 40 x 2000	1430	1	064-03470	...643474
60 x 40 x 2200	1630	1	064-03480	...643481
60 x 40 x 2400	1830	1	064-03490	...643498
60 x 40 x 2600	2030	1	064-03660	...643665

ZAUNPFAHL S 60x40 mm – mit Abdeckschiene - RAL

ZAUNPFÄHLE und ECKPFÄHLE

Ausführung:

aus Rechteckrohr, 60 x 40 mm, nach DIN EN 10305-5
Abstände der Zaunklammern: siehe Bohrbild Seite 27

Zaunpfahl S:

Zaunpfahl mit vormontierten Zaunklammern und montierter Schiene
Abdeckkappe aus Kunststoff. Zubehörbeutel im Pfosteninneren

Eckpfahl S:

Zaunpfahl mit vormontierten Zaunklammern und zwei montierten Schienen
Abdeckkappe aus Kunststoff. Zubehörbeutel im Pfosteninneren

Zaunpfahl S mit BP:

Zaunpfahl mit vormontierten Zaunklammern
Abdeckkappe aus Kunststoff. Zubehörbeutel am Pfosten montiert

RAL6005: grüne Abdeckkappe und grüne Zaunklammer

RAL7016: schwarze Abdeckkappe und schwarze Zaunklammer

Oberflächenbehandlung:

verzinkt nach DIN EN 10327 + zinkphosphatiert + pulverbeschichtet

EMPFOHLEN MIT FOLGENDEN MATTEN:

- Dino Pro DS
- DS Matten 2010
- DS Matten 2510
- Schmuckmatten

EMPFOHLENE TORE:

- Dino Trend Tor
- Kombitor
- Profitor



DS ZAUNPFAHL S


Abmessung mm	für Höhe	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
			grün RAL 6005		anthr. RAL 7016	
60 x 40 x 1200	630	1	064-00340	...640343	064-02300	...642309
60 x 40 x 1400	830	1	064-00350	...640350	064-02110	...642118
60 x 40 x 1600	1030	1	064-00360	...640367	064-02050	...642057
60 x 40 x 1800	1230	1	064-00370	...640374	064-01530	...641531
60 x 40 x 2000	1430	1	064-00380	...640381	064-02280	...642286
60 x 40 x 2200	1630	1	064-00390	...640398	064-02060	...642064
60 x 40 x 2400	1830	1	064-00400	...640404	064-02150	...941525
60 x 40 x 2600	2030	1	064-00410	...640411	064-02370	...642378

DS ZAUNPFAHL S mit Bodenplatte 100 x 100 oder 150 x 100 mm


M13



Abmessung mm	für Höhe	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
			grün RAL 6005		anthr. RAL 7016	
Mit angeschweißter Bodenplatte 100x100x6 mm. Gegen Aufpreis können Sie diese Zaunpfähle auch mit angeschweißtem Winkel-Standfuß erhalten. Weitere Höhen auf Anfrage möglich.						
60 x 40 x 900	830	1	064-05230	...645232	064-05270	...645270
60 x 40 x 1100	1030	1	064-05200	...645201	064-05240	...645249
60 x 40 x 1300	1230	1	064-05210	...645218	064-05250	...645256
60 x 40 x 1500	1430	1	064-05220	...645225	064-05260	...645263
Mit angeschweißter Bodenplatte 150x100x6 mm						
60 x 40 x 900	830	1	064-08030	...648035	064-08070	...648073
60 x 40 x 1100	1030	1	064-08040	...648042	064-08080	...648080
60 x 40 x 1300	1230	1	064-08050	...648059	064-08090	...648097
60 x 40 x 1500	1430	1	064-08060	...648066	064-08100	...648103

DS ECKPFAHL S


Abmessung mm	für Höhe	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
			grün RAL 6005		anthr. RAL 7016	
60 x 40 x 1200	630	1	064-06380	...646383	064-06470	...646475
60 x 40 x 1400	830	1	064-06390	...646390	064-06480	...646482
60 x 40 x 1600	1030	1	064-06400	...646406	064-06490	...646499
60 x 40 x 1800	1230	1	064-06410	...646413	064-06500	...646505
60 x 40 x 2000	1430	1	064-06420	...646420	064-06510	...646512
60 x 40 x 2200	1630	1	064-06430	...646437	064-06520	...646529
60 x 40 x 2400	1830	1	064-06440	...646444	064-06530	...646536
60 x 40 x 2600	2030	1	064-06450	...646451	064-06540	...646543

ABDECKSCHIENE GLATT - zum Nachrüsten


Abmessung mm	für Höhe	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
			grün RAL 6005		anthr. RAL 7016	
40 x 4 x 650	630	1	064-01640	...641647	064-04140	...644143
40 x 4 x 850	830	1	064-01650	...641654	064-02170	...642170
40 x 4 x 1050	1030	1	064-01660	...641661	064-02190	...642194
40 x 4 x 1250	1230	1	064-01670	...641678	064-02100	...642101
40 x 4 x 1450	1430	1	064-01680	...641685	064-02530	...642538
40 x 4 x 1650	1630	1	064-01690	...641692	064-02330	...642330
40 x 4 x 1850	1830	1	064-01700	...641708	064-02840	...642842
40 x 4 x 2050	2030	1	064-01710	...641715	064-02890	...642897

ZAUNPFAHL S 60x40 mm – mit Abdeckschiene - FVZ

ZAUNPFÄHLE und ECKPFÄHLE

Ausführung:

aus Rechteckrohr, 60 x 40 mm, nach DIN EN 10305-5

Abstände der Zaunklammern: siehe Bohrbild Seite 27

Zaunpfahl S:

Zaunpfahl mit vormontierten Zaunklammern und montierter Schiene
Abdeckkappe aus Kunststoff. Zubehörbeutel im Pfosteninneren

Eckpfahl S:

Zaunpfahl mit vormontierten Zaunklammern und zwei montierten Schienen
Abdeckkappe aus Kunststoff. Zubehörbeutel im Pfosteninneren

Zaunpfahl S mit BP:

Zaunpfahl mit vormontierten Zaunklammern
Abdeckkappe aus Kunststoff. Zubehörbeutel am Pfosten montiert

FVZ: silberne Abdeckkappe und silberne Zaunklammer

Oberflächenbehandlung:

feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

EMPFOHLEN MIT FOLGENDEN MATTEN:

- DS Matten 2010
- DS Matten 2510

EMPFOHLENE TORE:

- Kombitor
- Profitor



DS ZAUNPFAHL S


Abmessung mm	für Höhe	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
			feuerverzinkt	
60 x 40 x 1200	630	1	064-00260	...640268
60 x 40 x 1400	830	1	064-00270	...640275
60 x 40 x 1600	1030	1	064-00280	...640282
60 x 40 x 1800	1230	1	064-00290	...640299
60 x 40 x 2000	1430	1	064-00300	...640305
60 x 40 x 2200	1630	1	064-00310	...640312
60 x 40 x 2400	1830	1	064-00320	...640329
60 x 40 x 2600	2030	1	064-00330	...640336

DS ZAUNPFAHL S mit Bodenplatte 100 x 100 mm


M13

Abmessung mm	für Höhe	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
			feuerverzinkt	
Mit angeschweißter Bodenplatte 100x100x6 mm				
Weitere Höhen auf Anfrage möglich.				
60 x 40 x 900	830	1	064-05190	...645195
60 x 40 x 1100	1030	1	064-05160	...645164
60 x 40 x 1300	1230	1	064-05170	...645171
60 x 40 x 1500	1430	1	064-05180	...645188

DS ECKPFAHL S


Abmessung mm	für Höhe	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
			feuerverzinkt	
60 x 40 x 1200	630	1	064-06460	...646468
60 x 40 x 1400	830	1	064-03800	...643801
60 x 40 x 1600	1030	1	064-03810	...643818
60 x 40 x 1800	1230	1	064-03820	...643825
60 x 40 x 2000	1430	1	064-03830	...643832
60 x 40 x 2200	1630	1	064-03840	... 643849
60 x 40 x 2400	1830	1	064-03850	...643856
60 x 40 x 2600	2030	1	064-03860	...643863

ABDECKSCHIENE GLATT - zum Nachrüsten


Abmessung mm	für Höhe	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
			feuerverzinkt	
40 x 4 x 650	630	1	064-01540	...641548
40 x 4 x 850	830	1	064-01550	...641555
40 x 4 x 1050	1030	1	064-01560	...641562
40 x 4 x 1250	1230	1	064-01570	...641579
40 x 4 x 1450	1430	1	064-01580	...641586
40 x 4 x 1650	1630	1	064-01590	...641593
40 x 4 x 1850	1830	1	064-01600	...641609
40 x 4 x 2050	2030	1	064-01610	...641616

ZAUNPFAHL SP 60x40 mm – mit Profilschiene + Alukappe - RAL

ZAUNPFÄHLE und ECKPFÄHLE

Ausführung:

aus Rechteckrohr, 60 x 40 mm, nach DIN EN 10305-5
Abstände der Zaunklammern: siehe Bohrbild Seite 27

Zaunpfahl SP:

Zaunpfahl mit vormontierten Zaunklammern und montierter Profilschiene
Abdeckkappe aus Aluminium. Zubehörbeutel im Pfosteninneren

Eckpfahl SP:

Zaunpfahl mit vormontierten Zaunklammern und zwei unmontierten Profilschienen
Abdeckkappe aus Aluminium, lose. Zubehörbeutel im Pfosteninneren

RAL6005: Abdeckkappe grün RAL6005 und grüne Zaunklammer

RAL7016: Abdeckkappe anthrazit RAL7016 und schwarze Zaunklammer

Oberflächenbehandlung:

verzinkt nach DIN EN 10327 + zinkphosphatiert + pulverbeschichtet

EMPFOHLEN MIT FOLGENDEN MATTEN:

- Dino Pro DS
- DS Matten 2010
- DS Matten 2510
- Schmuckmatten

EMPFOHLENE TORE:

- Dino Trend Tor
- Kombitor
- Profitor



DS ZAUNPFAHL SP


Abmessung mm	für Höhe	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
			grün RAL 6005		anthr. RAL 7016	
60 x 40 x 1200	630	1	064-06590	...646598	064-06690	...646697
60 x 40 x 1400	830	1	064-06600	...646604	064-06700	...646703
60 x 40 x 1600	1030	1	064-06610	...646611	064-06710	...646710
60 x 40 x 1800	1230	1	064-06620	...646628	064-06720	...646727
60 x 40 x 2000	1430	1	064-06630	...946636	064-06730	...646734
60 x 40 x 2200	1630	1	064-06640	...646642	064-06740	...646741
60 x 40 x 2400	1830	1	064-06650	...646659	064-06750	...646758
60 x 40 x 2600	2030	1	064-06660	...646666	064-06760	...646765

DS ZAUNPFAHL SP mit Bodenplatte 100 x 100 mm


M13

Abmessung mm	für Höhe	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
			grün RAL 6005		anthr. RAL 7016	
Mit angeschweißter Bodenplatte 100x100x6 mm. Gegen Aufpreis können Sie diese Zaunpfähle auch mit angeschweißtem Winkel-Standfuß erhalten. Weitere Höhen auf Anfrage möglich.						
60 x 40 x 900	830	1	064-06890	...646895	064-06930	...646932
60 x 40 x 1100	1030	1	064-06900	...646901	064-06940	...646949
60 x 40 x 1300	1230	1	064-06910	...646918	064-06950	...646956
60 x 40 x 1500	1430	1	064-06920	...646925	064-06960	...646963

DS ECKPFAHL SP


Abmessung mm	für Höhe	VE Stk	Artikelnummer .	
			grün RAL 6005	anthr. RAL 7016
60 x 40 x 1200	630	1	SET-12490	SET-12570
60 x 40 x 1400	830	1	SET-12500	SET-12580
60 x 40 x 1600	1030	1	SET-12510	SET-12590
60 x 40 x 1800	1230	1	SET-12520	SET-12600
60 x 40 x 2000	1430	1	SET-12530	SET-12610
60 x 40 x 2200	1630	1	SET-12540	SET-12620
60 x 40 x 2400	1830	1	SET-12550	SET-12630
60 x 40 x 2600	2030	1	SET-12560	SET-12640

ABDECKSCHIENE MIT PROFIL - zum Nachrüsten


Abmessung mm	für Höhe	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
			grün RAL 6005		anthr. RAL 7016	
40 x 4 x 650	630	1	064-06040	...646048	064-06140	...646147
40 x 4 x 850	830	1	064-06050	...646055	064-06150	...646154
40 x 4 x 1050	1030	1	064-06060	...646062	064-06160	...646161
40 x 4 x 1250	1230	1	064-06070	...646079	064-06170	...646178
40 x 4 x 1450	1430	1	064-06080	...646086	064-06180	...646185
40 x 4 x 1650	1630	1	064-06090	...646093	064-06190	...646192
40 x 4 x 1850	1830	1	064-06100	...646109	064-06200	...646208
40 x 4 x 2050	2030	1	064-06110	...646116	064-06210	...646215

ZAUNPFAHL SP 60x40 mm – mit Profilschiene + Alukappe - FVZ

ZAUNPFÄHLE und ECKPFÄHLE

Ausführung:

aus Rechteckrohr, 60 x 40 mm, nach DIN EN 10305-5
Abstände der Zaunklammern: siehe Bohrbild Seite 27

Zaunpfahl SP:

Zaunpfahl mit vormontierten Zaunklammern und montierter Profilschiene
Abdeckkappe aus Aluminium. Zubehörbeutel im Pfosteninneren

Eckpfahl SP:

Zaunpfahl mit vormontierten Zaunklammern und zwei unmontierten Profilschienen
Abdeckkappe aus Aluminium, lose. Zubehörbeutel im Pfosteninneren

FVZ: Kappe aus Aluminium und silberne Zaunklammer

Oberflächenbehandlung:

feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

EMPFOHLEN MIT FOLGENDEN MATTEN:

- DS Matten 2010
- DS Matten 2510

EMPFOHLENE TORE:

- Kombitor
- Profitor



DS ZAUNPFAHL SP


Abmessung mm	für Höhe	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
			feuerverzinkt	
60 x 40 x 1200	630	1	064-06790	...646796
60 x 40 x 1400	830	1	064-06800	...646802
60 x 40 x 1600	1030	1	064-06810	...646819
60 x 40 x 1800	1230	1	064-06820	...646826
60 x 40 x 2000	1430	1	064-06830	...646833
60 x 40 x 2200	1630	1	064-06840	...646840
60 x 40 x 2400	1830	1	064-06850	...646857
60 x 40 x 2600	2030	1	064-06860	...646864

DS ZAUNPFAHL SP mit Bodenplatte 100 x 100 mm


M13

Abmessung mm	für Höhe	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
			feuerverzinkt	
Mit angeschweißter Bodenplatte 100x100x6 mm. Weitere Höhen auf Anfrage möglich.				
60 x 40 x 900	830	1	064-06970	...646970
60 x 40 x 1100	1030	1	064-06980	...646987
60 x 40 x 1300	1230	1	064-06990	...646994
60 x 40 x 1500	1430	1	064-07000	...647007

DS ECKPFAHL SP


Abmessung mm	für Höhe	VE Stk	Artikelnummer	
			feuerverzinkt	
60 x 40 x 1200	630	1	SET-12650	
60 x 40 x 1400	830	1	SET-12660	
60 x 40 x 1600	1030	1	SET-12670	
60 x 40 x 1800	1230	1	SET-12680	
60 x 40 x 2000	1430	1	SET-12690	
60 x 40 x 2200	1630	1	SET-12700	
60 x 40 x 2400	1830	1	SET-12710	
60 x 40 x 2600	2030	1	SET-12720	

ABDECKSCHIENE MIT PROFIL - zum Nachrüsten


Abmessung mm	für Höhe	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
			feuerverzinkt	
40 x 4 x 650	630	1	064-06240	...646246
40 x 4 x 850	830	1	064-06250	...646253
40 x 4 x 1050	1030	1	064-06260	...646260
40 x 4 x 1250	1230	1	064-06270	...646277
40 x 4 x 1450	1430	1	064-06280	...646284
40 x 4 x 1650	1630	1	064-06290	...646291
40 x 4 x 1850	1830	1	064-06300	...646307
40 x 4 x 2050	2030	1	064-06310	...646314

ZAUNPFAHL P200 – mit Edelstahlplättchen

ZAUNPFÄHLE

Ausführung:

aus Rechteckrohr, 60 x 40 mm, nach DIN EN 10305-5

Abstände der Zaunklammern: 200 mm - siehe Bohrbild Seite 27

Zaunpfahl P200:

Zaunpfahl mit vormontierten Zaunklammern

Abdeckkappe aus Kunststoff, lose

Zubehörbeutel, lose

RAL6005: grüne Abdeckkappe und grüne Zaunklammer

RAL7016: schwarze Abdeckkappe und schwarze Zaunklammer

FVZ: silberne Abdeckkappe und silberne Zaunklammer

Oberflächenbehandlung:

verzinkt nach DIN EN 10327 + zinkphosphatiert + pulverbeschichtet

feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

EMPFOHLEN MIT FOLGENDEN MATTEN:

- Dino Pro DS
- DS Matten 2010
- DS Matten 2510
- Schmuckmatten

EMPFOHLENE TORE:

- Dino Trend Tor
- Kombitor
- Profitor



DS ZAUNPFAHL P200 - Kein Komplettpfosten, besteht aus Einzelteilen


Abmessung mm	für Höhe	VE Stk	Artikelnummer	
			grün RAL 6005	anthr. RAL 7016
60 x 40 x 1400	830	1	S64-00310	S64-00380
60 x 40 x 1600	1030	1	S64-00320	S64-00390
60 x 40 x 1800	1230	1	S64-00330	S64-00400
60 x 40 x 2000	1430	1	S64-00340	S64-00410
60 x 40 x 2200	1630	1	S64-00350	S64-00420
60 x 40 x 2400	1830	1	S64-00360	S64-00430
60 x 40 x 2600	2030	1	S64-00370	S64-00440

DS ZAUNPFAHL P200 - Kein Komplettpfosten, besteht aus Einzelteilen


Abmessung mm	für Höhe	VE Stk	Artikelnummer	
			feuerverzinkt	
60 x 40 x 1400	830	1	S64-00450	
60 x 40 x 1600	1030	1	S64-00460	
60 x 40 x 1800	1230	1	S64-00470	
60 x 40 x 2000	1430	1	S64-00480	
60 x 40 x 2200	1630	1	S64-00490	
60 x 40 x 2400	1830	1	S64-00500	
60 x 40 x 2600	2030	1	S64-00510	

ZAUNPFAHL S200 – mit Abdeckschiene

ZAUNPFÄHLE

Ausführung:

aus Rechteckrohr, 60 x 40 mm, nach DIN EN 10305-5
Abstände der Zaunklammern: 200 mm - siehe Bohrbild Seite 27

Zaunpfahl S200:

Zaunpfahl mit vormontierten Zaunklammern
Abdeckkappe aus Kunststoff, lose
Schiene, glatt, lose
Zubehörbeutel, lose

Zaunpfahl S200 Alukappe:

Zaunpfahl mit vormontierten Zaunklammern
Abdeckkappe aus Aluminium, lose
Schiene, glatt, lose
Zubehörbeutel, lose

RAL6005: grüne Abdeckkappe und grüne Zaunklammer

RAL7016: schwarze Abdeckkappe und schwarze Zaunklammer

FVZ: silberne Abdeckkappe und silberne Zaunklammer

Oberflächenbehandlung:

verzinkt nach DIN EN 10327 + zinkphosphatiert + pulverbeschichtet
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

EMPFOHLEN MIT FOLGENDEN MATTEN:

- Dino Pro DS
- DS Matten 2010
- DS Matten 2510
- Schmuckmatten

EMPFOHLENE TORE:

- Dino Trend Tor
- Kombitor
- Profitor



DS ZAUNPFAHL S200 - Kein Komplettpfosten, besteht aus Einzelteilen


Abmessung mm	für Höhe	VE Stk	Artikelnummer	
			grün RAL 6005	anthr. RAL 7016
60 x 40 x 1400	830	1	S64-00100	S64-00170
60 x 40 x 1600	1030	1	S64-00110	S64-00180
60 x 40 x 1800	1230	1	S64-00120	S64-00190
60 x 40 x 2000	1430	1	S64-00130	S64-00200
60 x 40 x 2200	1630	1	S64-00140	S64-00210
60 x 40 x 2400	1830	1	S64-00150	S64-00220
60 x 40 x 2600	2030	1	S64-00160	S64-00230

DS ZAUNPFAHL S200 - Kein Komplettpfosten, besteht aus Einzelteilen


Abmessung mm	für Höhe	VE Stk	Artikelnummer	
			feuerverzinkt	
60 x 40 x 1400	830	1	S64-00240	
60 x 40 x 1600	1030	1	S64-00250	
60 x 40 x 1800	1230	1	S64-00260	
60 x 40 x 2000	1430	1	S64-00270	
60 x 40 x 2200	1630	1	S64-00280	
60 x 40 x 2400	1830	1	S64-00290	
60 x 40 x 2600	2030	1	S64-00300	

DS ZAUNPFAHL S200 mit Alukappe - Kein Komplettpfosten, besteht aus Einzelteilen


Abmessung mm	für Höhe	VE Stk	Artikelnummer	
			grün RAL 6005	anthr. RAL 7016
60 x 40 x 1400	830	1	S64-00520	S64-00590
60 x 40 x 1600	1030	1	S64-00530	S64-00600
60 x 40 x 1800	1230	1	S64-00540	S64-00610
60 x 40 x 2000	1430	1	S64-00550	S64-00620
60 x 40 x 2200	1630	1	S64-00560	S64-00630
60 x 40 x 2400	1830	1	S64-00570	S64-00640
60 x 40 x 2600	2030	1	S64-00580	S64-00650

DS ZAUNPFAHL S200 mit Alukappe - Kein Komplettpfosten, besteht aus Einzelteilen


Abmessung mm	für Höhe	VE Stk	Artikelnummer	
			feuerverzinkt	
60 x 40 x 1400	830	1	S64-00660	
60 x 40 x 1600	1030	1	S64-00670	
60 x 40 x 1800	1230	1	S64-00680	
60 x 40 x 2000	1430	1	S64-00690	
60 x 40 x 2200	1630	1	S64-00700	
60 x 40 x 2400	1830	1	S64-00710	
60 x 40 x 2600	2030	1	S64-00720	

ZAUNPFAHL B 60x40 mm – und Zubehör - RAL oder FVZ

ZAUNPFÄHLE

Ausführung:

aus Rechteckrohr, 60 x 40 mm, nach DIN EN 10305-5

Zaunpfahl B:

Zaunpfahl mit montierter Abdeckkappe aus Kunststoff.

Haltebügel bzw. Schelle bitte je nach Bedarf separat bestellen. Schutzgummi ist bei den Bügeln nicht im Lieferumfang inbegriffen. Dieses bitte zusätzlich bestellen.

RAL6005: grüne Abdeckkappe

RAL7016: schwarze Abdeckkappe

FVZ: silberne Abdeckkappe

Oberflächenbehandlung:

verzinkt nach DIN EN 10327 + zinkphosphatiert + pulverbeschichtet
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

BEDARFSERMITTLUNG AN BÜGELN UND SCHELLEN

- Zaunhöhe bis 1230 mm: 2 Stück
- Zaunhöhe 1430 - 1830 mm: 3 Stück
- Zaunhöhe 2030 mm: 4 Stück

EMPFOHLEN MIT FOLGENDEN MATTEN:

- Dino Pro DS
- Dino 3D Matte
- DS Matten 2010
- DS Matten 2510
- Schmuckmatten

EMPFOHLENE TORE:

- Dino Trend Tor
- Kombitor
- Profitor



DS ZAUNPFAHL B - RAL


Abmessung mm	für Höhe	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
			grün RAL 6005		anthr. RAL 7016	
Haltebügel bzw. Schellen bitte je nach Bedarf separat bestellen						
60 x 40 x 1200	630	1	064-00500	...640503	064-02810	...642811
60 x 40 x 1400	830	1	064-00510	...640510	064-03120	...643146
60 x 40 x 1600	1030	1	064-00520	...640527	064-02440	...642446
60 x 40 x 1800	1230	1	064-00530	...640534	064-02850	...642859
60 x 40 x 2000	1430	1	064-00540	...640541	064-03130	...643139
60 x 40 x 2200	1630	1	064-00550	...640558	064-02970	...642972
60 x 40 x 2400	1830	1	064-00560	...640565	064-02960	...642965
60 x 40 x 2600	2030	1	064-00570	...640572	064-03160	...643160

DS ZAUNPFAHL B - FVZ


Abmessung mm	für Höhe	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
			feuerverzinkt			
Haltebügel bzw. Schellen bitte je nach Bedarf separat bestellen						
60 x 40 x 1200	630	1	064-00420640428	
60 x 40 x 1400	830	1	064-00430640435	
60 x 40 x 1600	1030	1	064-00440640442	
60 x 40 x 1800	1230	1	064-00450640459	
60 x 40 x 2000	1430	1	064-00460640466	
60 x 40 x 2200	1630	1	064-00470640473	
60 x 40 x 2400	1830	1	064-00480640480	
60 x 40 x 2600	2030	1	064-00490640497	

ZUBEHÖR


Abmessung mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
Befestigungsmaterial für Zaunpfahl B: 1 U-Bügel mit Gegenplatte und 2 Sperrzahnmuttern, Edelstahl			
Haltebügel B 60x40 Edelstahl	1	064-00580	...640589
Haltebügel B 60x40 verzinkt+anthrazit RAL7016	1	064-07730	...647731
Distanzhalter für Bügel - aus Kunststoff - schwarz	1	064-05830	...645836
Mittelschelle für DS Pfosten B 60 x 40 mm, inkl. Schrauben und Muttern.			
Mittelschelle 60x40 - FVZ	1	064-05950	...645959
Mittelschelle 60x40 - grün RAL6005	1	064-05980	...645980
Mittelschelle 60x40 - anthrazit RAL7016	1	064-06010	...646017
Eckschelle für DS Pfosten B 60 x 40 mm, inkl. Schrauben und Muttern.			
Eckschelle 60x40 - FVZ	1	064-05960	...645966
Eckschelle 60x40 - grün RAL6005	1	064-05990	...645997
Eckschelle 60x40 - anthrazit RAL7016	1	064-06020	...646024
Endschelle für DS Pfosten B 60 x 40 mm, inkl. Schrauben und Muttern.			
Endschelle 60x40 - FVZ	1	064-05970	...645973
Endschelle 60x40 - grün RAL6005	1	064-06000	...646000
Endschelle 60x40 - anthrazit RAL7016	1	064-06030	...646034

DS ZUBEHÖR –

für Pfosten 60 x 40 mm + Matten

ZUBEHÖR - für Matten



Abmessung mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
-----------------	-----------	------------------------------------	--

Verbindungsschellen - zur Umsetzung von Ecklösungen oder zur Verbindung zweier Matten

Verbindungsschelle - 3er Beutel - Edelstahl	1	064-01130	...641135
---	---	-----------	-----------



Verbindungsschellen - zur Umsetzung von Ecklösungen oder zur Verbindung zweier Matten

Verbindungsschelle - 6er Beutel - verzinkt	1	062-00260	... 620260
--	---	-----------	------------

Verbindungsschelle - 6er Beutel - grün RAL6005	1	062-00270	...620277
--	---	-----------	-----------

Verbindungsschelle - 6er Beutel - anthrazit RAL7016	1	062-00400	...620406
---	---	-----------	-----------



Endlosverbinder zum Verbinden zweier Zaunmatten

Endlosverbinder - 3er Beutel - verzinkt	1	064-04450	...644457
---	---	-----------	-----------

Endlosverbinder - 3er Beutel - grün RAL6005	1	064-04460	...644464
---	---	-----------	-----------

Endlosverbinder - 3er Beutel - anthrazit RAL7016	1	064-04470	...644471
--	---	-----------	-----------



Zur Befestigung einer Matte an einem Pfosten

Anschlusswinkel - 2er SET - FVZ	1	062-00590	...620598
---------------------------------	---	-----------	-----------

Anschlusswinkel - 2er SET - grün RAL6005	1	062-00610	...620611
--	---	-----------	-----------

Anschlusswinkel - 2er SET - anthrazit RAL7016	1	062-00630	...620635
---	---	-----------	-----------

Anschlusswinkel - 4er SET - FVZ	1	062-00600	...620604
---------------------------------	---	-----------	-----------

Anschlusswinkel - 4er SET - grün RAL6005	1	062-00620	...620628
--	---	-----------	-----------

Anschlusswinkel - 4er SET - anthrazit RAL7016	1	062-00640	...620642
---	---	-----------	-----------

ZUBEHÖR - für 60 x 40 mm Pfosten

Bild Nr.	Abmessung mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
	1		Montagewerkzeug für Zaunbauschraube	
	Innensechskantschlüssel 5,5 mm	1	064-02450	...642453
	2		Zaunbauschraube M8,0 x 40 V2A SW5,5 mm	
	Zaunbauschraube M8	1	064-05690	...645690
	3		Alternative für die Kunststoffklemmhalter bei Zaunpfahl K. Abdeckplatte aus Edelstahl	
	Abdeckplatte Edelstahl	1	064-02550	...642552
	4		Komplettset Halter 60 x 40 mm	
	Halter für DS Zaunpfahl K grün (3er Beutel)	1	064-05540	...645546
	Halter für DS Zaunpfahl K schwarz (3er Beutel)	1	064-05550	...645553
	Halter für DS Zaunpfahl P silber (3er Beutel)	1	064-05560	...645560
	Halter für DS Zaunpfahl P grün (3er Beutel)	1	064-05570	...645577
	Halter für DS Zaunpfahl P schwarz (3er Beutel)	1	064-05580	...645584
	5		Zaunklammer zum Nieten	
	Zaunklammer 40 mm grün	1	064-05660	...645669
	Zaunklammer 40 mm schwarz	1	064-05670	...645676
	Zaunklammer 40 mm silber	1	064-05680	...645683
	6		Zaunklammer Eckpfahl 40 mm grün	
	Zaunklammer Eckpfahl 40 mm schwarz	1	064-07310	...647311
	Zaunklammer Eckpfahl 40 mm silber	1	064-07320	...647328
	6		Montage der Zaunpfosten auf separat geliefertem Standfuß (M13)	
	Standfuß - 100x100 - FVZ	1	064-01470	...641470
	Standfuß - 100x100 - grün RAL6005	1	064-05010	...645010
	Standfuß - 100x100 - anthrazit RAL7016	1	064-05020	...645027
	7		Montage der Zaunpfosten auf separat geliefertem Standfuß (M13)	
	Standfuß - Winkel 80x120 - FVZ	1	064-01480	...641487
	Standfuß - Winkel 80x120 - grün RAL6005	1	064-05360	...645362
	Standfuß - Winkel 80x120 - anthrazit RAL7016	1	064-05370	...645379
	8		Stahlanker für Standfüße	
	10x90 mm nutzbar für BP100x100 und BP150x100			
	10x120 mm nutzbar für BP150x150 und BP200x200			
	Stahlanker 10x90 - 4er Beutel - verzinkt	1	064-08610	...648615
	Stahlanker 10x120 - 4er Beutel - verzinkt	1	064-08620	...648622
	9		Die Pfostenverlängerung dient dazu den vorhandenen Zaun zu erhöhen. Hierfür die Pfostenkappe entfernen, den Adapter einstecken und den gekürzten Pfosten (keine Eckpfähle) aufsetzen.	
	Pfostenverlängerung 55x34x245 mm - verzinkt	1	064-08550	...648554
	10		Die Pfostenverstärkung bietet zusätzliche Stabilität des Zaunpfahls (keine Eckpfähle) z.B bei großflächig eingearbeitetem Sichtschutz. Hierfür die Pfostenkappe entfernen, die Verstärkung einschieben und die Pfostenkappe wieder aufsetzen.	
	Pfostenverstärkung 55x35x1250 mm - verzinkt	1	064-08560	...648561
	11		Stacheldrahtabweiser 45° abgeschrägt - für 3 Reihen Stacheldraht	
	Abweiser 60x40 schräg 45° - Aluminium	1	064-05920	...645928
	Abweiser 60x40 schräg 45° - grün RAL 6005	1	064-05930	...645935
	Abweiser 60x40 schräg 45° - anthrazit RAL 7016	1	064-05940	...645942
	12		Kappe für 60x40mm Pfosten mit Überstand. Befestigung durch V2A Federstahlklammer. Diese dient zum Nachrüsten des Zaunpfahls mit Schiene.	
	ALU-Kappe - Aluminium	1	064-05600	...645607
	ALU-Kappe - grün RAL6005	1	064-05610	...645614
	ALU-Kappe - anthrazit RAL7016	1	064-05620	...645621

SICHTSCHUTZ – für Doppelstabmatten

SICHTSCHUTZROLLE

Hochwertige Sichtschutzstreifen von der Rolle. Die Sichtschutzstreifen sind aus stabilem, festen Kunststoff. Die Streifen sind leicht in eine Zaunmatte (Maschenweite 200 x 50 mm) einzuflechten und aus UV-stabilisiertem Material. Mit einer Haushaltsschere kürzbar.

SICHTSCHUTZSTREIFEN

Hochwertig, bereits geschnittene Sichtschutzstreifen von der Rolle (10 Streifen). Die konfektionierten 2530 mm Streifen lassen sich leicht in eine Zaunmatte (Maschenweite 200 x 50 mm) ohne jegliches Werkzeug einflechten.

AUSFÜHRUNG DES SICHTSCHUTZ

- 191 mm hoch
- stabiler, fester Kunststoff, Materialstärke: 1,1 mm
- langlebiges und witterungsbeständiges Polypropylen
- Brandverhalten B2 nach DIN 4102
- wasserfest und schimmelresistent, UV-stabil
- Wollskala (Lichtechtheit) Klasse 7-8
- Schlagzäh, flexibel, formstabil bei Frost + Hitze
- Klemmschienen/Befestigungsmaterial sind nicht erforderlich


HINWEISE ZUR MONTAGE

Beim Einziehen von Sichtschutzstreifen kann es je nach Wandstärke des Materials zu leichten Abschürfungen bei beschichteten Doppelstabmatten kommen. Im Falle von thermisch feuerverzinkten Matten nach DIN EN ISO 1461 sind auch kleinere Kratzspuren auf Grund der Oberflächenbeschaffenheit möglich. Die Firma Kraus Zaunsysteme hat darauf keinen Einfluss.

Bitte beachten Sie, dass durch großflächigen Einsatz des Sichtschutzes hohe Windlasten auf Ihren Zaun einwirken können. Sorgen Sie in diesem Fall für eine besonders stabile Befestigung der Zaunpfähle oder holen Sie sich fachmännischen Rat eines Statikers. Sollten Sie Sichtschutz in Kombination mit Standfüßen nutzen, empfohlen wird dies bis zu einer Höhe von 1430 mm.



SICHTSCHUTZ auf der Rolle



Abmessung mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
50 Meter Rolle - Streifenhöhe: 191 mm			
DS Sichtschutzrolle - grün RAL 6005	1	064-05790	...645799
DS Sichtschutzrolle - anthrazit RAL 7016	1	064-05800	...645805
DS Sichtschutzrolle - fenstergrau RAL 7040	1	064-06570	...646574
DS Sichtschutzrolle - steingrau RAL 7030	1	064-06580	...646581


RAL 6005	RAL 7016	RAL 7040	RAL 7030
GRÜN	ANTHRAZITGRAU	FENSTERGRAU	STEINGRAU

Eine 50 Meter Rolle ist ausreichend für ca. 19 Bahnen á 2550 mm Länge. Beginnen Sie bei der Montage am Anfang des Zauns und fädeln Sie die Streifen in die Zaunstreben ein. Die Streifen werden je nach Pfostenausführung zwischen Pfosten und Abdeckschiene eingeschoben oder über den Zaunpfahl hinweg gespannt. Zusätzliches Befestigungsmaterial ist nicht erforderlich.

SICHTSCHUTZABROLLER - MONTAGEHILFE ZUM LEICHTEREN EINFLECHTEN DER SICHTSCHUTZROLLEN



Abmessung mm	VE Btl.	Artikelnummer // EAN 4002154...	
Sichtschutzabroller - anthrazit	1	064-08670	...648677

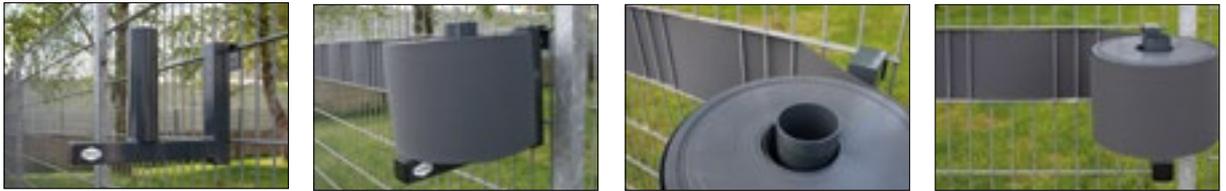

SICHTSCHUTZSTREIFEN á 2530 mm




Abmessung mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
10 Streifen á 2530 mm auf Rolle - Streifenhöhe: 191 mm			
DS Sichtschutzstreifen - anthrazit RAL 7016	1	064-07650	...647656
DS Sichtschutzstreifen - fenstergrau RAL 7040	1	064-07660	...647663
DS Sichtschutzstreifen - transluzent	1	064-08640	...648646



RAL 7016	RAL 7040	MILCHGLASOPTIK
ANTHRAZITGRAU	FENSTERGRAU	TRANSLUZENT

Beginnen Sie nicht am Anfang sondern in der Mitte des Zauns. Die Streifen lassen sich so viel einfacher und ohne viel Kraftaufwand in die Zaunstreben einfädeln.

KLEMMPROFIL FÜR SICHTSCHUTZSTREIFEN - STREIFENHÖHE 191 mm



Abmessung mm	VE Btl.	Artikelnummer // EAN 4002154...	
Klemmprofil - 20er Beutel - anthrazit	1	064-08660	...648660

SICHTSCHUTZ – Individuell bedruckt

NEU

Wählen Sie Ihr eigenes Motiv und erhalten ein vollflächig individuell bedrucktes Bild-Motiv. Egal ob es der eigene Hund, das Auto oder auch die etwas andere Werbefläche des eigenen Fußball-Vereins ist. Ihren Wünschen sind keine Grenzen gesetzt. Einfach das Bild zusenden und dem Druck steht nichts mehr im Wege.

Es besteht die Wahl zwischen einseitig oder beidseitig bedruckten Streifen. Bei den einseitig bedruckten Streifen ist die Hintergrundfläche weiß.

SICHTSCHUTZ INDIVIDUELL BEDRUCKT

Hochwertige individuell bedruckte Sichtschutzstreifen. Die Sichtschutzstreifen sind aus stabilem, festen Kunststoff.

Die Streifen sind leicht in eine Zaunmatte (Maschenweite 200 x 50 mm) einzuflechten und aus UV-stabilisiertem Material.

Ausführung:


- 191 mm hohe Streifen
- stabiler, fester Kunststoff, Materialstärke: 1,1 mm
- langlebiges und witterungsbeständiges Polypropylen
- Brandverhalten B2 nach DIN 4102
- wasserfest und schimmelresistent, UV-stabil
- Wollskala (Lichteinheit) Klasse 7-8
- Schlagzäh, flexibel, formstabil bei Frost + Hitze
- Klemmschienen/Befestigungsmaterial sind nicht erforderlich



INDIVIDUELLER SICHTSCHUTZSTREIFEN á 2530 mm

Abmessung mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...
Streifen á 2530 mm - Streifenhöhe: 191 mm		
DS Sichtschutzstreifen - einseitig bedruckt	1	Auf Anfrage
DS Sichtschutzstreifen - beidseitig bedruckt	1	Auf Anfrage

Beginnen Sie nicht am Anfang sondern in der Mitte des Zauns.
Die Streifen lassen sich so viel einfacher und ohne viel Kraftaufwand in die Zaunstreben einfädeln.

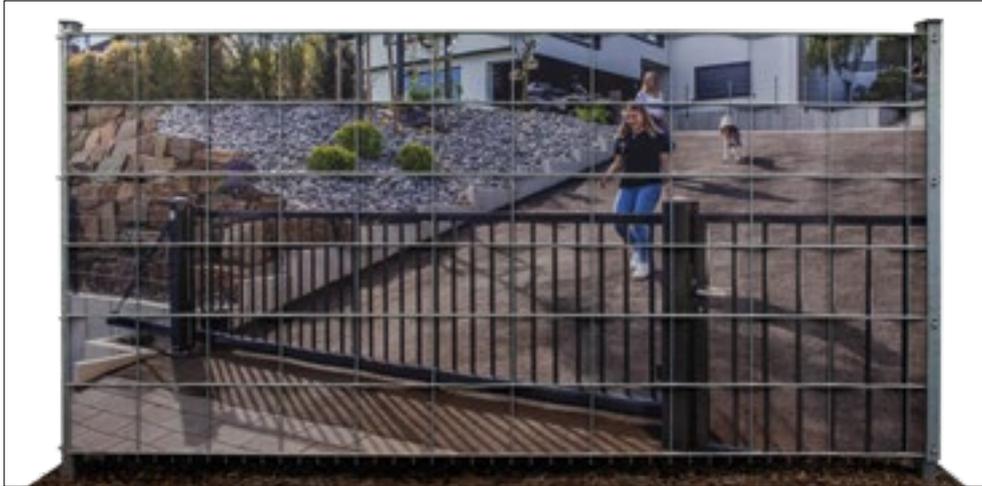

KLEMMPROFIL FÜR SICHTSCHUTZSTREIFEN - STREIFENHÖHE 191 mm



Abmessung mm	VE Btl.	Artikelnummer // EAN 4002154...
Klemmprofil - 20er Beutel - anthrazit	1	064-08660 ...648660

HINWEISE ZUM EINBAU

Hinweis bei Verwendung von Sichtschutzstreifen

Beim Einziehen von Sichtschutzstreifen kann es je nach Wandstärke des Materials zu leichten Abschürfungen bei beschichteten Doppelstabmatten kommen. Im Falle von thermisch feuerverzinkten Matten nach DIN EN ISO 1461 sind auch kleinere Kratzspuren auf Grund der Oberflächenbeschaffenheit möglich. Die Firma Kraus Zaunsysteme hat darauf keinen Einfluss.

Wichtiger Montagehinweis

Bitte beachten Sie, dass durch großflächigen Einsatz des Sichtschutzes hohe Windlasten auf Ihren Zaun einwirken können. Sorgen Sie in diesem Fall für eine besonders stabile Befestigung der Zaunpfähle oder holen Sie sich fachmännischen Rat eines Statikers.

Sollten Sie Sichtschutz in Kombination mit Standfüßen nutzen, empfohlen wird dies bis zu einer Höhe von 1430 mm.

GABIONEN –

Tiefe: 100 mm



SCAN MICH

PFOSTENSETS

Zum Einbetonieren, für Gabionenhöhe 891, 1223 und 1782 (2x891) mm
Pfostenstärke: 1,5 mm

STANDFÜßE

Die Standfüße zum Aufdübeln sind nur für die Mattenhöhe 891 mm geeignet. Die Pfosten müssen hierbei eigenständig gekürzt werden. Für weitere Höhen können wir keine Gewährleistung übernehmen.

GABIONENMATTE

aus verzinktem Draht, punktgeschweißt, Drahtstärke aller Drähte \varnothing 4 mm
Maschenweite 111 x 25 mm

Bei der Montage bitte darauf achten, dass die senkrechten Drähte der Matte nicht nach innen, sondern nach außen ragen. Ansonsten kann es zu Problemen bei der Montage der Abstandhalter kommen.

Oberflächenbehandlung:

VZ + RAL: verzinkt nach DIN EN 10244-2 + zinkphosphatiert + pulverbeschichtet

VFZ: feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

ABSTANDHALTER

Die Bügel sind aus Draht gefertigt. Mattentiefe: 100 mm.

Drahthalter für Matten: Bügel M 100/108

Die Abstandhalter dienen zum Fixieren der Matten, die mit Steinen befüllt werden. Diese gewährleisten die Stabilität und vermeiden das Ausbeulen der Matten und werden für die Montage benötigt. Hier auf die angegebene Menge achten.

Fixierhilfe am Pfosten: Bügel P 100/108

Halter zum Befestigen der Matten am Gabionenpfosten.

Kein Verrutschen der Pfosten - für die Alleinmontage geeignet.


Diese Abstandhalter dienen als optionale Hilfe, sind für die Montage nicht zwingend notwendig.

Drahthalter für Matten: Bügel C 100/97

Diese Abstandhalter müssen bei der Gabionenhöhe 1782 mm eingesetzt werden. Die Halter werden zum Verbinden der zu übereinander setzenden 891 mm Matten benötigt. Pro Seite nutzt man zwei Abstandhalter.

EMPFOHLENE KÖRNUNG

30 bis max. 50 mm

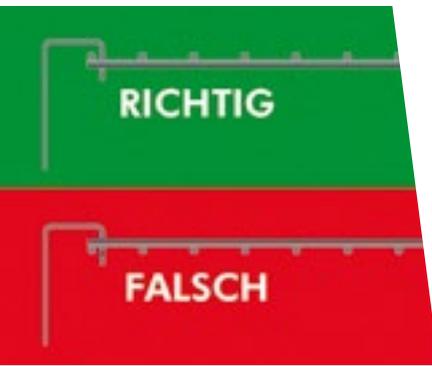


PFOSTENSET (2 BLECHE) - zum Einbetonieren, ohne Befestigungsmaterial




Höhe x Tiefe mm	für Matte mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
			grau RAL 7042		anthrazit RAL 7016	
1540 x 100	891	1	197-02640	...192644	197-02600	...192606
1840 x 100	1223	1	197-02650	...192651	197-02560	...192569
2440 x 100	1782 (2x891)	1	197-02660	...192668	197-02520	...192521

GABIONENMATTE - VZ + RAL




Höhe x Breite mm	für Pfosten mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
			anthrazit RAL 7016	
891 x 1205	1540 + 2440	1	197-02530	...192538
1223 x 1205	1840	1	197-02580	...192583

GABIONENMATTE - FVZ



Höhe x Breite mm	für Pfosten mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
			feuerverzinkt	
891 x 1205	1540 + 2440	1	197-02620	...192620
1223 x 1205	1840	1	197-02630	...192637

ZUBEHÖR

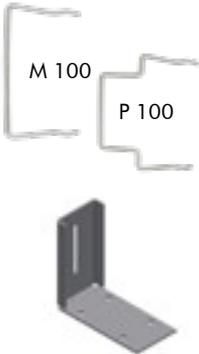

Bezeichnung mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
		verzinkt	
FIXIERHILFE AM PFOSTEN (P 100) und DRAHTHALTER FÜR MATTEN (M 100)			
Bügel P 100 VZ 4er SET	1	197-02590	...192590
Bügel M 100 VZ 8er SET	1	197-02540	...192545
Bügel C 100 VZ 4er SET	1	197-02670	...192675
STANDFUß 100 - Nur für Gabionenhöhe 891 mm (Fußplatte: 195 mm)			
zum Aufdübeln - 4 Bohrlöcher	1	197-02690	...192699
Schraube M8x20mm zur Pfostenbefestigung - 4er Btl.	1	197-02480	...192484

ABSTANDHALTERVORGABE

ABSTANDHALTER M100

Empfohlene Menge:

- 891 mm Matte: 3 Beutel
- 1223 mm Matte: 3 Beutel
- 1782 mm Matte: 5 Beutel

ABSTANDHALTER P100

Empfohlene Menge:


- 891 mm Matte: 1 Beutel
- 1223 mm Matte: 1 Beutel
- 1782 mm Matte: 2 Beutel

ABSTANDHALTER C100

Empfohlene Menge:

- 1782 mm Matte: 1 Beutel

Ein Unterschreiten der Abstandhalter kann dazu führen, dass die Gabione nicht die nötige Stabilität erhält und sich ggf. ausbeult. Bitte nutzen Sie die von uns angegebene Abstandhalterempfehlung und die auf der Internetseite zur Verfügung gestellte Platzierungshilfe.

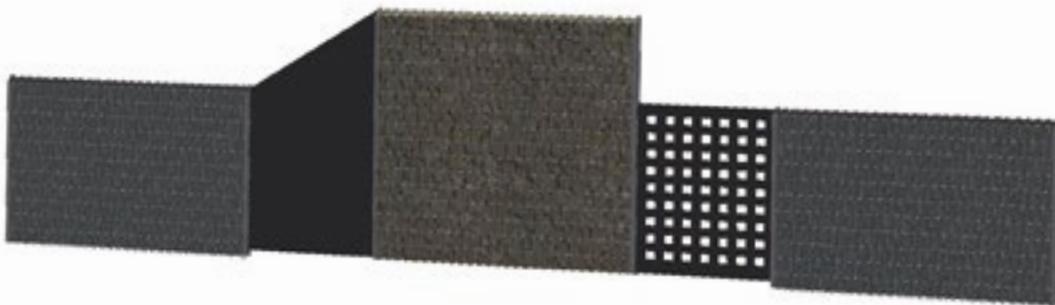

GABIONEN –

Tiefe: 200 mm



SCAN MICH

PFOSTENSETS

Zum Einbetonieren, für Mattenhöhe 1030, 1230, 1830 und 2030 mm
Zum Aufdübeln, für Mattenhöhe 1030 und 1230 mm
Pfostenstärke: 2,0 mm

DOPPELSTABMATTEN

Bis zu einer Mattenhöhe von 1230 mm kann die 6/5/6 Matte genutzt werden.
Ab einer Höhe von 1630 mm sollte es die 8/6/8 Matte sein.

STANDFÜßE

Die Standfüße zum Aufdübeln sind nur für Mattenhöhe 1030, 1230 und 1430 mm geeignet.
Der Pfosten für die Mattenhöhe 1430 mm müssen hierbei eigenständig gekürzt werden.
Für weitere Höhen können wir keine Gewährleistung übernehmen.

ABSTANDHALTER

Die Bügel sind aus Draht gefertigt. Mattentiefe: 200 mm.

Drahthalter für Matten: Bügel M 200/185

Die Abstandhalter dienen zum Fixieren der Matten, die mit Steinen befüllt werden.
Diese gewährleisten die Stabilität und vermeiden das Ausbeulen der Matten und werden für die Montage benötigt. Hier auf die angegebene Menge achten.

Fixierhilfe am Pfosten: Bügel P 200/185


Halter zum Befestigen der Matten am Gabionenpfosten.
Kein Verrutschen der Pfosten - für die Alleinmontage geeignet.
Diese Abstandhalter dienen als optionale Hilfe, sind für die Montage nicht zwingend notwendig.

ANSCHLUSSWINKEL

Zur Befestigung einer Matte an einen Gabionenpfosten.

EMPFOHLENE KÖRNRUNG

60 bis max. 120mm

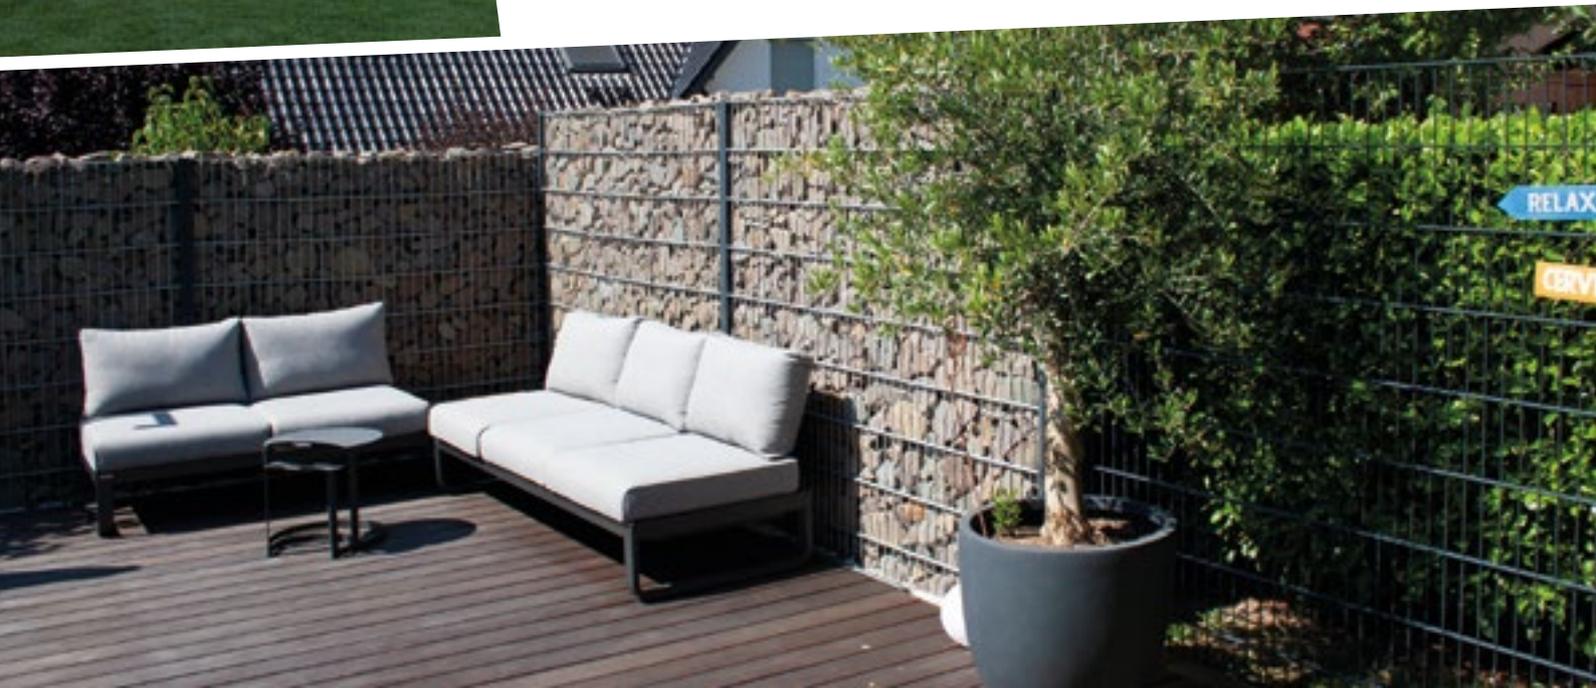


PFOSTENSET (2 BLECHE) - zum Einbetonieren, ohne Befestigungsmaterial


Höhe x Tiefe mm	für Matte mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
			grau RAL 7042		anthrazit RAL 7016	
1600 x 200	1030	1	197-02380	...192385	197-00460	...197465
1800 x 200	1230	1	197-02390	...192392	197-00470	...197472
2000 x 200	1430	1	197-02760	...192767	197-02750	...192750
2200 x 200	1630	1	197-02740	...192743	197-02720	...192729
2400 x 200	1830	1	197-02400	...192408	197-00480	...197489
2600 x 200	2030	1	197-02410	...192415	197-00490	...197496

PFOSTENSET GEKÜRZT (2 BLECHE) - zum Aufdübeln, ohne Befestigungsmaterial


Höhe x Tiefe mm	für Matte mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
			grau RAL 7042		anthrazit RAL 7016	
1040 x 200	1030	1	197-02360	...192361	197-02350	...192354
1240 x 200	1230	1	197-02370	...192378	197-02090	...192095
STANDFUß 200 (Fußplatte: 195 mm)						
zum Aufdübeln - 4 Bohrlöcher		1	197-02050		...197052	
Schraube M8x20mm zur Pfostenbefestigung - 4er Btl.		1	197-02480		...192484	

ZUBEHÖR


Bezeichnung mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
FIXIERHILFE AM PFOSTEN (P 200) und DRAHTHALTER FÜR MATTEN (M 200) - Gebrauchsmustergeschützt			
Bügel P 200/185 VZ 4er SET	1	197-02340	...192347
Bügel M 200/185 VZ 4er SET	1	197-02330	...192330
BEFESTIGUNGSWINKEL - Zur Befestigung einer Matte an einen Gabionenpfosten			
Anschlusswinkel 2er SET - fvz	1	062-00590	...620598
Anschlusswinkel 4er SET - fvz	1	062-00600	...620604
Anschlusswinkel 2er SET anthrazit RAL7016	1	062-00630	...620635
Anschlusswinkel 4er SET anthrazit RAL7016	1	062-00640	...620642

ABSTANDHALTERVORGABE
ABSTANDHALTER M200 für Doppelstabmatte 2510 mm

Empfohlene Menge:

- 1030 mm Matte: 3 Beutel
- 1230 mm Matte: 4 Beutel
- 1430 mm Matte: 4 Beutel
- 1630 mm Matte: 5 Beutel
- 1830 mm Matte: 5 Beutel
- 2030 mm Matte: 6 Beutel

ABSTANDHALTER M200 für Doppelstabmatte 2010 mm

Empfohlene Menge:

- 1030 mm Matte: 3 Beutel
- 1230 mm Matte: 3 Beutel
- 1430 mm Matte: 3 Beutel
- 1630 mm Matte: 4 Beutel
- 1830 mm Matte: 4 Beutel
- 2030 mm Matte: 5 Beutel

ABSTANDHALTER P200

Empfohlene Menge:

- 1030 mm Matte: 1 Beutel
- 1230 mm Matte: 1 Beutel
- 1430 mm Matte: 1 Beutel
- 1630 mm Matte: 1 Beutel
- 1830 mm Matte: 1 Beutel
- 2030 mm Matte: 1 Beutel

Ein Unterschreiten der Abstandhalter kann dazu führen, dass die Gabione nicht die nötige Stabilität erhält und sich ggf. ausbeult. Bitte nutzen Sie die von uns angegebene Abstandhalterempfehlung und die auf der Internetseite zur Verfügung gestellte Platzierungshilfe.

GABIONEN – Schmuckbleche und 90° Ecke

SCHMUCKBLECHE

Die Schmuckbleche werden an den Pfosten der Gabione befestigt.
Die Pulverbeschichtung trägt zum Schutz des Bleches bei und ist optisch ansprechend.

Höhen: 1000 / 1200 / 1800 / 2000 mm
Breite: 900 mm
Blechstärke: 2 mm

Oberfläche:

verzinkt, pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazitgrau

Wunschabmessungen und individuell gestaltete Schmuckbleche auf Anfrage möglich. Bitte die längere Lieferzeit beachten.


ECKVERBINDUNGEN

90° Ecke

Höhen: 1000 / 1200 / 1800 / 2000 mm
Schenkelbaulänge: 200 mm; Blechstärke: 2 mm

Oberfläche:

verzinkt, pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazitgrau

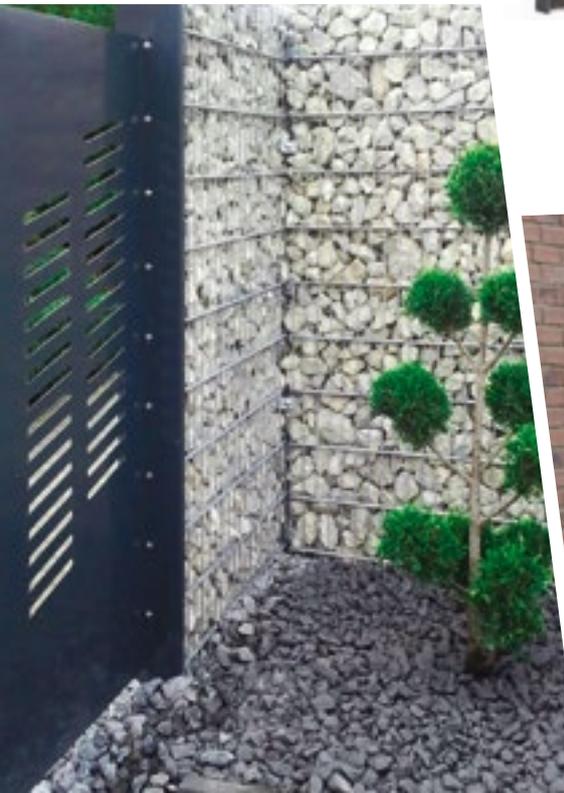


SCHMUCKBLECHE G100 + G200 - mit Befestigungsmaterial

Abmessung mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
		anthrazit RAL 7016	
GLATT			
Schmuckblech Glatt 1200	1	197-00520	...197526
Schmuckblech Glatt 1800	1	197-00550	...197557
QUADRAT			
Schmuckblech Quadrat 1000	1	197-02440	...192446
Schmuckblech Quadrat 1200	1	197-00510	...197519
Schmuckblech Quadrat 1800	1	197-00540	...197540
SCHRÄG			
Schmuckblech Schräg 1800	1	197-00560	...197564
Schmuckblech Schräg 2000	1	197-02450	...192453
GLATT - mit Spitze			
Schmuckblech Glatt 1800 von 1200 auf 1800 mm angeschrägt	1	197-02460	...192460
GLATT - mit Bogen			
Schmuckblech Glatt 1800 Blech: 1800mm Bogen: 1950mm	1	197-02470	...192477
INDIVIDUELL (zb. mit Firmenlogo, Hausnummer...)			
Sonderanfertigungen auf Anfrage			



GLATT

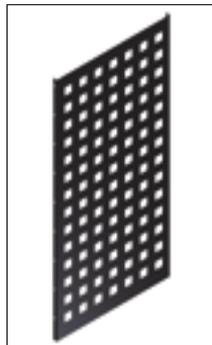

QUADRAT



SCHRÄG



SPITZE





BOGEN



INDIVIDUELL

ECKVERBINDUNGEN G200 GLATT - mit Befestigungsmaterial

Abmessung mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
		anthrazit RAL 7016	
Ecke 90° Glatt 1000	1	197-02420	...192422
Ecke 90° Glatt 1200	1	197-00580	...197588
Ecke 90° Glatt 1800	1	197-02430	...192439
Ecke 90° Glatt 2000	1	197-00630	...197618

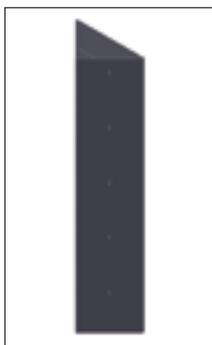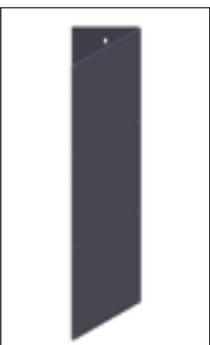

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

GABIONEN – mit dem Winkelclip erstellen

PFOSTENSETS

Zum Aufdübeln, für Mattenhöhe 1030 und 1230 mm
Pfostenstärke: 2,0 mm

STANDFÜßE

Die Standfüße zum Aufdübeln sind nur für Mattenhöhe 1030, 1230 und 1430 mm geeignet.

Der Pfosten für die Mattenhöhe 1430 mm müssen hierbei eigenständig gekürzt werden. Für weitere Höhen können wir keine Gewährleistung übernehmen.

WINKELCLIP

Der Winkelclip dient dazu, 90° Konstruktionen aus Doppelstabmatten zu erstellen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Sie können Müllabtrennungen, Steinwände, Rankgerüste und vieles mehr mit Hilfe des Winkelclip umsetzen.

Drahthalter für Matten: Bügel M 200/185 und Bügel P 200/185

Diese Abstandhalter werden in Kombination mit gekürzten Pfostensets genutzt. Der Bügel M 200/185 wird zum Fixieren der Matten, die mit Steinen befüllt werden, genutzt. Der Bügel P 200/185 dient zum Befestigen der Matten am Gabionepfosten. Kein Verrutschen der Pfosten möglich - für die Alleinmontage geeignet. Mattentiefe: 200 mm

Drahthalter für Matten: Bügel M 210

Dieser Abstandhalter wird mit der Eckverbindung (ohne gekürzte Pfostensets) verwendet. Durch die alleinige Montage der Eckwinkel erhöht sich die Mattentiefe auf 210 mm.

EMPFOHLEN MIT FOLGENDEN MATTEN:

- DS Matten 2010 + 2510 FVZ



PFOSTENSET G200 GEKÜRZT (2 BLECHE) - zum Aufdübeln, ohne Befestigungsmaterial


Höhe x Tiefe mm	für Matte mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
			grau RAL 7042		anthrazit RAL 7016	
1040 x 200	1030	1	197-02360	...192361	197-02350	...192354
1240 x 200	1230	1	197-02370	...192378	197-02090	...192095
STANDFUß 200						
zum Aufdübeln - 4 Bohrlöcher		1	197-02050		...197052	
Schraube M8x20mm zur Pfostenbefestigung - 4er Btl.		1	197-02480		...192484	

WINKELCLIP FÜR DOPPELSTAB


Bezeichnung mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
Eckverbindung 90° 3er SET - FVZ	1	064-05630	...645638
Eckverbindung 90° 50er SET - FVZ	1	064-05810	...645812
Eckverbindung 90° 3er SET - grün RAL6005	1	064-05640	...645645
Eckverbindung 90° 3er SET - anthrazit RAL7016	1	064-05650	...645652

ZUBEHÖR G200


Bezeichnung mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
FIXIERHILFE AM PFOSTEN (P 200)			
Bügel P 200/185 VZ 4er SET	1	197-02340	...192347
DRAHTHALTER FÜR MATTEN (M 200) - In Verbindung mit Pfostenset und Eckwinkel			
Bügel M 200/185 VZ 4er SET	1	197-02330	...192330
DRAHTHALTER FÜR MATTEN (M 210) - Nur in Verbindung mit dem Eckwinkel (Montage ohne Pfostenset)			
Bügel M 210 VZ 10er SET	1	197-02490	...192491

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

GARTENARTIKEL – DIY Gartengestaltung

KRÄUTERSPIRALE

Ausführung:

- 2 mm Materialstärke
- kinderleichter Aufbau, sehr stabil
- umweltfreundlicher, recyclefähiger PP/Kunststoff
- inkl. Befestigungsmaterial

HOCHBEET

Ausführung:


- 2 mm Materialstärke
- kinderleichter Aufbau, sehr stabil
- umweltfreundlicher, recyclefähiger PP/Kunststoff
- vorgestanzte Löcher inkl. Aluminiumschiene und Schrauben



KRÄUTERSPIRALE



Abmessung mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
Kräuterspirale 35 cm x Ø 55 cm	4	079-00270	...790277
Kräuterspirale 80 cm x Ø 80 cm	6	079-00280	...790284



- 1) Spiralförmig aufstellen und das schmale Ende zurückschlagen.
- 2) Mit den mitgelieferten 3 Schrauben fixieren.
- 3) Von der flachsten Stelle aus mit Erde befüllen, um die Mitte zu stabilisieren. Bei Ø 55 cm ca. 100 Liter. Bei Ø 80 cm ca. 420 Liter.
- 4) Mit Kräutern oder Blumen bepflanzen.

HOCHBEET



Abmessung mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
Hochbeet 80 cm x Ø 100 cm	6	079-00290	...790291



- 1) Rund aufstellen und Löcher der Enden übereinander legen.
- 2) Aluminiumschiene anlegen und mit 4 Schrauben fixieren (Mutter innen befestigen).
- 3) Mit ca. 700 Liter Erde befüllen.
- 4) Mit Kräutern oder Blumen bepflanzen.

1

2

3

4

5

6

7

8

TOPCOLOR PLUS – Zaunpfähle und Streben

ZAUNPFÄHLE

Ausführung:

aus rundem Stahlrohr nach DIN EN 10220
mit Kunststoffkappe und montierten Spanndrahthaltern
Standardmäßig werden die Kappen in grün geliefert.
Auf Wunsch können diese auch in schwarz dazu bestellt werden.

Oberflächenbehandlung:

verzinkt innen und außen, chemisch vorbehandelt, zinkphosphatiert + pulverbeschichtet

Verpackung: im Karton

STREBEN

Ausführung:

aus rundem Stahlrohr nach DIN EN 10220,
mit Kunststoffstrebenkappe ohne montierte Schelle
Kappenfarbe: grün

Oberflächenbehandlung:

verzinkt innen und außen nach DIN EN 10327, chemisch vorbehandelt,
zinkphosphatiert + pulverbeschichtet

Verpackung: im Karton

FARBEN

Die **Topcolor** Zaunpfähle und Streben werden in der Standardfarbe **RAL 6005 moosgrün** gefertigt.



ZAUNPFÄHLE


Ø x Länge mm	für Geflecht	Draht- halter	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
				grün RAL 6005	
34 x 900	500/600	3	6	003-00110	...360081
34 x 1200	800	3	6	003-00130	...360128
34 x 1500	1000	3	6	003-00180	...360159
34 x 1750	1250	3	6	003-00200	...360173
34 x 2000	1500	3	6	003-00220	...360203
38 x 1500	1000	3	6	003-00230	...364157
38 x 1750	1250	3	6	003-00250	...364171
38 x 2000	1500	3	6	003-00260	...364201
38 x 2250	1750	3	6	003-00270	...364225
38 x 2500	2000	4	6	003-00280	...364256
42 x 1500	1000	3	6	003-00300	...369152
42 x 1800	1250	3	6	003-00330	...369176
42 x 2000	1500	3	6	003-00340	...369206
42 x 2300	1750	3	6	003-00350	...369220
42 x 2500	2000	4	6	003-00360	...369251
48 x 2000	1500	3	6	003-00370	...365208
48 x 2300	1750	3	6	003-00380	...365222
48 x 2500	2000	4	6	003-00390	...365253

STREBEN - ohne Schelle


Ø x Länge mm	für Geflecht	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
			grün RAL 6005	
34 x 900	500/600	6	023-00950	...230957
34 x 1200	800	6	023-00960	...230964
34 x 1500	1000	6	023-00970	...230971
34 x 1750	1250	6	023-00980	...230988
34 x 2000	1500	6	023-00990	...230995
34 x 2250	1750	6	023-01000	...231008
34 x 2500	2000	6	023-01010	...231015
38 x 1500	1000	6	023-01020	...231022
38 x 1750	1250	6	023-01030	...231039
38 x 2000	1500	6	023-01040	...231046
38 x 2250	1750	6	023-01050	...231053
38 x 2500	2000	6	023-01060	...231060

SCELLEN - für Streben


Durchmesser mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
		grün RAL 6005	
34	10	092-00130	...925341
38	10	092-00140	...925389
42	10	092-00160	...925440
48	10	092-00170	...925501
60	10	092-00180	...925600

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

ZUBEHÖR –

Topcolor + Topcolor Plus

SPANNDRAHT



Ø Draht mm	Länge/ Rolle m	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
			grün RAL 6005	
3,8	55	1	103-00290	...130295
3,8	110	1	103-00300	...130301

BINDEDRAHT



Ø Draht mm	Länge/ Rolle m	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
			grün RAL 6005	
2,0	50	1	103-00320	...130325

DRAHTSPANNER



Ausführung mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
		grün RAL 6005	
Nr. 2 - 100 x 22	25	092-00430	...932035
Nr. 3 - 115 x 22	50	092-00600	...920605

VIERECKGEFLECHT - PVC ummantelt, Baumkuchenwicklung



Abmessung mm	für Höhe	Länge/ Rolle m	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
				grün RAL 6005	
60 x 60 x 2,8	800	25	1	103-00450	...130455
60 x 60 x 2,8	1000	25	1	103-00240	...130240
60 x 60 x 2,8	1250	25	1	103-00250	...130257
60 x 60 x 2,8	1500	25	1	103-00260	...130264
60 x 60 x 2,8	1750	25	1	103-00270	...130271
60 x 60 x 2,8	2000	25	1	103-00280	...130288

VIERECKGEFLECHT - PVC ummantelt



Abmessung mm	für Höhe	Länge/ Rolle m	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
				grün RAL 6005	
50 x 50 x 2,8	1000	25	1	103-03160	...133166
50 x 50 x 2,8	1250	25	1	103-03170	...133173
50 x 50 x 2,8	1500	25	1	103-03180	...133180
50 x 50 x 2,8	1750	25	1	103-03190	...133197
50 x 50 x 2,8	2000	25	1	103-03200	...133203

GEFLECHTSPANNSTÄBE - aus verzinktem Draht mit 2 montierten Endkappen



Ø x Länge mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
		grün RAL 6005	
6 x 850	40	075-00170	...936088
6 x 1050	40	075-00180	...936101
6 x 1300	40	075-00190	...936132
6 x 1550	40	075-00200	...936156
6 x 1800	40	075-00210	...936187
6 x 2050	40	075-00220	...936200

SCHELLEN - Geflechtspannstäbe


Durchmesser mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
		grün RAL 6005	
34	10	092-00100	...926348
38	10	092-00150	...926409
42	10	092-00110	...926447
48	10	092-00320	...926508
60	10	092-00120	...926607
Hakenschraube, M6 x 35 Edelstahl	50	094-00230	...940238

SPANNDRAHTHALTER - 10 Stück im Beutel


Durchmesser/Ausführung mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
		grün	
DR 30 mit Edelstahlschraube	1	094-00220	...910316
DR 40 mit Stiff, bis Draht Ø 3,5 mm	1	094-00180	...910415

STREBENKAPPEN


Durchmesser/Ausführung mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
		grün	
34	10	091-00100	...902359
38	10	091-00120	...902403
42	10	091-00110	...902441

ABDECKKAPPEN - aus Kunststoff


Durchmesser mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
		grün	
6	50	090-00100	...900065
34	25	090-00260	...900355
38	25	090-00270	...900409
42	25	090-00280	...900447
48	10	090-00210	...900539

ABDECKKAPPEN - aus Kunststoff


Durchmesser mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
		schwarz	
34	25	090-00160	...900324
42	25	090-00200	...900430
48	10	090-00290	...900508
60	10	090-00300	...900607

1

2

3

4

5

6

7

8

TOPCOLOR S – Gartentor

GARTENTOR TOPCOLOR S

Ausführung:

Torflügel aus rundem Stahlrohr, Ø 38 mm, nach DIN EN 10220

Maschenweite 50 x 50 mm, Gittermatte eingeschweißt Ø 4 mm Draht

Rohrrahmenschluss (DIN rechts/links einsetzbar) mit Buntbarteinsatz, umrüstbar auf Profilzylinder

Drückergarnitur aus schwarzem Kunststoff

Kloben verzinkt und verstellbar, ca. 105° Öffnungsmöglichkeit

Alle Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben aus Edelstahl

Ideale Bodenfreiheit: 50 mm

Bei 2-flügeligen Toren: Auflaufschuh zum Einbetonieren, Bodenriegel

TORPFOSTEN

Ausführung:

aus rundem Stahlrohr, Ø60 mm, nach DIN EN 10220

Montierte Abdeckkappe aus Kunststoff, schwarz

Pfostenlänge = Nennhöhe + 500 mm

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Torflügel und Torpfosten nach DIN EN 10327 verzinkt, zinkphosphatiert

+ pulverbeschichtet

Formel zur Berechnung des **Abstandes zwischen den Pfosten**


Einzeltor und Doppeltor: Torabmessung - Pfosten (60 mm)

Formel zur Berechnung der **Gesamtbreite des Tores (inkl. Pfosten - ohne Kloben)**


Einzeltor und Doppeltor: Torabmessung + Pfosten (60 mm)

Die Topcolor S Tore sind auch mit angeschweißter Bodenplatte 200 x 200 mm lieferbar. Bei Bedarf sprechen Sie uns an.



TOPCOLOR S EINZELTOR - Breite gemessen von Mitte / Mitte Torpfosten


Höhe x Breite mm	Pfosten mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
			grün RAL6005	
800 x 1000	Ø 60	1	042-01000	...421003
1000 x 1000	Ø 60	1	042-01010	...421010
1250 x 1000	Ø 60	1	042-01020	...421027
1500 x 1000	Ø 60	1	042-01030	...421034
1750 x 1000	Ø 60	1	042-01040	...421041
2000 x 1000	Ø 60	1	042-01050	...421058
800 x 1250	Ø 60	1	042-01060	...421065
1000 x 1250	Ø 60	1	042-01070	...421072
1250 x 1250	Ø 60	1	042-01080	...421089
1500 x 1250	Ø 60	1	042-01090	...421096
1750 x 1250	Ø 60	1	042-01100	...429108
2000 x 1250	Ø 60	1	042-01110	...421119
800 x 1540	Ø 60	1	042-01120	...429122
1000 x 1540	Ø 60	1	042-01130	...421133
1250 x 1540	Ø 60	1	042-01140	...421140
1500 x 1540	Ø 60	1	042-01150	...429153
1750 x 1540	Ø 60	1	042-01160	...421164
2000 x 1540	Ø 60	1	042-01170	...421171


TOPCOLOR S DOPPELTOR - Breite gemessen von Mitte / Mitte Torpfosten, inkl Auflaufschuh und Bodenriegel


Höhe x Breite mm	Pfosten mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
			grün RAL6005	
800 x (2x1500)	Ø 60	1	042-01180	...421188
1000 x (2x1500)	Ø 60	1	042-01190	...421195
1250 x (2x1500)	Ø 60	1	042-01200	...421201
1500 x (2x1500)	Ø 60	1	042-01210	...421218
1750 x (2x1500)	Ø 60	1	042-01220	...421225
2000 x (2x1500)	Ø 60	1	042-01230	...421232

ZUBEHÖR


Bild	Bezeichnung	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
Zubestell-Optionen				
1	Profilzylinder 54 mm gleichschließend (inkl. 3 Schlüsseln)	1	095-00240	...959162
	Profilzylinder 54 mm verschiedenschließend (inkl. 3 Schlüsseln)	1	095-00250	...959520
2	Drückergarnitur, aus Aluminium	1	095-00170	...955027
3	Toranschlag Metall, grün RAL 6005	1	095-00340	...955409
Ersatzteile				
4	Buntbartschlüssel für Rohrrahmenschluss	1	095-00160	...951609
5	Buntbarteinsatz für Rohrrahmenschluss	1	095-00730	...950732
6	Bodenriegel verzinkt	1	095-00150	...953139
7	Auflaufschuh verzinkt	1	095-00100	...954136
8	Rohrrahmenschluss verzinkt, ohne Drücker	1	095-00270	...950404
9	Toranschlag Kunststoff, schwarz	1	095-00320	...951418
10	Drückergarnitur Kunststoff, schwarz	1	095-00180	...955010
11	Klobe verzinkt M12 x 90 mm, Pfosten Ø60	1	095-00200	...952125
12	Beutel mit komplettem Zubehör für 1 Gartentor	1	095-00110	...959049

BARDO – Gartentor

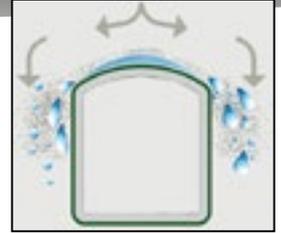

Das Tunnelprofil sorgt durch seine nach oben zeigende Rundung dafür, dass bei Regen das Wasser optimal ablaufen kann.

GARTENTOR BARDO

Ausführung:

Torflügel aus Vierkantrrohr, senkrecht 40 x 40 mm, waagrecht Tunnelprofil 40 x 35 mm
Rundstäbe, eingeschweißt Ø 25 mm

Abstand der Stäbe: 120 mm Mitte/Mitte

Rahmenhöhe = Nennhöhe - 70 mm Bodenfreiheit

Anbauschloss mit Schließzylinder (54 mm), inkl. 3 Schlüsseln aus Edelstahl

Drückergarnitur aus schwarzem Kunststoff

Kloben verzinkt und verstellbar, 180 ° Öffnungsmöglichkeit

Ohne Zaunmattenbefestigung

Bei 2-flügeligen Toren: Bodenriegel

TORPFOSTEN

Ausführung:

aus Vierkantrrohr, 60 x 60 mm, nach DIN EN 10305-5

Montierte Abdeckkappe aus Kunststoff, grün oder schwarz

Pfostenlänge = Nennhöhe + 500 mm

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Torflügel und Torpfosten nach DIN EN 10327 verzinkt, zinkphosphatiert
+ pulverbeschichtet

Formel zur Berechnung der Torbreite von **Mitte Pfosten bis Mitte Pfosten**

Einzeltor: 1x Pfostenbreite + 1x Flügelbreite + 50 mm

Doppeltor: 1x Pfostenbreite + 2x Flügelbreite + 70 mm

Formel zur Berechnung des **Abstandes zwischen den Pfosten**

Einzeltor: 1x Flügelbreite + 50 mm

Doppeltor: 2x Flügelbreite + 70 mm

Formel zur Berechnung der **Gesamtbreite des Tores (inkl. Pfosten)**


Einzeltor: 2x Pfostenbreite + 1x Flügelbreite + 50 mm

Doppeltor: 2x Pfostenbreite + 2x Flügelbreite + 70 mm



BARDO EINZELTOR - Flügelbreite


Höhe x Breite mm	Pfosten mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
			grün RAL6005		anthr. RAL7016	
1000 x 1000	60x60	1	195-00100	...195102	195-00250	...195256
1200 x 1000	60x60	1	195-00110	...195119	195-00260	...195263
1500 x 1000	60x60	1	195-00120	...195126	195-00270	...195270
1800 x 1000	60x60	1	195-00130	...195133	195-00280	...195287
2000 x 1000	60x60	1	195-00140	...195140	195-00290	...195294
1000 x 1200	60x60	1	195-00150	...195157	195-00300	...195300
1200 x 1200	60x60	1	195-00160	...195164	195-00310	...195317
1500 x 1200	60x60	1	195-00170	...195171	195-00320	...195324
1800 x 1200	60x60	1	195-00180	...195188	195-00330	...195331
2000 x 1200	60x60	1	195-00190	...195195	195-00340	...195348
1000 x 1500	60x60	1	195-00200	...195201	195-00350	...195355
1200 x 1500	60x60	1	195-00210	...195218	195-00360	...195362
1500 x 1500	60x60	1	195-00220	...195225	195-00370	...195379
1800 x 1500	60x60	1	195-00230	...195232	195-00380	...195386
2000 x 1500	60x60	1	195-00240	...195249	195-00390	...195393

BARDO DOPPELTOR - Flügelbreite, inkl. Bodenriegel


Höhe x Breite mm	Pfosten mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
			grün RAL6005		anthr. RAL7016	
1000 x (2x1000)	60x60	1	195-00500	...195508	195-00650	...195652
1200 x (2x1000)	60x60	1	195-00510	...195515	195-00660	...195669
1500 x (2x1000)	60x60	1	195-00520	...195522	195-00670	...195676
1800 x (2x1000)	60x60	1	195-00530	...195539	195-00680	...195683
2000 x (2x1000)	60x60	1	195-00540	...195546	195-00690	...195690
1000 x (2x1200)	60x60	1	195-00550	...195553	195-00700	...195706
1200 x (2x1200)	60x60	1	195-00560	...195560	195-00710	...195713
1500 x (2x1200)	60x60	1	195-00570	...195577	195-00720	...195720
1800 x (2x1200)	60x60	1	195-00580	...195584	195-00730	...195737
2000 x (2x1200)	60x60	1	195-00590	...195591	195-00740	...195744
1000 x (2x1500)	60x60	1	195-00600	...195607	195-00750	...195751
1200 x (2x1500)	60x60	1	195-00610	...195614	195-00760	...195768
1500 x (2x1500)	60x60	1	195-00620	...195621	195-00770	...195775
1800 x (2x1500)	60x60	1	195-00630	...195638	195-00780	...195782
2000 x (2x1500)	60x60	1	195-00640	...195645	195-00790	...195799

BEFESTIGUNGSSYSTEM


Abmessung mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
		grün RAL6005		anthr. RAL7016	
Befestigungsschellen, inkl. montierter Schraube und Mutter					
60 x 60	1	092-00650	...920650	092-00660	...920667

DINO PRO DS TOR – mit Ø60 mm Rundpfosten

GARTENTOR DINO PRO DS

Ausführung:

Torflügel aus rundem Stahlrohr, Ø 38 mm, nach DIN EN 10220

Maschenweite 200 x 55,4 mm

Füllung wie Mattenzaunelement, eingeschweißte Doppelstabmatte Ø 5 mm

Rohrrahmenschloss (DIN rechts/links einsetzbar) mit Buntbarteinsatz, umrüstbar auf Profilzylinder,
Drückergarnitur aus schwarzem Kunststoff

Kloben verzinkt und verstellbar, ca. 105° Öffnungsmöglichkeit

Alle Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben aus Edelstahl

Ideale Bodenfreiheit: 50 mm

Bei 2-flügeligen Toren: Auflaufschuh zum Einbetonieren, Bodenriegel

Torpfosten:

aus rundem Stahlrohr, Ø60 mm, nach DIN EN 10220

Montierte Abdeckkappe aus Kunststoff, schwarz

Oberflächenbehandlung:

Torflügel und Torpfosten nach DIN EN 10327 verzinkt, zinkphosphatiert
+ pulverbeschichtet

TORPFOSTEN

Ausführung:

aus rundem Stahlrohr, Ø60 mm, nach DIN EN 10220

Montierte Abdeckkappe aus Kunststoff, schwarz

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Torflügel und Torpfosten nach DIN EN 10327 verzinkt, zinkphosphatiert
+ pulverbeschichtet

Formel zur Berechnung des Abstandes zwischen den Pfosten

Einzeltor und Doppeltor: Torabmessung - Pfosten (60 mm)

Formel zur Berechnung der Gesamtbreite des Tores (inkl. Pfosten - ohne Kloben)

Einzeltor und Doppeltor: Torabmessung + Pfosten (60 mm)




DINO PRO DS EINZELTOR - Breite gemessen von Mitte / Mitte Torpfosten



Höhe x Breite mm	Pfosten mm	Länge Pfosten	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
				grün RAL 6005		anthr. RAL 7016	
830 x 1180	Ø 60	1200	1	067-03610	...673617	067-05850	...675857
1030 x 1180	Ø 60	1500	1	067-03620	...673624	067-05710	...675710
1230 x 1180	Ø 60	1750	1	067-03630	...673631	067-05670	...675673
1430 x 1180	Ø 60	2000	1	067-03640	...673648	067-05650	...675659

DINO PRO DS DOPPELTOR - Breite gemessen von Mitte / Mitte Torpfosten, inkl. Auflaufschuh und Bodenriegel



Höhe x Breite mm	Pfosten mm	Länge Pfosten	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
				grün RAL 6005		anthr. RAL 7016	
830 x (2x1500)	Ø 60	1200	1	067-03650	...673655	067-05860	...675864
1030 x (2x1500)	Ø 60	1500	1	067-03660	...673662	067-05720	...675727
1230 x (2x1500)	Ø 60	1750	1	067-03670	...673679	067-05680	...675680
1430 x (2x1500)	Ø 60	2000	1	067-03680	...673686	067-05660	...675666


ZUBEHÖR



Bild	Bezeichnung	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
Zubestell-Optionen				
1	Profizylinder 54 mm gleichschließend (inkl. 3 Schlüsseln)	1	095-00240	...959162
	Profizylinder 54 mm verschiedenschließend (inkl. 3 Schlüsseln)	1	095-00250	...959520
2	Drückergarnitur, aus Aluminium	1	095-00170	...955027
3	Toranschlag Metall, grün RAL 6005	1	095-00340	...955409
Ersatzteile				
4	Buntbartschlüssel für Rohrrahmenschloss	1	095-00160	...951609
5	Buntbarteinsatz für Rohrrahmenschloss	1	095-00730	...950732
6	Auflaufschuh verzinkt	1	095-00100	...954136
7	Bodenriegel verzinkt	1	095-00150	...953139
8	Rohrrahmenschloss verzinkt, ohne Drücker	1	095-00270	...950404
9	Toranschlag Kunststoff, schwarz	1	095-00320	...951418
10	Drückergarnitur Kunststoff, schwarz	1	095-00180	...955010
11	Klobe verzinkt M12 x 90 mm, Pfosten Ø60	1	095-00200	...952125
12	Beutel mit komplettem Zubehör für 1 Gartentor	1	095-00110	...959049



DINO TREND TOR – mit 40 x 40 mm Rahmen

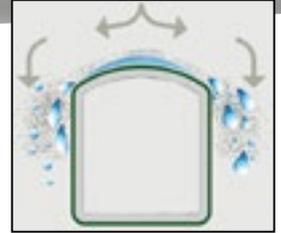

Universell einsetzbar durch die Kombination aus Tunnelprofil und Vierkantrahmen. Dadurch ist es mit Rund-, Vierkant sowie mit Rechteckzaunpfosten einsetzbar. Das Tunnelprofil sorgt durch seine nach oben zeigende Rundung dafür, dass bei Regen das Wasser optimal ablaufen kann.

DINO TREND TOR

Ausführung:

Torflügel aus Vierkantrrohr, senkrecht 40 x 40 mm, waagrecht Tunnelprofil 40 x 35 mm
Maschenweite 200 x 55,4 mm, Stahlmattenfüllung, eingeschweißt Ø 5 mm
Rohrrahmenschloss (DIN rechts/links einsetzbar), mit Buntbarteinsatz.
Eine Nachrüstung des Profilzylinders ist jederzeit möglich.
Drückergarnitur aus schwarzem Kunststoff
Kloben verzinkt und verstellbar, ca. 120 ° Öffnungsmöglichkeit
Alle Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben aus Edelstahl
Inkl. Zaunmattenbefestigung (individuell positionierbar durch selbstschneidende Schrauben)
Ideale Bodenfreiheit: 50 mm
Bei 2-flügeligen Toren: Auflaufschuh zum Einbetonieren, Bodenriegel

TORPFOSTEN

Ausführung:

aus Vierkantrrohr, 60 x 60 mm / 80 x 80 mm, nach DIN EN 10305-5
Montierte Abdeckkappe aus Kunststoff, schwarz
Pfostenlänge = Nennhöhe + 500 mm

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Torflügel und Torpfosten nach DIN EN 10327 verzinkt, zinkphosphatiert + pulverbeschichtet

Formel zur Berechnung des **Abstandes zwischen den Pfosten**

Einzeltor und Doppeltor: Torabmessung - Pfosten (60 oder 80 mm)

Formel zur Berechnung der **Gesamtbreite des Tores (inkl. Pfosten - ohne Kloben)**

Einzeltor und Doppeltor: Torabmessung + Pfosten (60 oder 80 mm)




DINO TREND EINZELTOR - Breite gemessen von Mitte / Mitte Torpfosten



Höhe x Breite mm	Pfosten mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
			grün RAL 6005		anthr. RAL 7016	
800 x 1050	60x60	1	044-00220	...440226	044-00360	...440363
1000 x 1050	60x60	1	044-00230	...440233	044-00370	...440370
1200 x 1050	60x60	1	044-00240	...440240	044-00380	...440387
1400 x 1050	60x60	1	044-00250	...440257	044-00390	...440394
1600 x 1050	60x60	1	044-00260	...440264	044-00400	...440400
1800 x 1050	60x60	1	044-00270	...440271	044-00410	...440417
2000 x 1050	60x60	1	044-00280	...440288	044-00420	...440424

DINO TREND DOPPELTOR - Breite gemessen von Mitte / Mitte Torpfosten, inkl. Auflaufschuh und Bodenriegel



Höhe x Breite mm	Pfosten mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
			grün RAL 6005		anthr. RAL 7016	
800 x (2x1510)	60x60	1	044-00290	...440295	044-00430	...440431
1000 x (2x1510)	60x60	1	044-00300	...440301	044-00440	...440448
1200 x (2x1510)	60x60	1	044-00310	...440318	044-00450	...440455
1400 x (2x1510)	60x60	1	044-00320	...440325	044-00460	...440462
1600 x (2x1510)	60x60	1	044-00330	...440332	044-00470	...440479
1800 x (2x1520)	80x80	1	044-00340	...440349	044-00480	...440486
2000 x (2x1520)	80x80	1	044-00350	...440356	044-00490	...440493

ZUBEHÖR



Bild	Bezeichnung	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
Zubestell-Optionen				
1	Profilzylinder 46 mm verschiedenschließend (inkl. 3 Schlüsseln)	1	095-00870	...950879
2	Drückergarnitur aus Aluminium	1	095-00170	...955027
3	Standfuß 60 x 60 mm, RAL6005 Bodenplatte 200 x 200 mm	1	062-01140	...621144
4	Standfuß 60 x 60 mm, RAL7016 Bodenplatte 200 x 200 mm	1	062-01160	...621168
5	Standfuß 80 x 80 mm, RAL6005 Bodenplatte 200 x 200 mm	1	062-01150	...621151
6	Standfuß 80 x 80 mm, RAL7016 Bodenplatte 200 x 200 mm	1	062-01170	...621175
7	Angeschweißte Bodenplatte 200 x 200 mm je Pfosten	1	Auftragsbezogener Artikel	
Ersatzteile				
8	Buntbartschlüssel für Rohrrahmenschluss	1	095-00160	...951609
9	Buntbarteinsatz für Rohrrahmenschluss	1	095-00730	...950732
10	Auflaufschuh verzinkt	1	095-00100	...954136
11	Bodenriegel verzinkt	1	095-00150	...953139
12	Rohrrahmenschluss verzinkt, ohne Drücker	1	095-00270	...950404
13	Toranschlag Kunststoff, schwarz	1	095-00320	...951418
14	Drückergarnitur Kunststoff, schwarz	1	095-00180	...955010

KOMBITOR – montagefertig - RAL

KOMBITOR

Ausführung:

Torflügel aus Vierkantrohr, 45 x 45 mm, nach DIN EN 10305-5

Maschenweite 200 x 50 mm

Eingeschweißte Doppelstabmatte vertikal Ø 5 mm, horizontal 2 x Ø 6 mm

Rohrrahmenschloss (DIN rechts/links einsetzbar), ohne Profilzylinder

Drückergarnitur aus Aluminium

Kloben verzinkt und verstellbar, ca. 120 ° Öffnungsmöglichkeit

Alle Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben aus Edelstahl

Inkl. Zaunmattenbefestigung (individuell positionierbar durch selbstschneidende Schrauben)

Ideale Bodenfreiheit: 50 mm

Bei 2-flügeligen Toren: Auflaufschuh zum Einbetonieren, Bodenriegel

TORPFOSTEN

Ausführung:

aus Vierkantrohr, 60 x 60 mm / 80 x 80 mm, nach DIN EN 10305-5

Montierte Abdeckkappe aus Kunststoff, schwarz


Pfostenlänge = Nennhöhe + 500 mm

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG


Torflügel und Torpfosten nach DIN EN 10327 verzinkt, zinkphosphatiert + pulverbeschichtet

Die Kombitore können auch mit angeschweißter Bodenplatte 200 x 200 mm geliefert werden. Bei Bedarf sprechen Sie uns an.



KOMBITOR EINZELTOR - Flügelbreite


Höhe x Breite mm	Pfosten mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
			grün RAL 6005		anthr. RAL 7016	
800 x 992	60x60	1	059-00310	...590310	059-01400	...591409
1000 x 992	60x60	1	059-00100	...541107	059-01220	...591225
1200 x 992	60x60	1	059-00130	...541121	059-01250	...591256
1400 x 992	60x60	1	059-00160	...541145	059-01280	...591287
1600 x 992	60x60	1	059-00190	...541169	059-01310	...591317
1800 x 992	60x60	1	059-00220	...541183	059-00870	...590877
2000 x 992	60x60	1	059-00250	...541206	059-01370	...591379
800 x 1242	60x60	1	059-00740	...590747	059-01670	...591676
1000 x 1242	60x60	1	059-00750	...590754	059-01620	...591621
1200 x 1242	60x60	1	059-00760	...590761	059-01610	...591614
1400 x 1242	60x60	1	059-00770	...590778	059-01640	...561648
1600 x 1242	80x80	1	059-00780	...590785	059-01760	...591768
1800 x 1242	80x80	1	059-00790	...590792	059-01700	...591706
2000 x 1242	80x80	1	059-00800	...590808	059-01660	... 591669

KOMBITOR DOPPELTOR - Flügelbreite, inkl. Auflaufschuh und Bodenriegel


Höhe x Breite mm	Pfosten mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
			grün RAL 6005		anthr. RAL 7016	
800 x (2x1492)	60x60	1	059-00340	...590341	059-01430	...591430
1000 x (2x1492)	60x60	1	059-00350	...590358	059-01440	...591447
1200 x (2x1492)	60x60	1	059-00360	...590365	059-01450	...591454
1400 x (2x1492)	60x60	1	059-00370	...590372	059-01460	...591461
1600 x (2x1492)	80x80	1	059-00380	...590389	059-01470	...591478
1800 x (2x1492)	80x80	1	059-00390	...590396	059-01480	...591485
2000 x (2x1492)	80x80	1	059-00400	...590402	059-01490	...591492
800 x (2x1992)	60x60	1	059-00330	...590334	059-01420	...591423
1000 x (2x1992)	80x80	1	059-00120	...590129	059-01240	...591249
1200 x (2x1992)	80x80	1	059-00150	...590150	059-01270	...591270
1400 x (2x1992)	80x80	1	059-00180	...590181	059-01300	...591300
1600 x (2x1992)	80x80	1	059-00210	...590211	059-01330	...591331
1800 x (2x1992)	80x80	1	059-00240	...590242	059-01360	...591362
2000 x (2x1992)	80x80	1	059-00270	...590273	059-01390	...591393

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

KOMBITOR –

Einzelelemente - RAL

INDIVIDUELLE ZUSAMMENSTELLUNG

Teilung: symmetrisch oder asymmetrisch

KOMBITOR FLÜGEL

Ausführung:

Torflügel aus Vierkantrohr, 45 x 45 mm, nach DIN EN 10305-5

Maschenweite 200 x 50 mm

Eingeschweißte Doppelstabmatte vertikal Ø 5 mm, horizontal 2 x Ø 6 mm

Ideale Bodenfreiheit: 50 mm

TORPFOSTEN

Ausführung:

aus Vierkantrohr, 60 x 60 mm / 80 x 80 mm, nach DIN EN 10305-5

Montierte Abdeckkappe aus Kunststoff, schwarz

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Torflügel und Torpfosten nach DIN EN 10327 verzinkt, zinkphosphatiert + pulverbeschichtet

Für ein vollständiges Einzeltor benötigen Sie folgende Einzelkomponenten:


- 1 x Flügel (Größe nach Bedarf)
- 2 x Torpfosten (Größe nach Bedarf)
- 1 x Zubehörbeutel für Einzeltore
- benötigte Anzahl an Anschlusswinkeln zur Mattenmontage

Für ein vollständiges Doppeltor benötigen Sie folgende Einzelkomponenten:

- 2 x Flügel (Größe nach Bedarf)
- 2 x Torpfosten (Größe nach Bedarf)
- 1 x Zubehörbeutel für Doppeltore
- 1 x Bodenriegel (gemäß Flügelhöhe)
- 1 x Auflaufschuh
- benötigte Anzahl an Anschlusswinkeln zur Mattenmontage



KOMBITOR EINZELELEMENTE



Höhe x Breite mm	Anzahl Winkel	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
			grün RAL 6005		anthr. RAL 7016	
Kombitor Torflügel						
800 x 992	4	1	060-00220	...600224	060-00560	...600569
1000 x 992	4	1	060-00140	...600149	060-00420	...600422
1200 x 992	6	1	060-00160	...600163	060-00570	...600545
1400 x 992	6	1	060-00180	...600187	060-00780	...600781
1600 x 992	6	1	060-00200	...600200	060-00650	...600651
1800 x 992	8	1	060-00100	...600101	060-00470	...600477
2000 x 992	8	1	060-00120	...600125	060-00700	...600705
800 x 1242	4	1	060-00480	...600484	060-00810	...600811
1000 x 1242	4	1	060-00490	...600491	060-00730	...600736
1200 x 1242	6	1	060-00500	...600507	060-00580	...600583
1400 x 1242	6	1	060-00510	...600514	060-00740	...600743
1600 x 1242	6	1	060-00520	...600521	060-00830	...600835
1800 x 1242	8	1	060-00530	...600538	060-00840	...600842
2000 x 1242	8	1	060-00540	...600545	060-00820	...600828
800 x 1492	4	1	060-00240	...600248	060-00640	...600644
1000 x 1492	4	1	060-00250	...600255	060-00430	...600439
1200 x 1492	6	1	060-00260	...600262	060-00550	...600552
1400 x 1492	6	1	060-00270	...600279	060-00790	...600798
1600 x 1492	6	1	060-00280	...600286	060-00670	...600675
1800 x 1492	8	1	060-00290	...600293	060-00590	...600590
2000 x 1492	8	1	060-00300	...600309	060-00720	...600729
800 x 1992	4	1	060-00230	...600231	060-00710	...600712
1000 x 1992	4	1	060-00150	...600156	060-00410	...600415
1200 x 1992	6	1	060-00170	...600170	060-00360	...600361
1400 x 1992	6	1	060-00190	...600194	060-00440	...600446
1600 x 1992	6	1	060-00210	...600217	060-00630	...600637
1800 x 1992	8	1	060-00110	...600118	060-00660	...600668
2000 x 1992	8	1	060-00130	...600132	060-00800	...600804
Kombitor Torpfosten						
60/60/2,0 x 1300 für H800	1		061-00260	...610261	061-00420	...610421
60/60/2,0 x 1500 für H1000	1		061-00160	...610162	061-00370	...610377
60/60/2,0 x 1700 für H1200	1		061-00170	...610179	061-00410	...610414
60/60/2,0 x 1900 für H1400	1		061-00180	...610186	061-00580	...610582
80/80/3,0 x 1500 für H1000	1		061-00200	...610209	061-00400	...610407
80/80/3,0 x 1700 für H1200	1		061-00210	...610216	061-00330	...610339
80/80/3,0 x 1900 für H1400	1		061-00220	...610223	061-00440	...610445
80/80/3,0 x 2100 für H1600	1		061-00230	...610230	061-00480	...610483
80/80/3,0 x 2300 für H1800	1		061-00270	...610278	061-00450	...610452
80/80/3,0 x 2500 für H2000	1		061-00240	...610247	061-00510	...610513
Kombitor Torpfosten als Mittelpfosten bei Torkombinationen						
60/60/2,0 x 1300 für H800	1		061-00250	...610254	061-00550	...610551
60/60/2,0 x 1500 für H1000	1		061-00100	...610100	061-00380	...610384
60/60/2,0 x 1700 für H1200	1		061-00110	...610117	061-00520	...610520
60/60/2,0 x 1900 für H1400	1		061-00120	...610124	061-00540	...610544
80/80/3,0 x 2100 für H1600	1		061-00140	...610148	061-00490	...610490
80/80/3,0 x 2300 für H1800	1		061-00130	...610131	061-00590	...610599
80/80/3,0 x 2500 für H2000	1		061-00150	...610155	061-00570	...610575



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

KOMBITOR – montagefertig - FVZ

KOMBITOR

Ausführung:

Torflügel aus Vierkantrrohr, 45 x 45 mm, nach DIN EN 10305-5

Maschenweite 200 x 50 mm

Eingeschweißte Doppelstabmatte vertikal Ø 5 mm, horizontal 2 x Ø 6 mm

Rohrrahmenschluss (DIN rechts/links einsetzbar), ohne Profilzylinder

Drückergarnitur aus Aluminium

Kloben verzinkt und verstellbar, ca. 120 ° Öffnungsmöglichkeit

Alle Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben aus Edelstahl

Inkl. Zaunmattenbefestigung (individuell positionierbar durch selbstschneidende Schrauben)

Ideale Bodenfreiheit: 50 mm

Bei 2-flügeligen Toren: Auflaufschuh zum Einbetonieren, Bodenriegel

TORPFOSTEN

Ausführung:

aus Vierkantrrohr, 60 x 60 mm / 80 x 80 mm, nach DIN EN 10305-5

Montierte Abdeckkappe aus Kunststoff, schwarz


Pfostenlänge = Nennhöhe + 500 mm

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG


Torflügel und Torpfosten nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt

Die Kombitore können auch mit angeschweißter Bodenplatte 200 x 200 mm geliefert werden. Bei Bedarf sprechen Sie uns an.



KOMBITOR EINZELTOR - Flügelbreite


Höhe x Breite mm	Pfosten mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
			feuerverzinkt	
800 x 992	60x60	1	056-00280	...560283
1000 x 992	60x60	1	056-00100	...561105
1200 x 992	60x60	1	056-00130	...561129
1400 x 992	60x60	1	056-00160	...561143
1600 x 992	60x60	1	056-00190	...561167
1800 x 992	60x60	1	056-00220	...560221
2000 x 992	60x60	1	056-00250	...561204
800 x 1242	60x60	1	056-00660	...560665
1000 x 1242	60x60	1	056-00670	...560672
1200 x 1242	60x60	1	056-00680	...560689
1400 x 1242	60x60	1	056-00690	...560696
1600 x 1242	80x80	1	056-00700	...560702
1800 x 1242	80x80	1	056-00710	...560719
2000 x 1242	80x80	1	056-00720	...560726

KOMBITOR DOPPELTOR - Flügelbreite, inkl. Auflaufschuh und Bodenriegel


Höhe x Breite mm	Pfosten mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
			feuerverzinkt	
800 x (2x1492)	60x60	1	056-00310	...560313
1000 x (2x1492)	60x60	1	056-00320	...560320
1200 x (2x1492)	60x60	1	056-00330	...560337
1400 x (2x1492)	60x60	1	056-00340	...560344
1600 x (2x1492)	80x80	1	056-00350	...560351
1800 x (2x1492)	80x80	1	056-00360	...560368
2000 x (2x1492)	80x80	1	056-00370	...560375
800 x (2x1992)	60x60	1	056-00300	...560306
1000 x (2x1992)	80x80	1	056-00120	...560122
1200 x (2x1992)	80x80	1	056-00150	...560153
1400 x (2x1992)	80x80	1	056-00180	...560184
1600 x (2x1992)	80x80	1	056-00210	...560214
1800 x (2x1992)	80x80	1	056-00240	...560245
2000 x (2x1992)	80x80	1	056-00270	...560276

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

KOMBITOR –

Einzelemente - FVZ

INDIVIDUELLE ZUSAMMENSTELLUNG

Teilung: symmetrisch oder asymmetrisch

KOMBITOR FLÜGEL

Ausführung:

Torflügel aus Vierkantrrohr, 45 x 45 mm, nach DIN EN 10305-5

Maschenweite 200 x 50 mm

Eingeschweißte Doppelstabmatte vertikal Ø 5 mm, horizontal 2 x Ø 6 mm

Ideale Bodenfreiheit: 50 mm

TORPFOSTEN

Ausführung:

aus Vierkantrrohr, 60 x 60 mm / 80 x 80 mm, nach DIN EN 10305-5

Montierte Abdeckkappe aus Kunststoff, schwarz

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Torflügel und Torpfosten nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt

Für ein vollständiges Einzeltor benötigen Sie folgende Einzelkomponenten:


- 1 x Flügel (Größe nach Bedarf)
- 2 x Torpfosten (Größe nach Bedarf)
- 1 x Zubehörbeutel für Einzeltore
- benötigte Anzahl an Anschlusswinkeln zur Mattenmontage

Für ein vollständiges Doppeltor benötigen Sie folgende Einzelkomponenten:

- 2 x Flügel (Größe nach Bedarf)
- 2 x Torpfosten (Größe nach Bedarf)
- 1 x Zubehörbeutel für Doppeltore
- 1 x Bodenriegel (gemäß Flügelhöhe)
- 1 x Auflaufschuh
- benötigte Anzahl an Anschlusswinkeln zur Mattenmontage



KOMBITOR EINZELEMENTE



Höhe x Breite mm	Anzahl Winkel	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
feuerverzinkt				
Kombitor Torflügel				
800 x 992	4	1	057-00220	...570220
1000 x 992	4	1	057-00100	...570107
1200 x 992	6	1	057-00120	...570121
1400 x 992	6	1	057-00140	...570145
1600 x 992	6	1	057-00160	...570169
1800 x 992	8	1	057-00180	...570183
2000 x 992	8	1	057-00200	...570206
800 x 1242	4	1	057-00310	...570312
1000 x 1242	4	1	057-00320	...570329
1200 x 1242	6	1	057-00330	...570336
1400 x 1242	6	1	057-00340	...570343
1600 x 1242	6	1	057-00350	...570350
1800 x 1242	8	1	057-00360	...560367
2000 x 1242	8	1	057-00370	...570374
800 x 1492	4	1	057-00240	...570244
1000 x 1492	4	1	057-00250	...570251
1200 x 1492	6	1	057-00260	...570268
1400 x 1492	6	1	057-00270	...570275
1600 x 1492	6	1	057-00280	...570282
1800 x 1492	8	1	057-00290	...570299
2000 x 1492	8	1	057-00300	...570305
800 x 1992	4	1	057-00230	...570237
1000 x 1992	4	1	057-00110	...570114
1200 x 1992	6	1	057-00130	...570138
1400 x 1992	6	1	057-00150	...570152
1600 x 1992	6	1	057-00170	...570176
1800 x 1992	8	1	057-00190	...570190
2000 x 1992	8	1	057-00210	...570213
Kombitor Torpfosten				
60/60/2,0 x 1300 für H800	1		058-00290	...589291
60/60/2,0 x 1500 für H1000	1		058-00160	...580168
60/60/2,0 x 1700 für H1200	1		058-00170	...580175
60/60/2,0 x 1900 für H1400	1		058-00180	...580182
80/80/3,0 x 1500 für H1000	1		058-00200	...580205
80/80/3,0 x 1700 für H1200	1		058-00210	...580212
80/80/3,0 x 1900 für H1400	1		058-00220	...580229
80/80/3,0 x 2100 für H1600	1		058-00230	...580236
80/80/3,0 x 2300 für H1800	1		058-00250	...580250
80/80/3,0 x 2500 für H2000	1		058-00240	...580243
Kombitor Torpfosten als Mittelpfosten bei Torkombinationen				
60/60/2,0 x 1300 für H800	1		058-00300	...580304
60/60/2,0 x 1500 für H1000	1		058-00100	...580106
60/60/2,0 x 1700 für H1200	1		058-00110	...580113
60/60/2,0 x 1900 für H1400	1		058-00120	...580120
80/80/3,0 x 2100 für H1600	1		058-00130	...580137
80/80/3,0 x 2300 für H1800	1		058-00140	...580144
80/80/3,0 x 2500 für H2000	1		058-00150	...580151

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

KOMBITOR –

Montagetipps und Zubehör

EINZELTOR

Abstand zwischen Torpfosten (Schließpfosten) und Torflügel = 38 mm

Abstand zwischen Torpfosten (Hängepfosten) und Torflügel = 32 mm

DOPPELTOR

Abstand zwischen Torpfosten (Schließpfosten) und Torflügel = 30 mm

Abstand zwischen Torpfosten (Hängepfosten) und Torflügel = 30 mm

Abstand zwischen den Flügeln = 20 mm

Formel zur Berechnung der Torbreite von **Mitte Pfosten bis Mitte Pfosten**

Einzeltor: 1x Pfostenbreite + 1x Flügelbreite + 70 mm

Doppeltor: 1x Pfostenbreite + 2x Flügelbreite + 80 mm

Formel zur Berechnung des **Abstandes zwischen den Pfosten**

Einzeltor: 1x Flügelbreite + 70 mm

Doppeltor: 2x Flügelbreite + 80 mm

Formel zur Berechnung der **Gesamtbreite des Tores (inkl. Pfosten, ohne Kloben)**

Einzeltor: 2x Pfostenbreite + 1x Flügelbreite + 70 mm

Doppeltor: 2x Pfostenbreite + 2x Flügelbreite + 80 mm

MONTAGEHINWEIS

Da beide Pfosten identisch sind, können Sie auch nach dem Einbetonieren noch entscheiden, welchen Pfosten Sie als Hänge- und welchen Pfosten Sie als Schließpfosten einsetzen. Gleiches gilt bei Doppeltoren für die Flügel: Jeder Flügel kann sowohl als Schloss- oder als Standflügel eingesetzt werden.

Da die Torflügel bei den Doppeltoren 120°-öffnend sind, muss der Standflügel ggfs. durch einen Auflaufschuh gesichert werden, um ein Aufklappen des Flügels, zB. in eine Straße, zu verhindern. Bei Bedarf können Sie auch den linken Flügel als Schloßflügel und den rechten Flügel als Standflügel einsetzen.

Beim Umlegen der Schlossfalle den Schraubendreher vor die Stulpe hebeln und drehen (siehe Montageanleitung).

Bei der Montage des Bodenriegels ist zu beachten, dass das Rohr 70 mm nach unten raus schauen muss.

TORZUBEHÖR FÜR EINZELELEMENTE

Bild	Bezeichnung mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
			feuerverzinkt			
			grün RAL 6005		anthr. RAL 7016	
1	Anschlusswinkel 2er Set, FVZ Für Pfosten-und Wandbesfestigung	1	062-00590		...620598	
2	Anschlusswinkel 2er Set, RAL Für Pfosten-und Wandbesfestigung	1	062-00610	...620611	062-00630	...620635
3	Anschlusswinkel 4er Set, FVZ Für Pfosten-und Wandbesfestigung	1	062-00600		...620604	
4	Anschlusswinkel 4er Set, RAL Für Pfosten-und Wandbesfestigung	1	062-00620	...620628	062-00640	...620642
5	Zubehörbeutel Einzeltor, FVZ Inkl. Schloss, Drücker, Anschlag und Zubehör	1	062-00300		...620307	
6	Zubehörbeutel Einzeltor, RAL Inkl. Schloss, Drücker, Anschlag und Zubehör	1	062-00310	...620314	062-00420	...620420
7	Zubehörbeutel Doppeltor, FVZ Inkl. Schloss, Drücker, Anschlag und Zubehör Ohne Auflaufschuh und Bodenriegel	1	062-00240		...620246	
8	Zubehörbeutel Doppeltor, RAL Inkl. Schloss, Drücker, Anschlag und Zubehör Ohne Auflaufschuh und Bodenriegel	1	062-00250	...620253	062-00460	...620468
9	Bodenriegel 750 mm, FVZ Für Torhöhe 800 mm	1	062-00780		...620789	
10	Bodenriegel 950 mm, FVZ Für Torhöhen 1000-1200 mm	1	062-00750		...620758	
11	Bodenriegel 1190 mm, FVZ Für Torhöhen 1400-2000 mm	1	062-00760		...620765	
12	Auflaufschuh, FVZ Zum Einbetonieren	1	062-00200		...543408	



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

KOMBITOR – Zubehör

ZUBESTELL-OPTIONEN FÜR KOMPLETTOR UND EINZELELEMENTE

Bild	Bezeichnung mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
			feuerverzinkt			
			grün RAL 6005		anthr. RAL 7016	
1	Torfeststeller zum Einbetonieren, FVZ Höhenverstellbarkeit von 52 mm	1	062-00770		...620772	
2	Torfeststeller zum Einschlagen, FVZ mit Erdanker	1	062-00210		...620215	
3	Torfeststellerlasche, FVZ Zum Befestigen am Torflügelrahmen	1	062-00220		...620222	
4	Torfeststellerlasche, RAL Zum Befestigen am Torflügelrahmen	1	062-00230	...620239	062-00650	...620659
5	Knauf aus Aluminium 1 Seite fest und 1 Seite drehbar	1	062-00660		...620666	
6	Profilzylinder 54 mm gleichschließend (inkl. 3 Schlüsseln)	1	095-00240		...959162	
7	Profilzylinder 54 mm verschiedenschließend (inkl. 3 Schlüsseln)	1	095-00250		...959520	
8	Mauerplatte, FVZ Zur Wandbefestigung	1	062-00900		...620901	
9	Mauerplatte, RAL Zur Wandbefestigung	1	062-00880	...620888	062-00890	...620895
10	Standfuss 60 x 60 mm, FVZ Bodenplatte 200 x 200 mm	1	062-01120		...621120	
11	Standfuss 60 x 60 mm, RAL Bodenplatte 200 x 200 mm	1	062-01140	...621144	062-01160	...621168
12	Standfuss 80 x 80 mm, FVZ Bodenplatte 200 x 200 mm	1	062-01130		...621137	
13	Standfuss 80 x 80 mm, RAL Bodenplatte 200 x 200 mm	1	062-01150	...621151	062-01170	...621175
14	Angeschweißte Bodenplatte 200 x 200 mm je Pfosten	1	Auftragsbezogener Artikel			



ZUBESTELL-OPTIONEN FÜR EINZELELEMENTE

Bild	Bezeichnung mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
			feuerverzinkt			
			grün RAL 6005		anthr. RAL 7016	
Zaunanschlussleiste U-Profil - Zum Befestigen des Zaunes an Torpfosten oder Wänden. Anschluss bis 45° möglich.						
	Zaunanschlussleiste 1040, FVZ für Torhöhe 1000 mm	1	062-01180		...621182	
	Zaunanschlussleiste 1240, FVZ für Torhöhe 1200 mm	1	062-01190		...621199	
	Zaunanschlussleiste 1440, FVZ für Torhöhe 1400 mm	1	062-01200		...621205	
	Zaunanschlussleiste 1640, FVZ für Torhöhe 1600 mm	1	062-01210		...621212	
	Zaunanschlussleiste 1840, FVZ für Torhöhe 1800 mm	1	062-01220		...621229	
	Zaunanschlussleiste 2040, FVZ für Torhöhe 2000 mm	1	062-01230		...621236	
	Zaunanschlussleiste 1040, RAL für Torhöhe 1000 mm	1	062-01240	...621243	062-01300	...621304
	Zaunanschlussleiste 1240, RAL für Torhöhe 1200 mm	1	062-01250	...621250	062-01310	...621311
	Zaunanschlussleiste 1440, RAL für Torhöhe 1400 mm	1	062-01260	...621267	062-01320	...621328
	Zaunanschlussleiste 1640, RAL für Torhöhe 1600 mm	1	062-01270	...621274	062-01330	...621335
	Zaunanschlussleiste 1840, RAL für Torhöhe 1800 mm	1	062-01280	...621281	062-01340	...621342
	Zaunanschlussleiste 2040, RAL für Torhöhe 2000 mm	1	062-01290	...621298	062-01350	...621359
Schraubensatz für Zaunanschlussleiste						
	Schraubensatz 4er Btl. für Torhöhe 1000 mm	1	062-01370		...621373	
	Schraubensatz 5er Btl. für Torhöhe 1200 und 1400 mm	1	062-01380		...621380	
	Schraubensatz 6er Btl. für Torhöhe 1600 mm	1	062-01390		...621397	
	Schraubensatz 7er Btl. für Torhöhe 1800 und 2000 mm	1	062-01400		...621403	

ERSATZTEILE

Bezeichnung mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
		feuerverzinkt			
		grün RAL 6005		anthr. RAL 7016	
Anschlagblech Einzeltor für Pfosten, FVZ	1	062-00810		...620819	
Anschlagblech Einzeltor für Pfosten, RAL	1	062-00820	...620826	062-00830	...620833
Anschlagblech Doppeltor für Pfosten, FVZ	1	062-00190		...620192	
Anschlagblech Doppeltor für Pfosten, RAL	1	062-00180	...620185	062-00490	...621496
Drückergarnitur aus Aluminium	1	095-00170		...955027	
Türschloss verzinkt, ohne Drücker	1	062-00150		...620154	
Bodenriegelhalter, 39 mm, aus Aluminium	1	062-00790		...620796	
Winkelklobe M16 x 160 mm, inkl. Befestigungsmaterial	1	062-00290		...620291	

PROFITOR SET – Kompletttor - RAL

EIN AUS EINZELTEILEN ZUSAMMENGESTELLTES KOMPLETT-SET

Systemtor: Öffnungsseiten und -richtung sind beim Einbau individuell wählbar

PROFITOR

Ausführung:

Torflügel aus Rechteckrohr, 60 x 40 mm, nach DIN EN 10305-5

Maschenweite 200 x 50 mm

eingeschweißte Doppelstabmatte vertikal Ø 6 mm, horizontal 2 x Ø 8 mm

Rohrrahmenschloss (DIN rechts/links einsetzbar), ohne Profilzylinder

Drückergarnitur aus Aluminium, Kurzschild, Metall-Anschlag

M16 Torbänder verstellbar (Locinox 4d), 180° Öffnungsmöglichkeit

Inkl. Zaunmattenbefestigung (individuell positionierbar durch selbstschneidende Schrauben)

Ideale Bodenfreiheit: 50 mm

Bei 2-flügeligen Toren: Auflaufschuh zum Einbetonieren, Bodenriegel

TORPFOSTEN

Ausführung:

aus Vierkantrohr, 80 x 80 x 3 mm, nach DIN EN 10305-5

Angeschweißte Abdeckkappe aus Metall (Farbe wie Pfosten)


Pfostenlänge = Nennhöhe + 600 mm

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG


Torflügel und Torpfosten nach DIN EN 10327 verzinkt, zinkphosphatiert + pulverbeschichtet

Die Profitore können auch mit angeschweißter Bodenplatte 200 x 200 mm geliefert werden. Bei Bedarf sprechen Sie uns an.



PROFITOR EINZELTOR - Flügelbreite


Höhe x Breite mm	Pfosten mm	VE Stk	Artikelnummer	
			grün RAL 6005	anthr. RAL 7016
1000 x 0972	80x80	1	SET-09420	SET-09660
1200 x 0972	80x80	1	SET-09430	SET-09670
1400 x 0972	80x80	1	SET-09440	SET-09680
1600 x 0972	80x80	1	SET-09450	SET-09690
1800 x 0972	80x80	1	SET-09460	SET-09700
2000 x 0972	80x80	1	SET-09470	SET-09710
1000 x 1222	80x80	1	SET-09480	SET-09720
1200 x 1222	80x80	1	SET-09490	SET-09730
1400 x 1222	80x80	1	SET-09500	SET-09740
1600 x 1222	80x80	1	SET-09510	SET-09750
1800 x 1222	80x80	1	SET-09520	SET-09760
2000 x 1222	80x80	1	SET-09530	SET-09770
1000 x 1472	80x80	1	SET-10510	SET-10570
1200 x 1472	80x80	1	SET-10520	SET-10580
1400 x 1472	80x80	1	SET-10530	SET-10590
1600 x 1472	80x80	1	SET-10540	SET-10600
1800 x 1472	80x80	1	SET-10550	SET-10610
2000 x 1472	80x80	1	SET-10560	SET-10620

PROFITOR DOPPELTOR - Flügelbreite, inkl. Auflaufschuh und Bodenriegel


Höhe x Breite mm	Pfosten mm	VE Stk	Artikelnummer	
			grün RAL 6005	anthr. RAL 7016
1000 x (2x0972)	80x80	1	SET-10870	SET-10930
1200 x (2x0972)	80x80	1	SET-10880	SET-10940
1400 x (2x0972)	80x80	1	SET-10890	SET-10950
1600 x (2x0972)	80x80	1	SET-10900	SET-10960
1800 x (2x0972)	80x80	1	SET-10910	SET-10970
2000 x (2x0972)	80x80	1	SET-10920	SET-10980
1000 x (2x1222)	80x80	1	SET-11060	SET-11120
1200 x (2x1222)	80x80	1	SET-11070	SET-11130
1400 x (2x1222)	80x80	1	SET-11080	SET-11140
1600 x (2x1222)	80x80	1	SET-11090	SET-11150
1800 x (2x1222)	80x80	1	SET-11100	SET-11160
2000 x (2x1222)	80x80	1	SET-11110	SET-11170
1000 x (2x1472)	80x80	1	SET-09540	SET-09780
1200 x (2x1472)	80x80	1	SET-09550	SET-09790
1400 x (2x1472)	80x80	1	SET-09560	SET-09800
1600 x (2x1472)	80x80	1	SET-09570	SET-09810
1800 x (2x1472)	80x80	1	SET-09580	SET-09820
2000 x (2x1472)	80x80	1	SET-09590	SET-09830
1000 x (2x1972)	80x80	1	SET-09600	SET-09840
1200 x (2x1972)	80x80	1	SET-09610	SET-09850
1400 x (2x1972)	80x80	1	SET-09620	SET-09860
1600 x (2x1972)	80x80	1	SET-09630	SET-09870
1800 x (2x1972)	80x80	1	SET-09640	SET-09880
2000 x (2x1972)	80x80	1	SET-09650	SET-09890

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

PROFITOR SET –

Asymmetrisch - RAL

EIN AUS EINZELTEILEN ZUSAMMENGESTELLTES KOMPLETT-SET

Systemtor: Öffnungsseiten und -richtung sind beim Einbau individuell wählbar

PROFITOR

Ausführung:

Torflügel aus Rechteckrohr, 60 x 40 mm, nach DIN EN 10305-5

Maschenweite 200 x 50 mm

eingeschweißte Doppelstabmatte vertikal Ø 6 mm, horizontal 2 x Ø 8 mm

Rohrrahmenschloss (DIN rechts/links einsetzbar), ohne Profilzylinder

Drückergarnitur aus Aluminium, Kurzschild, Metall-Anschlag

M16 Torbänder verstellbar (Locinox 4d), 180° Öffnungsmöglichkeit

Inkl. Zaunmattenbefestigung (individuell positionierbar durch selbstschneidende Schrauben)

Ideale Bodenfreiheit: 50 mm

Bei 2-flügeligen Toren: Auflaufschuh zum Einbetonieren, Bodenriegel

TORPFOSTEN

Ausführung:

aus Vierkantrohr, 80 x 80 x 3 mm, nach DIN EN 10305-5

Angeschweißte Abdeckkappe aus Metall (Farbe wie Pfosten)

Pfostenlänge = Nennhöhe + 600 mm

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Torflügel und Torpfosten nach DIN EN 10327 verzinkt, zinkphosphatiert + pulverbeschichtet

Die Profitore können auch mit angeschweißter Bodenplatte 200 x 200 mm geliefert werden. Bei Bedarf sprechen Sie uns an.

PROFITOR ASYMMETRISCH - Flügelbreite, inkl. Auflaufschuh und Bodenriegel


Höhe x Breite mm	Pfosten mm	VE Stk	Artikelnummer	
			grün RAL 6005	anthr. RAL 7016
1000 x (0972+1222)	80x80	1	SET-11230	SET-11290
1200 x (0972+1222)	80x80	1	SET-11240	SET-11300
1400 x (0972+1222)	80x80	1	SET-11250	SET-11310
1600 x (0972+1222)	80x80	1	SET-11260	SET-11320
1800 x (0972+1222)	80x80	1	SET-11270	SET-11330
2000 x (0972+1222)	80x80	1	SET-11280	SET-11340
1000 x (0972+1472)	80x80	1	SET-11410	SET-11470
1200 x (0972+1472)	80x80	1	SET-11420	SET-11480
1400 x (0972+1472)	80x80	1	SET-11430	SET-11490
1600 x (0972+1472)	80x80	1	SET-11440	SET-11500
1800 x (0972+1472)	80x80	1	SET-11450	SET-11510
2000 x (0972+1472)	80x80	1	SET-11460	SET-11520
1000 x (0972+1972)	80x80	1	SET-11590	SET-11650
1200 x (0972+1972)	80x80	1	SET-11600	SET-11660
1400 x (0972+1972)	80x80	1	SET-11610	SET-11670
1600 x (0972+1972)	80x80	1	SET-11620	SET-11680
1800 x (0972+1972)	80x80	1	SET-11630	SET-11690
2000 x (0972+1972)	80x80	1	SET-11640	SET-11700
1000 x (1222+1972)	80x80	1	SET-11770	SET-11830
1200 x (1222+1972)	80x80	1	SET-11780	SET-11840
1400 x (1222+1972)	80x80	1	SET-11790	SET-11850
1600 x (1222+1972)	80x80	1	SET-11800	SET-11860
1800 x (1222+1972)	80x80	1	SET-11810	SET-11870
2000 x (1222+1972)	80x80	1	SET-11820	SET-11880

1

2

3

4

5

6

7

8

PROFITOR – Einzelelemente - RAL

INDIVIDUELLE ZUSAMMENSTELLUNG

Systemtor: Öffnungsseiten und -richtung sind beim Einbau individuell wählbar
Teilung: symmetrisch oder asymmetrisch

PROFITOR FLÜGEL

Ausführung:

Torflügel aus Rechteckrohr, 60 x 40 mm, nach DIN EN 10305-5
Maschenweite 200 x 50 mm
eingeschweißte Doppelstabmatte vertikal Ø 6 mm, horizontal 2 x Ø 8 mm
Ideale Bodenfreiheit: 50 mm

TORPFOSTEN

Ausführung:

aus Vierkantrrohr, 80 x 80 x 3 mm, nach DIN EN 10305-5
Angeschweißte Abdeckkappe aus Metall (Farbe wie Pfosten)

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Torflügel und Torpfosten nach DIN EN 10327 verzinkt, zinkphosphatiert + pulverbeschichtet


Für ein vollständiges Einzeltor benötigen Sie folgende Einzelkomponenten:

- 1 x Flügel (Größe nach Bedarf)
- 2 x Torpfosten (Schließpfosten+Hängepfosten) (Größe nach Bedarf)
- 1 x Zubehörbeutel für Einzeltore
- benötigte Anzahl an Anschlusswinkeln zur Mattenmontage

Für ein vollständiges Doppeltor benötigen Sie folgende Einzelkomponenten:

- 2 x Flügel (Größe nach Bedarf)
- 2 x Torpfosten (2x Hängepfosten) (Größe nach Bedarf)
- 1 x Zubehörbeutel für Doppeltore
- 1 x Bodenriegel (gemäß Flügelhöhe)
- 1 x Auflaufschuh
- benötigte Anzahl an Anschlusswinkeln zur Mattenmontage



PROFITOR - EINZELEMENTE - Torflügel


Höhe x Breite mm	Anzahl Winkel	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
			grün RAL 6005		anthr. RAL 7016	
1000 x 0972	4	1	053-02000	...532006	053-02240	...532242
1200 x 0972	6	1	053-02010	...532013	053-02250	...532259
1400 x 0972	6	1	053-02020	...532020	053-02260	...532266
1600 x 0972	6	1	053-02030	...532037	053-02270	...532273
1800 x 0972	8	1	053-02040	...532044	053-02280	...532280
2000 x 0972	8	1	053-02050	...532051	053-02290	...532297
1000 x 1222	4	1	053-02060	...532068	053-02300	...532303
1200 x 1222	6	1	053-02070	...532075	053-02310	...532310
1400 x 1222	6	1	053-02080	...532082	053-02320	...532327
1600 x 1222	6	1	053-02090	...532099	053-02330	...532334
1800 x 1222	8	1	053-02100	...532105	053-02340	...532341
2000 x 1222	8	1	053-02110	...532112	053-02350	...532358
1000 x 1472	4	1	053-02120	...532129	053-02360	...532365
1200 x 1472	6	1	053-02130	...532136	053-02370	...532372
1400 x 1472	6	1	053-02140	...532143	053-02380	...532389
1600 x 1472	6	1	053-02150	...532150	053-02390	...532396
1800 x 1472	8	1	053-02160	...532167	053-02400	...532402
2000 x 1472	8	1	053-02170	...532174	053-02410	...532419
1000 x 1972	4	1	053-02180	...532181	053-02420	...532426
1200 x 1972	6	1	053-02190	...532198	053-02430	...532433
1400 x 1972	6	1	053-02200	...532204	053-02440	...532440
1600 x 1972	6	1	053-02210	...532211	053-02450	...532457
1800 x 1972	8	1	053-02220	...532228	053-02460	...532464
2000 x 1972	8	1	053-02230	...532235	053-02470	...532471

TORPFOSTEN


Abmessung mm	für Höhe	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
			grün RAL 6005		anthr. RAL 7016	
Hängepfosten						
80/80/3,0 x 1600	1000	1	050-02120	...502122	050-02240	...502245
80/80/3,0 x 1800	1200	1	050-02130	...502139	050-02250	...502252
80/80/3,0 x 2000	1400	1	050-02140	...502146	050-02260	...502269
80/80/3,0 x 2200	1600	1	050-02150	...502153	050-02270	...502276
80/80/3,0 x 2400	1800	1	050-02160	...502160	050-02280	...502283
80/80/3,0 x 2600	2000	1	050-02170	...502177	050-02290	...502290
Schließpfosten						
80/80/3,0 x 1600	1000	1	050-02180	...502184	050-02300	...502306
80/80/3,0 x 1800	1200	1	050-02190	...502191	050-02310	...502313
80/80/3,0 x 2000	1400	1	050-02200	...502207	050-02320	...502320
80/80/3,0 x 2200	1600	1	050-02210	...502214	050-02330	...502337
80/80/3,0 x 2400	1800	1	050-02220	...502221	050-02340	...502344
80/80/3,0 x 2600	2000	1	050-02230	...502238	050-02350	...502351

PROFITOR SET – Komplettor - FVZ

EIN AUS EINZELTEILEN ZUSAMMENGESTELLTES KOMPLETT-SET

Systemtor: Öffnungsseiten und -richtung sind beim Einbau individuell wählbar

PROFITOR

Ausführung:

Torflügel aus Rechteckrohr, 60 x 40 mm, nach DIN EN 10305-5

Maschenweite 200 x 50 mm

eingeschweißte Doppelstabmatte vertikal Ø 6 mm, horizontal 2 x Ø 8 mm

Rohrrahmenschluss (DIN rechts/links einsetzbar), ohne Profilzylinder

Drückergarnitur aus Aluminium, Kurzschild, Metall-Anschlag

M16 Torbänder verstellbar (Locinox 4d), 180° Öffnungsmöglichkeit

Inkl. Zaunmattenbefestigung (individuell positionierbar durch selbstschneidende Schrauben)

Ideale Bodenfreiheit: 50 mm

Bei 2-flügeligen Toren: Auflaufschuh zum Einbetonieren, Bodenriegel

TORPFOSTEN

Ausführung:

aus Vierkantrohr, 80 x 80 x 3 mm, nach DIN EN 10305-5

Angeschweißte Abdeckkappe aus Metall (Farbe wie Pfosten)

Pfostenlänge = Nennhöhe + 600 mm

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG


Torflügel und Torpfosten nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt

Die Profitore können auch mit angeschweißter Bodenplatte 200 x 200 mm geliefert werden. Bei Bedarf sprechen Sie uns an.



PROFITOR EINZELTOR - Flügelbreite


Höhe x Breite mm	Pfosten mm	VE Stk	Artikelnummer
			feuerverzinkt
1000 x 0972	80x80	1	SET-09180
1200 x 0972	80x80	1	SET-09190
1400 x 0972	80x80	1	SET-09200
1600 x 0972	80x80	1	SET-09210
1800 x 0972	80x80	1	SET-09220
2000 x 0972	80x80	1	SET-09230
1000 x 1222	80x80	1	SET-09240
1200 x 1222	80x80	1	SET-09250
1400 x 1222	80x80	1	SET-09260
1600 x 1222	80x80	1	SET-09270
1800 x 1222	80x80	1	SET-09280
2000 x 1222	80x80	1	SET-09290
1000 x 1472	80x80	1	SET-10450
1200 x 1472	80x80	1	SET-10460
1400 x 1472	80x80	1	SET-10470
1600 x 1472	80x80	1	SET-10480
1800 x 1472	80x80	1	SET-10490
2000 x 1472	80x80	1	SET-10500

PROFITOR DOPPELTOR - Flügelbreite, inkl. Auflaufschuh und Bodenriegel


Höhe x Breite mm	Pfosten mm	VE Stk	Artikelnummer
			feuerverzinkt
1000 x (2x0972)	80x80	1	SET-10810
1200 x (2x0972)	80x80	1	SET-10820
1400 x (2x0972)	80x80	1	SET-10830
1600 x (2x0972)	80x80	1	SET-10840
1800 x (2x0972)	80x80	1	SET-10850
2000 x (2x0972)	80x80	1	SET-10860
1000 x (2x1222)	80x80	1	SET-10990
1200 x (2x1222)	80x80	1	SET-11000
1400 x (2x1222)	80x80	1	SET-11010
1600 x (2x1222)	80x80	1	SET-11020
1800 x (2x1222)	80x80	1	SET-11030
2000 x (2x1222)	80x80	1	SET-11050
1000 x (2x1472)	80x80	1	SET-09300
1200 x (2x1472)	80x80	1	SET-09310
1400 x (2x1472)	80x80	1	SET-09320
1600 x (2x1472)	80x80	1	SET-09330
1800 x (2x1472)	80x80	1	SET-09340
2000 x (2x1472)	80x80	1	SET-09350
1000 x (2x1972)	80x80	1	SET-09360
1200 x (2x1972)	80x80	1	SET-09370
1400 x (2x1972)	80x80	1	SET-09380
1600 x (2x1972)	80x80	1	SET-09390
1800 x (2x1972)	80x80	1	SET-09400
2000 x (2x1972)	80x80	1	SET-09410

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

PROFITOR SET –

Asymmetrisch - FVZ

EIN AUS EINZELTEILEN ZUSAMMENGESTELLTES KOMPLETT-SET

Systemtor: Öffnungsseiten und -richtung sind beim Einbau individuell wählbar

PROFITOR

Ausführung:

Torflügel aus Rechteckrohr, 60 x 40 mm, nach DIN EN 10305-5

Maschenweite 200 x 50 mm

eingeschweißte Doppelstabmatte vertikal Ø 6 mm, horizontal 2 x Ø 8 mm

Rohrrahmenschloss (DIN rechts/links einsetzbar), ohne Profilzylinder

Drückergarnitur aus Aluminium, Kurzschild, Metall-Anschlag

M16 Torbänder verstellbar (Locinox 4d), 180° Öffnungsmöglichkeit

Inkl. Zaunmattenbefestigung (individuell positionierbar durch selbstschneidende Schrauben)

Ideale Bodenfreiheit: 50 mm

Bei 2-flügeligen Toren: Auflaufschuh zum Einbetonieren, Bodenriegel

TORPFOSTEN

Ausführung:

aus Vierkantrohr, 80 x 80 x 3 mm, nach DIN EN 10305-5

Angeschweißte Abdeckkappe aus Metall (Farbe wie Pfosten)

Pfostenlänge = Nennhöhe + 600 mm

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Torflügel und Torpfosten nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt

Die Profitore können auch mit angeschweißter Bodenplatte 200 x 200 mm geliefert werden. Bei Bedarf sprechen Sie uns an.

PROFITOR ASYMMETRISCH - Flügelbreite, inkl. Auflaufschuh und Bodenriegel


Höhe x Breite mm	Pfosten mm	VE Stk	Artikelnummer feuerverzinkt
1000 x (0972+1222)	80x80	1	SET-11040
1200 x (0972+1222)	80x80	1	SET-11180
1400 x (0972+1222)	80x80	1	SET-11190
1600 x (0972+1222)	80x80	1	SET-11200
1800 x (0972+1222)	80x80	1	SET-11210
2000 x (0972+1222)	80x80	1	SET-11220
1000 x (0972+1472)	80x80	1	SET-11350
1200 x (0972+1472)	80x80	1	SET-11360
1400 x (0972+1472)	80x80	1	SET-11370
1600 x (0972+1472)	80x80	1	SET-11380
1800 x (0972+1472)	80x80	1	SET-11390
2000 x (0972+1472)	80x80	1	SET-11400
1000 x (0972+1972)	80x80	1	SET-11530
1200 x (0972+1972)	80x80	1	SET-11540
1400 x (0972+1972)	80x80	1	SET-11550
1600 x (0972+1972)	80x80	1	SET-11560
1800 x (0972+1972)	80x80	1	SET-11570
2000 x (0972+1972)	80x80	1	SET-11580
1000 x (1222+1972)	80x80	1	SET-11710
1200 x (1222+1972)	80x80	1	SET-11720
1400 x (1222+1972)	80x80	1	SET-11730
1600 x (1222+1972)	80x80	1	SET-11740
1800 x (1222+1972)	80x80	1	SET-11750
2000 x (1222+1972)	80x80	1	SET-11760

1

2

3

4

5

6

7

8

PROFITOR –

Einzelelemente - FVZ

INDIVIDUELLE ZUSAMMENSTELLUNG

Systemtor: Öffnungsseiten und -richtung sind beim Einbau individuell wählbar
Teilung: symmetrisch oder asymmetrisch

PROFITOR FLÜGEL

Ausführung:

Torflügel aus Rechteckrohr, 60 x 40 mm, nach DIN EN 10305-5
Maschenweite 200 x 50 mm
eingeschweißte Doppelstabmatte vertikal Ø 6 mm, horizontal 2 x Ø 8 mm
Ideale Bodenfreiheit: 50 mm

TORPFOSTEN

Ausführung:

aus Vierkantrrohr, 80 x 80 x 3 mm, nach DIN EN 10305-5
Angeschweißte Abdeckkappe aus Metall (Farbe wie Pfosten)

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Torflügel und Torpfosten nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt


Für ein vollständiges Einzeltor benötigen Sie folgende Einzelkomponenten:

- 1 x Flügel (Größe nach Bedarf)
- 2 x Torpfosten (Schließpfosten+Hängepfosten) (Größe nach Bedarf)
- 1 x Zubehörbeutel für Einzeltore
- benötigte Anzahl an Anschlusswinkeln zur Mattenmontage

Für ein vollständiges Doppeltor benötigen Sie folgende Einzelkomponenten:

- 2 x Flügel (Größe nach Bedarf)
- 2 x Torpfosten (2x Hängepfosten) (Größe nach Bedarf)
- 1 x Zubehörbeutel für Doppeltore
- 1 x Bodenriegel (gemäß Flügelhöhe)
- 1 x Auflaufschuh
- benötigte Anzahl an Anschlusswinkeln zur Mattenmontage



PROFITOR - EINZELEMENTE - Torflügel


Höhe x Breite mm	Anzahl Winkel	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
			feuerverzinkt	
1000 x 0972	4	1	052-02000	...522007
1200 x 0972	6	1	052-02010	...522014
1400 x 0972	6	1	052-02020	...522021
1600 x 0972	6	1	052-02030	...522038
1800 x 0972	8	1	052-02040	...522045
2000 x 0972	8	1	052-02050	...522052
1000 x 1222	4	1	052-02060	...522069
1200 x 1222	6	1	052-02070	...522076
1400 x 1222	6	1	052-02080	...522083
1600 x 1222	6	1	052-02090	...522090
1800 x 1222	8	1	052-02100	...522106
2000 x 1222	8	1	052-02110	...522113
1000 x 1472	4	1	052-02120	...522120
1200 x 1472	6	1	052-02130	...522137
1400 x 1472	6	1	052-02140	...522144
1600 x 1472	6	1	052-02150	...522151
1800 x 1472	8	1	052-02160	...522168
2000 x 1472	8	1	052-02170	...522175
1000 x 1972	4	1	052-02180	...522182
1200 x 1972	6	1	052-02190	...522199
1400 x 1972	6	1	052-02200	...522205
1600 x 1972	6	1	052-02210	...522212
1800 x 1972	8	1	052-02220	...522229
2000 x 1972	8	1	052-02230	...522236

TORPFOSTEN


Abmessung mm	für Höhe	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
			feuerverzinkt	
Hängepfosten				
80/80/3,0 x 1600	1000	1	050-02000	...502009
80/80/3,0 x 1800	1200	1	050-02010	...502016
80/80/3,0 x 2000	1400	1	050-02020	...502023
80/80/3,0 x 2200	1600	1	050-02030	...502030
80/80/3,0 x 2400	1800	1	050-02040	...502047
80/80/3,0 x 2600	2000	1	050-02050	...502054
Schließpfosten				
80/80/3,0 x 1600	1000	1	050-02060	...502061
80/80/3,0 x 1800	1200	1	050-02070	...502078
80/80/3,0 x 2000	1400	1	050-02080	...502085
80/80/3,0 x 2200	1600	1	050-02090	...502092
80/80/3,0 x 2400	1800	1	050-02100	...502108
80/80/3,0 x 2600	2000	1	050-02110	...502115

PROFITOR –

Zubehör und Tipps

EINZELTOR

Abstand zwischen Schließpfosten und Torflügel = 38 mm

Abstand zwischen Hängepfosten und Torflügel = 50 mm

DOPPELTOR

Abstand zwischen Schließpfosten und Torflügel = 50 mm

Abstand zwischen Hängepfosten und Torflügel = 50 mm

Abstand zwischen Schlossflügel und Hängeflügel = 16 mm

Formel zur Berechnung der Torbreite von **Mitte Pfosten bis Mitte Pfosten**

Einzeltor: 1x Pfostenbreite + 1x Flügelbreite + 88 mm

Doppeltor: 1x Pfostenbreite + 2x Flügelbreite + 116 mm

Formel zur Berechnung des **Abstandes zwischen den Pfosten**

Einzeltor: 1x Flügelbreite + 88 mm

Doppeltor: 2x Flügelbreite + 116 mm

Formel zur Berechnung der **Gesamtbreite des Tores (inkl. Pfosten)**

Einzeltor: 2x Pfostenbreite + 1x Flügelbreite + 88 mm

Doppeltor: 2x Pfostenbreite + 2x Flügelbreite + 116 mm

MONTAGEHINWEIS

Die Aufhängung muss in die Richtung einbetoniert werden, in die das Tor aufgeht.

Achtung, da die Torflügel bei den Doppeltoren 180°-öffnend sind, muss der Standflügel ggfs. durch einen Auflaufschuh gesichert werden, um ein Aufklappen des Flügels, zB. in eine Straße, zu verhindern.

TORZUBEHÖR FÜR EINZELELEMENTE

Bild	Bezeichnung mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
			feuerverzinkt			
			grün RAL 6005		anthr. RAL 7016	
1	Anschlusswinkel 2er Set, FVZ Für Pfosten- und Wandbefestigung	1	062-00590		...620598	
2	Anschlusswinkel 2er Set, RAL Für Pfosten- und Wandbefestigung	1	062-00610	...620611	062-00630	...620635
3	Anschlusswinkel 4er Set, FVZ Für Pfosten- und Wandbefestigung	1	062-00600		...620604	
4	Anschlusswinkel 4er Set, RAL Für Pfosten- und Wandbefestigung	1	062-00620	...620628	062-00640	...620642
5	Zubehörbeutel Einzeltor, FVZ Inkl. Schloss, Drücker, Anschlag und Zubehör	1	062-00690		...620697	
6	Zubehörbeutel Einzeltor, RAL Inkl. Schloss, Drücker, Anschlag und Zubehör	1	062-00700	...620703	062-00710	...620710
7	Zubehörbeutel Doppeltor, FVZ Inkl. Schloss, Drücker, Anschlag und Zubehör Ohne Auflaufschuh und Bodenriegel	1	062-00720		...620727	
8	Zubehörbeutel Doppeltor, RAL Inkl. Schloss, Drücker, Anschlag und Zubehör Ohne Auflaufschuh und Bodenriegel	1	062-00730	...620734	062-00740	...620741
9	Bodenriegel 950 mm, FVZ Für Torhöhen 1000-1200 mm	1	062-00750		...620758	
10	Bodenriegel 1190 mm, FVZ Für Torhöhen 1400-2000 mm	1	062-00760		...620765	
11	Auflaufschuh, FVZ Zum Einbetonieren	1	062-00200		...543408	




- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

PROFITOR – Zubehör

ZUBESTELL-OPTIONEN FÜR KOMPLETTTOR UND EINZELELEMENTE

Bild	Bezeichnung mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
			feuerverzinkt			
			grün RAL 6005		anthr. RAL 7016	
1	Torfeststeller zum Einbetonieren, FVZ Höhenverstellbarkeit von 52 mm	1	062-00770		...620772	
2	Profilzylinder 54 mm gleichschließend (inkl. 3 Schlüsseln)	1	095-00240		...959162	
3	Profilzylinder 54 mm verschiedenschließend (inkl. 3 Schlüsseln)	1	095-00250		...959520	
4	Drehtorantrieb-Set fürs Einzeltor, FVZ inkl. Antrieb, 1 Handsender, Adapterplatte und Schlossblende	1	SET-10070			
5	Drehtorantrieb-Set fürs Einzeltor, RAL inkl. Antrieb, 1 Handsender, Adapterplatte und Schlossblende	1	SET-10080		SET-10090	
6	Drehtorantrieb-Set fürs Doppeltor, FVZ inkl. Antrieb, 1 Handsender, Adapterplatte und Schlossblende und Magnetverriegelung	1	SET-10100			
7	Drehtorantrieb-Set fürs Doppeltor, RAL inkl. Antrieb, 1 Handsender, Adapterplatte und Schlossblende und Magnetverriegelung	1	SET-10110		SET-10120	
8	Sicherheitsknauf (Kidloc), Knauf aus eloxiertem Aluminium und Polyamid. Erschwert den Zugang. Mindestens eine Taste muss gedrückt werden. Für alle Schlosstypen mit Drückerstift 8 mm (Länge 90 mm).	1	095-00840		...950848	
9	Standfuss 80 x 80 mm, FVZ Bodenplatte 200 x 200 mm	1	062-01130		...621137	
10	Standfuss 80 x 80 mm, RAL Bodenplatte 200 x 200 mm	1	062-01150	...621151	062-01170	...621175
11	Angeschweißte Bodenplatte 200 x 200 mm je Pfosten	1	Auftragsbezogener Artikel			

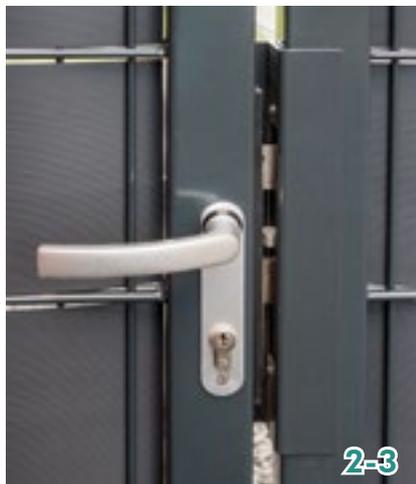

ZUBESTELL-OPTIONEN FÜR EINZELELEMENTE

Bild	Bezeichnung mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
			feuerverzinkt			
			grün RAL 6005		anthr. RAL 7016	
Zaunanschlussleiste U-Profil - Zum Befestigen des Zaunes an Torpfosten oder Wänden. Anschluss bis 45° möglich.						
	Zaunanschlussleiste 1040, FVZ für Torhöhe 1000 mm	1	062-01180		...621182	
	Zaunanschlussleiste 1240, FVZ für Torhöhe 1200 mm	1	062-01190		...621199	
	Zaunanschlussleiste 1440, FVZ für Torhöhe 1400 mm	1	062-01200		...621205	
	Zaunanschlussleiste 1640, FVZ für Torhöhe 1600 mm	1	062-01210		...621212	
	Zaunanschlussleiste 1840, FVZ für Torhöhe 1800 mm	1	062-01220		...621229	
	Zaunanschlussleiste 2040, FVZ für Torhöhe 2000 mm	1	062-01230		...621236	
	Zaunanschlussleiste 1040, RAL für Torhöhe 1000 mm	1	062-01240	...621243	062-01300	...621304
	Zaunanschlussleiste 1240, RAL für Torhöhe 1200 mm	1	062-01250	...621250	062-01310	...621311
	Zaunanschlussleiste 1440, RAL für Torhöhe 1400 mm	1	062-01260	...621267	062-01320	...621328
	Zaunanschlussleiste 1640, RAL für Torhöhe 1600 mm	1	062-01270	...621274	062-01330	...621335
	Zaunanschlussleiste 1840, RAL für Torhöhe 1800 mm	1	062-01280	...621281	062-01340	...621342
	Zaunanschlussleiste 2040, RAL für Torhöhe 2000 mm	1	062-01290	...621298	062-01350	...621359
Schraubensatz für Zaunanschlussleiste						
	Schraubensatz 4er Btl. für Torhöhe 1000 mm	1	062-01370		...621373	
	Schraubensatz 5er Btl. für Torhöhe 1200 und 1400 mm	1	062-01380		...621380	
	Schraubensatz 6er Btl. für Torhöhe 1600 mm	1	062-01390		...621397	
	Schraubensatz 7er Btl. für Torhöhe 1800 und 2000 mm	1	062-01400		...621403	

ERSATZTEILE

Bezeichnung mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
		feuerverzinkt			
		grün RAL 6005		anthr. RAL 7016	
Anschlagblech Einzeltor für Pfosten, FVZ	1	062-00810		...620819	
Anschlagblech Einzeltor für Pfosten, RAL	1	062-00820	...620826	062-00830	...620833
Anschlagblech Doppeltor für Pfosten, Aluminium	1	auf Anfrage			
Anschlagblech Doppeltor für Pfosten, RAL	1	auf Anfrage			
Toraufhängung 1-SET, FVZ	1	062-00870		...620871	
Toraufhängung 1-SET, RAL	1	062-00840	...620840	062-00860	...620864
Drückergarnitur aus Aluminium	1	095-00170		...955027	
Türschloss verzinkt, ohne Drücker	1	062-00150		...620154	
Bodenriegelhalter, 54 mm, aus Aluminium	1	062-00800		...620802	

TORZUBEHÖR –

für Sicherheit und Komfort

SICHERHEITSKABEL GEMÄß DIN EN 12604

Drehflügeltore müssen nach DIN EN 12604 gegen Abstürze gesichert sein. Ein Sicherheitskabel verhindert, dass das Tor bei Versagen eines Torbandes herunterfällt. Dank des Quick-Fix-Fixierungssystems lässt es sich leicht und dennoch fest im Pfosten befestigen. Die Kabel sind für bis zu 1500 kg ausgelegt und verhindern, dass Tore bis zu 500 kg herunterfallen, falls beide Scharniere ausfallen sollten.

- Edelstahlkabel mit einer Nennleistung von 1500 kg bei Scharnierversagen
- Für Tore bis 500 kg
- B-SAFE: 200 mm lang, 4 mm dick mit 1 mm dicker transparenter Schutzhülle
- U-SAFE: 300 mm lang, 5 mm dick mit 1 mm dicker transparenter Schutzhülle

RHINO - 180° TORSCHLIEßER MIT DIREKTER VERBINDUNG ZUM TORBAND

Mit dem hydraulischen Torschließer Rhino verwandeln Sie ihr **PROFITOR** in ein selbstschließendes Tor. Die Geschwindigkeit und der Endschlag sind einstellbar. Das eloxierte Aluminiumgehäuse sorgt für einen dauerhaften und reibungslosen Betrieb.

- Kratzfestes und korrosionsfrei-eloxiertes Aluminiumgehäuse
- Direkt auf die 180°-Torbänder M16 zu montieren
- Integrierte Vorspannung für extrem einfache Installation
- Für links- und rechtsdrehende Tore
- Für Tore bis max. 150 kg (maximale Breite von 1500 mm)
- Einfach zu öffnen: Max. von 20 Nm

180°-TORBANDSET FÜR STEIGUNGEN

Dieses Torband ist die perfekte Lösung für schräge Einfahrten. Das Torband öffnet sich in einer Aufwärtsbewegung nach innen und ermöglicht einen perfekten Zugang auch bei Steigungen von 2% bis 35% (abhängig vom Abstand zwischen den Bändern).

- Feuerverzinktes Scharnier mit Edelstahlkomponenten
- 180° Öffnungs- und Schließwinkel
- Verwendung mit Rhino-Torschließer für kontrolliertes Schließen
- Für links- und rechtsdrehende Tore



ZUBESTELL-OPTIONEN FÜR TORE

Bild	Bezeichnung	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
1	B-SAFE für 500 kg Tore 200 mm lang, 4 mm dick Einfache Montage dank des Quick-Fix-System	1	062-01550	...621557
2	U-SAFE für 500 kg Tore 300 mm lang, 5 mm dick Einfache Montage dank des Quick-Fix-System	1	062-01410	...621410
3	Rhino Türschließer 180° fürs PROFITOR Korrosionsfrei-eloxiertes Aluminiumgehäuse Mit direkter Verbindung zum Torband	1	194-12340	...942348
4	180° Torbandset für schräge Einfahrten Verwendung mit dem Rhino Türschließer Für Steigungen von 2% bis 35%	1	062-01360	...621373



B-SAFE



BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEIT A



BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEIT B



BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEIT C




U-SAFE



BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEIT



RHINO

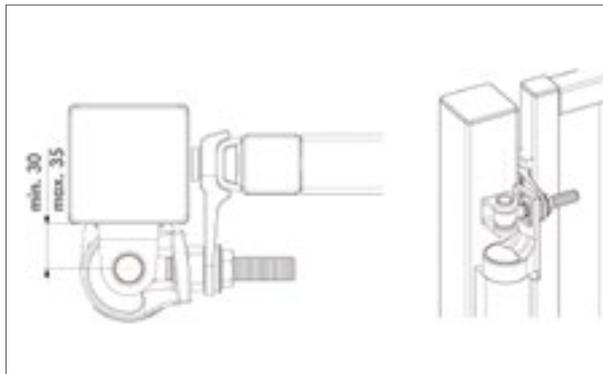

MONTAGE



TORBAND FÜR STEIGUNGEN

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

ZUBEHÖR –

für Matten, Pfosten und Tore

MULTIKONNEKTOR-KIT

Zur individuellen Befestigung oder Verbindung unserer Mattenelemente.
z. B. Ecklösung, Displays, mobile Tiergehege uvm.

Oberflächenbehandlung:
verzinkt

STACHELDRAHTAUFSETZER

Ausführung:

Bestehend aus einem 45° Aluminiumwinkel mit einem aufgesetzten Stahlrohr.
Mit Bohrungen zur Aufnahme der beigefügten Drahthalter Typ DR 70 aus Kunststoff mit Edelstahlhaken.

Montierte Abdeckkappe aus Kunststoff, schwarz.

Drahthalter: 3 Stück.

Oberflächenbehandlung:

verzinkt nach DIN EN 10327, zinkphosphatiert + pulverbeschichtet

ERDBOHRER

Ausführung:

aus rundem Stahlrohr

Oberflächenbehandlung:

chemisch vorbehandelt, zinkphosphatiert + pulverbeschichtet

EINSCHLAGBODENHÜLSE

Zur einfachen Montage von Zaunpfählen ohne Beton.

Nur für die Höhen 800, 1000 und 1250 mm geeignet.

Oberflächenbehandlung:

feuerverzinkt

Einschlagrohr: zinkphosphatiert + pulverbeschichtet



SPRAYDOSE



Bezeichnung	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
		grün RAL 6005		anthr. RAL 7016	
Spraydose 150 ml	1	089-00500	...890502	089-00490	...890496
Spraydose 400 ml	1	089-00510	...890519	089-00480	...890489
Zinkspray 400 ml	1	089-00530		...890533	
RAL9005 Spraydose 150 ml	1	089-00560		...890564	

LACKSTIFT



Bezeichnung	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...			
		grün RAL 6005		anthr. RAL 7016	
Lackstift 50 ml	1	089-00550	...890557	089-00540	...890540

MULTIKONNEKTOR - KIT



Ausführung	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
		verzinkt	
Beutel á 8 Stück	1	063-00150	...630153

STACHELDRAHTAUFSETZER



Ø x Länge mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
		grün RAL 6005	
38 x 300/ 38	1	082-00190	...820196
42 x 300/ 42	1	082-00110	...945233
42 x 300/ 48	1	082-00130	...943130
42 x 300/ 60	1	082-00150	...945332

ERDBOHRER



Länge x Ø mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
		1070 x 100	1
1070 x 150	1	089-00130	...883016

EINSCHLAGBODENHÜLSE - für Zaunpfähle



Ø x Länge mm	VE Stk	Artikelnummer // EAN 4002154...	
		34 x 450 Einschlagbodenhülse	1
34 - Strebenkappe Alu		091-00160	...903349
32 x 500 - Einschlagrohr	1	096-00120	...906418

1

2

3

4

5

6

7

8

Allgemeine Geschäftsbedingungen

01 | ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

Vertragsschluss

Unsere Leistungen und Lieferungen erfolgen ausschließlich aufgrund nachstehender Bedingungen. Einkaufsbedingungen des Käufers wird hiermit widersprochen. Sie gelten auch dann nicht als anerkannt, wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen, sobald sie uns bekannt werden.

Angebote

Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Aufträge gelten erst dann als angenommen, wenn sie von uns schriftlich bestätigt sind. Mündliche Nebenabreden sind unwirksam.

Preise

Die vereinbarten Preise basieren auf den wirtschaftlichen Bedingungen bei Abschluss des Liefervertrages. Verändern sich diese später unter nachteiliger Auswirkung auf unsere Herstellungskosten, behalten wir uns eine angemessene Preisanpassung für die noch nicht fertig gestellten Teile der Bestellung vor. Ist der Abnehmer mit den neuen Preisen nicht einverstanden, so ist er - unter Ausschluss von Schadensersatzansprüchen - berechtigt, die noch nicht ausgelieferten Restmengen seiner Bestellung zu stornieren.

Zahlungsbedingungen

Unsere Rechnungen sind, falls nicht etwas anderes vereinbart ist, zahlbar innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum.

Bei Zielüberschreitungen werden Zinsen und Provisionen gemäß den jeweiligen Banksätzen für Überziehungskredite ab Fälligkeitsdatum berechnet, mindestens aber Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz.

Alle unsere Forderungen werden unabhängig von der Laufzeit etwa hereingenommener und gutgeschriebener Wechsel sofort fällig, wenn die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder uns Umstände bekannt werden, die geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des Abnehmers zu mindern. Wir sind dann berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung auszuführen und nach angemessener Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.

Wir sind berechtigt, mit sämtlichen Forderungen, die uns - gleich aus welchem Rechtsgrund - gegenüber dem Abnehmer zustehen, gegen sämtliche Forderungen des Abnehmers gegen uns aufzurechnen. Sind die Forderungen verschieden fällig, werden unsere Forderungen insoweit spätestens mit der Fälligkeit unserer Verbindlichkeit fällig, und mit Wertstellung abgerechnet.

Unsere Abnehmer können mit eigenen Forderungen gegen uns nur aufrechnen, soweit diese Forderungen unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

Abtretungsverbot

Unsere Abnehmer können gegen uns gerichtete Forderungen nur mit unserer Zustimmung abtreten.

Warenrücksendungen

Bei Warenrücksendungen sind die vollen Rückholkosten zu tragen. Für den organisatorischen Aufwand (Warenannahme, Prüfung, Aufarbeiten, Neuverpacken, Verwaltungskosten) berechnen wir bei Warenrücksendungen eine Pauschale von 30% des Warenwertes. Diese Kosten werden bei Erstellung der Gutschrift in Abzug gebracht.

02 | EIGENTUMSVORBEHALT

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus unserer Geschäftsverbindung zu dem Abnehmer und bis zur Einlösung der dafür gegebenen Wechsel und Schecks unser Eigentum.

Die Einstellung einzelner Forderungen in eine laufende Rechnung, sowie die Saldoziehung und deren Anerkennung berühren den Eigentumsvorbehalt nicht.

Der Abnehmer ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt, eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung ist ihm jedoch nicht gestattet. Die Forderungen des Abnehmers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns abgetreten. Wir nehmen die Abtretung

hiermit an. Diese Forderungen dienen in demselben Umfang zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. Der Abnehmer ist zur Einziehung dieser Forderungen solange berechtigt, als er seinen Verpflichtungen uns gegenüber nachkommt. Auf unser Verlangen ist der Abnehmer verpflichtet, die Drittschuldner anzugeben und diesen die Abtretung anzuzeigen.

Hat der Abnehmer mit seinem Kunden ein Kontokorrent vereinbart, so tritt der Abnehmer den sich zu seinen Gunsten ergebenden Endsaldo an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung hiermit an.

Eine etwaige Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt der Abnehmer für uns vor, ohne dass uns daraus Verpflichtungen entstehen. Wird die Vorbehaltsware verarbeitet oder mit anderen Sachen verbunden, so erlischt unser Eigentum dadurch nicht, sondern wir werden Miteigentümer der neuen Sachen im Verhältnis des Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Waren. Wird die Vorbehaltsware nach Verarbeitung oder Verbindung mit anderen Waren weiterveräußert, so gilt die oben vereinbarte Voraussetzung nur in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware.

Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die im Voraus abgetretenen Forderungen hat der Abnehmer uns unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu unterrichten.

03 | DATENSCHUTZ

Im Zusammenhang mit der Anbahnung, Abschluss, Abwicklung und Rückabwicklung eines Kaufvertrages auf Grundlage dieser AGB werden vom Anbieter Daten erhoben, gespeichert und verarbeitet. Dies geschieht im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Der Anbieter gibt keine personenbezogenen Daten des Kunden an Dritte weiter, es sei denn, dass er hierzu gesetzlich verpflichtet wäre oder der Kunde vorher ausdrücklich eingewilligt hat. Wird ein Dritter für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Abwicklung von Verarbeitungsprozessen eingesetzt, so werden die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes eingehalten.

Die vom Kunden im Wege der Bestellung mitgeteilten Daten werden ausschließlich zur Kontaktaufnahme innerhalb des Rahmens der Vertragsabwicklung und nur zu dem Zweck verarbeitet, zu dem der Kunde die Daten zur Verfügung gestellt hat. Die Daten werden nur soweit notwendig an das Versandunternehmen, das die Lieferung der Ware auftragsgemäß übernimmt, weitergegeben.

Die Zahlungsdaten werden an das mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut weitergegeben. Soweit den Anbieter Aufbewahrungsfristen handels- oder steuerrechtlicher Natur treffen, kann die Speicherung einiger Daten bis zu zehn Jahre dauern.

Auf Wunsch des Kunden werden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die personenbezogenen Daten gelöscht, korrigiert oder gesperrt. Eine unentgeltliche Auskunft über alle personenbezogenen Daten des Kunden ist möglich.

Für Fragen und Anträge auf Löschung, Korrektur oder Sperrung personenbezogener Daten sowie Erhebung, Verarbeitung und Nutzung kann sich der Kunde an folgende Adresse wenden: K. Kraus Zaunsysteme GmbH, Schuhmacherstr. 7, 51789 Lindlar, 02266-47520, info@kkraus.de.

04 | SCHUTZRECHTE

Sofern wir Artikel nach Zeichnung oder Muster des Abnehmers zu liefern haben, übernimmt der Abnehmer die volle Gewähr dafür, dass durch die Herstellung und Lieferung dieser Gegenstände Schutzrechte Dritter weder direkt noch indirekt verletzt werden. Unsere Entwürfe in Form von Zeichnungen, Mustern oder Originalstücken dürfen Dritten weder im Original noch in Ablichtung zugänglich gemacht werden. Für unsere Entwürfe ist uns das alleinige Ausführungs- und Urheberrecht vorbehalten. Auf Wunsch hergestellte Muster werden berechnet; dies beeinträchtigt jedoch nicht unser Urheberrecht.

05 | ERFÜLLUNGSORT UND GERICHTSSTAND

Erfüllungsort für die Zahlungspflicht des Käufers sowie Gerichtsstand für beide Vertragsteile ist unser Sitz. Wir sind auch berechtigt, unseren Abnehmer an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen und ohne Rücksicht auf den Wert des Streitgegenstandes bei dem Amtsgericht Klage zu erheben.

06 | AUSFÜHRUNG DER LIEFERUNGEN

Die Lieferfristen beginnen mit dem Datum unserer Auftragsbestätigung. Lieferfristen und Termine beziehen sich auf den Zeitpunkt der Absendung ab Werk. Sie gelten mit der Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten.

Falls wir in Verzug geraten, kann unser Abnehmer nach Ablauf einer uns gesetzten Nachfrist vom Vertrag zurücktreten, wenn die Ware bis zum Fristablauf nicht als versandbereit gemeldet worden ist.

Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Wird die Durchführung des Vertrages für eine der Parteien unzumutbar, so kann sie insoweit vom Vertrag zurücktreten. Der höheren Gewalt stehen alle Umstände gleich, die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, wie z.B. Streik, Aussperrungen oder Betriebsstörungen jeder Art, sowie Behinderungen der Verkehrswege, und zwar gleichgültig, ob diese Umstände bei uns, bei unserem Vormateriallieferanten oder einem anderen Unterpelieferanten eintreten.

07 | REKLAMATIONEN

Mängel, Lieferung nicht vertragsgemäßer Ware

Ist die gelieferte Ware mangelhaft oder fehlen ihr zugesicherte Eigenschaften, so kann unser Abnehmer Nacherfüllung verlangen, die nach unserer Wahl in Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sache besteht. Die Feststellung von Mängeln muss uns unverzüglich, bei erkennbaren Mängeln innerhalb von 10 Tagen nach Entgegennahme der Ware, bei versteckten Mängeln unmittelbar nach Erkennbarkeit, schriftlich mitgeteilt werden. Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate. Sie beginnt mit Meldung der Versandbereitschaft.

Wurde der Erhalt der Lieferung einwandfrei von Ihnen quittiert, so ist eine nachträgliche Reklamation von Mengendifferenzen oder Transportbeschädigungen ausgeschlossen. Ist eine Rücklieferung erforderlich oder von Ihnen gewünscht, so muss uns diese 3 Werkstage vor Eingang Ihrer Rücklieferung in unserem Werk schriftlich unter Angabe unserer Auftragsnummer angezeigt werden. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir bei Rücklieferungen, die nicht von Ihnen angezeigt wurden, die Annahme verweigern.

Hinweise zur Feuerverzinkung

Stückverzinken nach DIN EN ISO 1461 gilt als qualitativ höchste Form der Verzinkung und Schutz gegen Rost. Bei diesem Verfahren werden die Produkte komplett in einem Stück verzinkt. Die Zinkschicht sieht im frischen Zustand hellglänzend silbrig und nach einiger Zeit metallisch-kristallin aus. Im weiteren Verlauf reagiert das Zink mit der Luft und bildet eine witterungsbeständige Schutzschicht aus Zinkoxid und Zinkcarbonat. Dadurch entsteht die typische mittelgraue bis dunkelgraue Oberfläche. Je nach Lagerung und dem damit verbundenen Luft- und Kohlendioxid-Zutritt kann die Oberfläche des feuerverzinkten Materials ein „blumiges“ oder „streifiges“ Muster haben. Auch können weißliche Ausblühungen, der s.g. „Weißrost“ entstehen. Die verschiedenen Oberflächenprägungen stellen keine qualitative Beeinträchtigung des Materials dar und sind demnach kein Reklamationsgrund. Die Oberflächen einzelner Zaunelemente und Pfosten können sich innerhalb einer Lieferung optisch unterscheiden, weil sie zu verschiedenen Zeitpunkten produziert bzw. unterschiedlich lange gelagert wurden. Im Laufe der Zeit wird sich das Material jedoch optisch so weit angleichen, dass kein Unterschied mehr erkennbar ist. Durch die Verzinkung können auf der Oberfläche des Materials Zinkrückstände verbleiben. Diese können als wellige Erhebungen ausfallen, bis hin zu „Zinkspitzen“ die hervorstehten. Dies ist völlig normal und stellt ebenfalls keine qualitative Beeinträchtigung des Materials dar.

Hinweise zum Sendzimir-Verzinken

Das Sendzimir-Verzinken ist ein kontinuierliches Verzinken, indem Draht nach DIN EN ISO 10244-2 in die Zinkschmelze getaucht und endlos mit Zink überzogen wird. Anschließend wird die Weiterverarbeitung durchgeführt. Vorteile dieser Verzinkung sind, dass es sich um ein Vorprodukt handelt und keine Zinkrückstände auf den Produkten verbleiben. Durch die Pulverbeschichtung erhalten die Produkte ein ebenso gutes Ergebnis in Bezug auf den Korrosions-

schutz wie bei der Feuerverzinkten Ausführung. Der Unterschied in der Optik besteht darin, dass die Produkte eine glattere Oberfläche erhalten. Im Gegensatz zum Stückverzinken werden hier keine „Zinkspitzen“ hervorstehten.

Hinweise zur Pulverbeschichtung

Die Zaunelemente werden an mehreren Haken hängend durch die Pulverbeschichtungsanlage transportiert. Im Bereich dieser Haken kann das Zaunelement nicht elektrostatisch beschichtet werden. Das Fehlen der Pulverbeschichtung an diesen Stellen ist produktionsbedingt und stellt keinen qualitativen Mangel am Produkt dar. Wir empfehlen Ihnen, diese Stellen nach der Zaunmontage mit einem farblich passenden Lackspray zu behandeln.

In Einzelfällen können Farbveränderungen oder Aufhellungen von in Folie verpackter Ware beim Auspacken auftreten. Dies ist kein Qualitätsmangel. Diese Farbveränderungen treten durch einen chemischen Vorgang auf. Der Weichmacher in der Folie reagiert mit der pulverbeschichteten Oberfläche, welches durch Feuchtigkeit und Wärme begünstigt wird. Diese Veränderungen der Oberfläche können durch direkten Wärmeeinfluss (z.B. Heißluftfön) beseitigt werden. Ohne punktuellen Wärmeeinfluss verschwinden die Farbveränderungen oder Aufhellungen, je nach Jahreszeit, innerhalb eines kurzen Zeitraums.

Aus- und Einbau

Die Durchführung des Aus- und Einbaus beschädigter Produkte behalten wir uns vor.

08 | HAFTUNG

Unbeschadet der Ansprüche unseres Kunden im Rahmen der Gewährleistung haften wir für Pflichtverletzungen nur, soweit unsere gesetzlichen Vertreter oder leitenden Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Bei einfachen Erfüllungsgehilfen ist unsere Haftung ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzlich gehandelt wurde.

Die vorstehenden Haftungsausschlüsse gelten nicht bei der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

Außer bei der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit ist unsere Haftung begrenzt auf das negative Interesse beim Schadenersatz statt der Leistung sowie dem Verzögerungsschaden, auf die Höhe des Kaufpreises beim Schadenersatz wegen nicht oder nicht wie geschuldet erbrachter Leistung. Ist der Anspruch unseres Abnehmers auf Leistung ausgeschlossen, weil diese für uns oder für jedermann unmöglich ist, so kann unser Abnehmer Schadenersatz nicht verlangen.

09 | VERSAND

Den Transportweg und das Transportmittel wählen wir - sofern nicht etwas anderes vereinbart ist - nach billigem Ermessen.

Der Versand erfolgt, wenn nichts anderes vereinbart ist, für Rechnung des Abnehmers. Eine Transportversicherung schließen wir nicht ab.

Versandbereit gemeldete Ware muss unverzüglich, spätestens aber innerhalb einer Woche bei uns abgerufen werden. Andernfalls sind wir berechtigt, die Ware nach eigener Wahl zu versenden oder auf Rechnung unseres Abnehmers auszulagern.

Mit der Übergabe der Ware an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit Verlassen des Werkes, geht die Gefahr auf unseren Abnehmer über.

10 | ANWENDBARES RECHT; RECHTSVERFOLGUNGSKOSTEN

Auf die Geschäftsbeziehungen mit uns findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung. Hat unser Abnehmer im Ausland seinen Sitz und fallen für uns im Ausland Rechtsverfolgungskosten an, so hat unser Abnehmer uns alle Kosten der Rechtsverfolgung, sowohl gerichtliche als außergerichtliche, zu erstatten.

11 | SALVATORISCHE KLAUSEL

Die eventuelle Unwirksamkeit einer oder mehrerer Vorschriften dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bleibt ohne Einfluss auf die Wirksamkeit der übrigen Vorschriften.

Garantiebedingungen

Die Garantiebedingungen gelten in Ergänzung des Punktes Mängel, Lieferung nicht vertragsgemäßer Ware – unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen.

01 | GARANTIEDAUER

Die K. Kraus Zaunsysteme GmbH (nachfolgend KRAUS genannt) leistet Garantie für die Oberflächen der eigenproduzierten Zaunmatten, Zaunpfähle, Streben und Tore in zinkphosphatierter und kunststoffbeschichteter oder feuerverzinkter Ausführung gegen Durchrosten für die Dauer von 10 Jahren ab Kauf durch den Endverbraucher.

02 | GARANTIE

KRAUS garantiert dem Endverbraucher (nachfolgend Garantienehmer genannt), dass innerhalb der Garantiezeit die o.g. Produkte nicht durchrosten bzw. dass sie aufgrund eines evtl. Rostbefalls ihre Funktion nicht einbüßen bzw. die Funktion nicht unzumutbar gestört wird.

03 | GARANTIELEISTUNG/LEISTUNGSVORAUSSETZUNG

Sollte während der Garantiezeit eine Durchrostung eintreten, so leistet KRAUS Garantie.

Voraussetzung für die Garantieleistung ist, dass der Rostdefekt nicht durch eine der nachfolgend beschriebenen Ursachen entstanden ist:

- a) ein nicht ordnungsgemäßer Einbau, eine unsachgemäße oder eine fehlerhafte Verwendung und/oder eine außergewöhnliche physikalische Belastung sowie Beschädigungen der Oberfläche durch Gewalteinwirkung (z. B. durch Hammerschläge, Verkratzen usw.)
- b) Beschädigungen durch Produktveränderung oder unsachgemäße Reparaturen
- c) äußere Ereignisse wie Unglücksfälle, Naturkatastrophen und sämtliche Fälle höherer Gewalt.

Hierfür ist der Garantienehmer nachweispflichtig.

Die Garantieleistung bezieht sich ausschließlich auf das konkret betroffene Produkt. Im Garantiefall gewährt KRAUS Ersatz im Wege des Austausches. Sollte das betroffene Produkt zwischenzeitlich nicht mehr produziert werden, behält KRAUS sich dabei vor, ggf. auch gleichwertigen Ersatz zu stellen. Ausdrücklich ausgeschlossen sind Kaufpreiserstattung und Schadenersatzansprüche, insbesondere für etwaige Folgeschäden bzw. für Kosten des Aus- und Einbaus.

04 | GELTENDMACHUNG

Um einen Garantieanspruch gegenüber KRAUS geltend machen zu können, müssen sämtliche folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- a) der Garantieanspruch muss unmittelbar nach Erkennen des Rostdefektes geltend gemacht werden
- b) die Geltendmachung muss innerhalb der Garantiezeit schriftlich per Brief erfolgen
- c) der Geltendmachung muss eine detaillierte Mangelbeschreibung beigefügt sein
- d) der Geltendmachung muss ein Originalbeleg über den Kaufvertragschluss des Produktes beigefügt sein (z. B. Rechnung, Kassenzettel). Diesen Originalbeleg erhält der Garantienehmer nach Prüfung zurück.

Der Garantienehmer hat das betreffende Produkt auf Verlangen an KRAUS zurückzusenden. Für die Rücksendung gilt, dass Kosten und Risiko für den Transport beim Garantienehmer liegen. Versand-, Transport-, Wege- und Arbeitskosten werden von KRAUS nicht ersetzt.

05 | GELTUNGSBEREICH

Diese Garantieerklärung gilt für den Bereich der EU.

06 | GELTENDES RECHT UND GERICHTSSTAND

Diese Garantie unterliegt ausschließlich deutschem Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11.04.1980.

Gerichtsstand ist der Geschäftssitz von KRAUS.

Die Menschen hinter dem Namen K. Kraus Zaunsysteme

- **WERKSLEITER**

Joachim Strelow

Telefon: 02266 - 4752 - 0
jstrelow@kkraus.de

- **VERTRIEBSLEITER**

Jens Fenstermacher:

Telefon: 02266 - 4752 - 30
Mobil: 0172 - 153 09 63
jfenstermacher@kkraus.de

- **INNENDIENST**

PLZ: 0, 51, 57, 58, 59, 3, 9, Ausland

Chris Lisson:

Telefon: 02266 - 4752 - 28
clisson@kkraus.de

PLZ: 1, 2, 30, 31, 32, 38, 39, 4

Thomas Dreiner:

Telefon: 02266 - 4752 - 22
tdreiner@kkraus.de

PLZ: 5, 6, 7, 8

Kevin Maier:

Telefon: 02266 - 4752 - 26
kmaier@kkraus.de

- **AUßENDIENST**

PLZ: 0, 51, 57, 58, 59, 3, 9

Chris Lisson:

Mobil: 0172 - 291 77 00
clisson@kkraus.de

PLZ: 1, 2, 30, 31, 32, 38, 39, 4

Thomas Dreiner:

Mobil: 0173 - 253 00 42
tdreiner@kkraus.de

PLZ: 5, 6, 7, 8

Kevin Maier:

Mobil: 0173 - 644 59 73
kmaier@kkraus.de

- **LOGISTIK**

Waldemar Bauer:

Telefon: 02266 - 4752 - 50
wbauer@kkraus.de

Rainer Klee:

Telefon: 02266 - 4752 - 80
rklee@kkraus.de

- **MARKETING**

Svenja Bülle:

Telefon: 02266 - 4752 - 37
sboelle@kkraus.de



K. Kraus Zaunsysteme GmbH

Schuhmacherstraße 7
D-51789 Lindlar

Telefon +49 (0) 2266 4752-0
Telefax +49 (0) 2266 4752-52

info@kkraus.de
www.kraus-zaunsysteme.de

